

## Wannenstecker mit Verriegelung RM 2,54mm - Schneidklemm-Version Box Headers with Latches, 2.54mm Pitch - IDC-Type


### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Grau
Colour	Grey
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.635mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:  
Mate with Connector Series:  
**141**

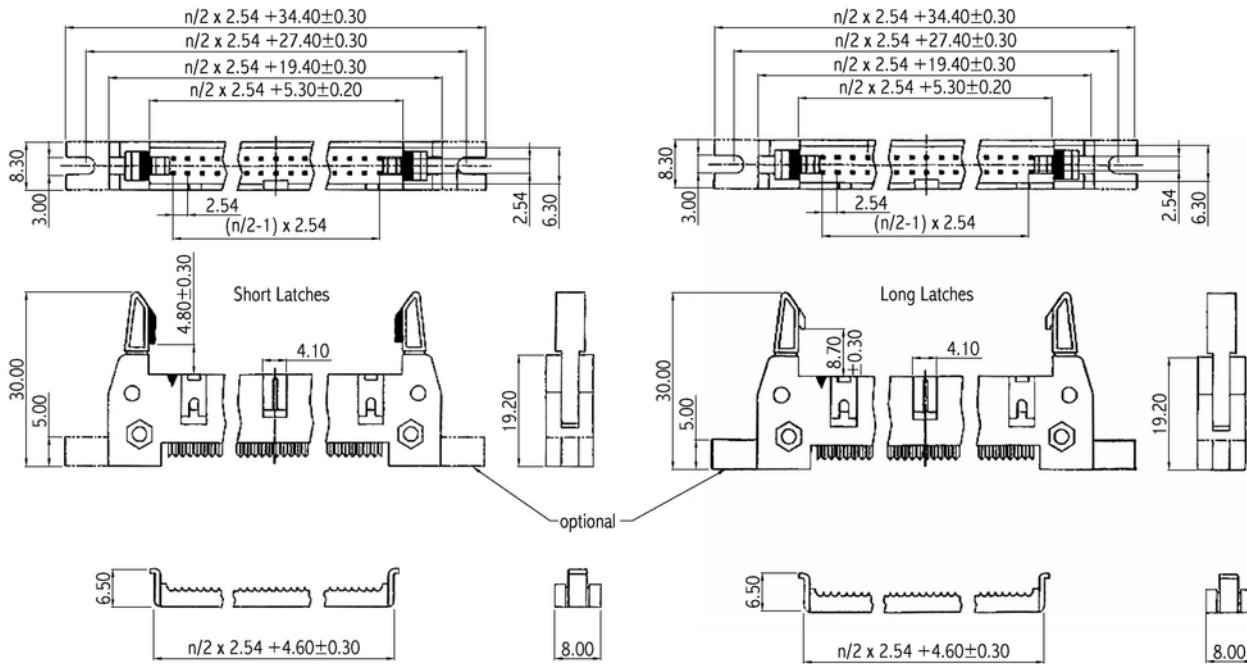

Series	Contacts*	Latch*	Mounting*	Plating
<b>869</b>	<b>20</b> 10/14/16/20/24/26/ 30/34/40/50/60/64	<b>10</b> 10 Kurze Hebel Short latches 20 Lange Hebel Long latches	<b>0</b> 0 Ohne Flansch W/o flange 1 Mit Flansch With flange	<b>60</b> 60 Sel. Au/Sn Duplex Plating

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.