658

Mehrfach Modular Buchse mit LED's

Multi Modular Jacks with LED's

Technische Daten / *Technical Data*

Gehäuse	Kupferlegierung, vernickelt, verzinnt
Shell	*Copper alloy, nickel plated, tin plated*
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Farbe	Schwarz
Colour	*Black*
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	*Phosphor bronze*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Spannungsfestigkeit	1000 V AC @ 1min
Test Voltage	*1000 V AC @ 1min*
Nennspannung	150 V AC
Voltage Rating	*150 V AC*
Nennstrom	1,5 A
Current Rating	*1.5 A*
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	*Wave soldering*

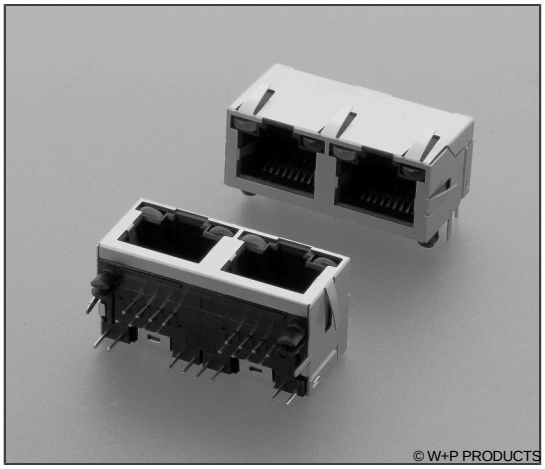

658-08

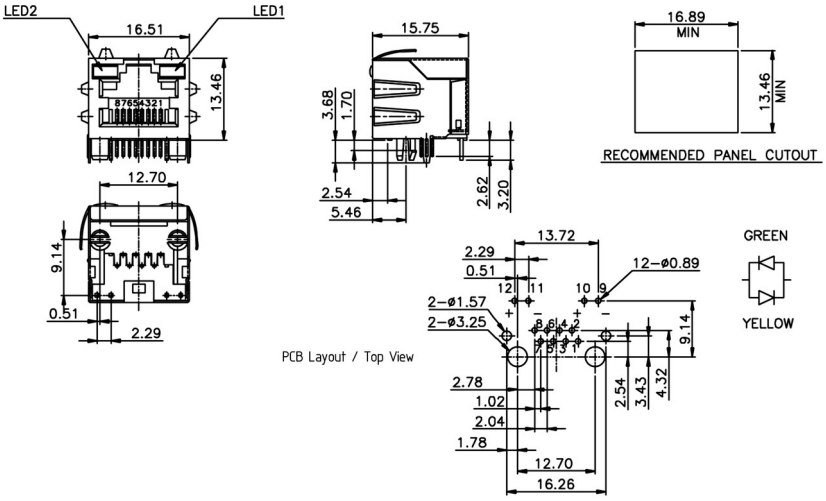

658-16

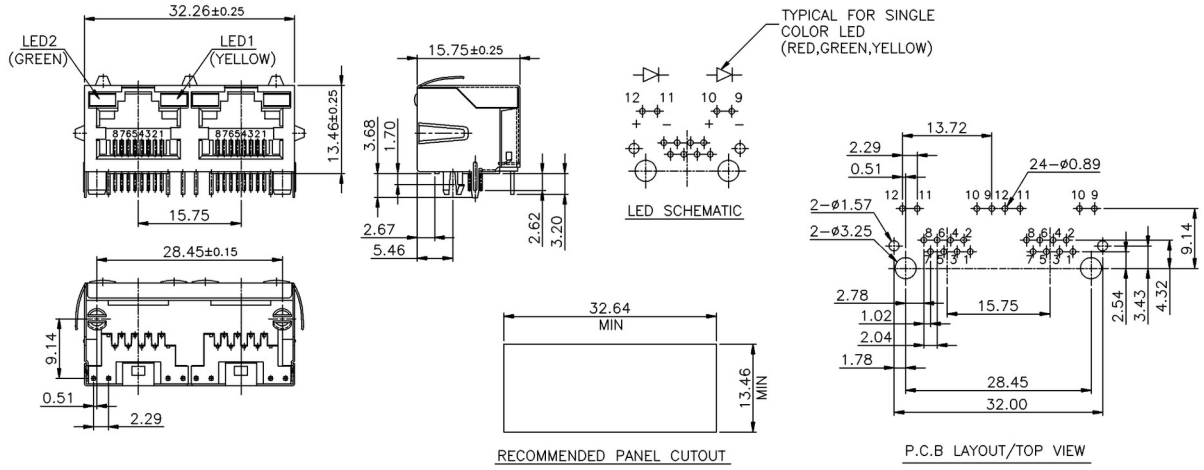

658

Mehrfach Modular Buchse mit LED's

Multi Modular Jacks with LED's

658-32

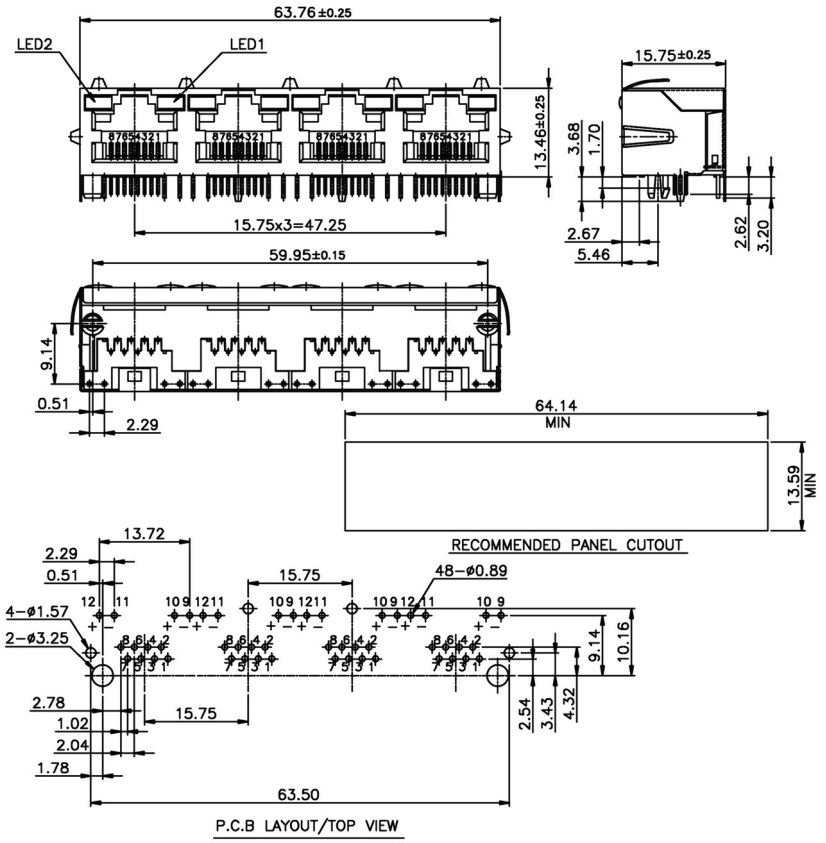

Series	*Contacts**	*Type*	*Plating**	*LED 2**	*LED 1**
658	**16**	**2**	**90**	**2**	**1**
	08 1x8 (1 Port) **16** 2x8 (2 Ports) **32** 4x8 (4 Ports)	**2** Gewinkelt *Right-angled*	**60** Sel. Au **70** 0.38µm Au im Kontaktbereich, Lötbereich verzinnt *15µ\"\' Au in mating area, tin plated solder area* **90** 1.27µm Au im Kontaktbereich, Lötbereich verzinnt *50µ\"\' Au in mating area, tin plated solder area*	**0** Keine *None* **1** Gelb *Yellow* **2** Grün *Green* **3** Rot *Red* **4** Gelb/grün *Yellow/green* **5** Rot/grün *Red/green*	**0** Keine *None* **1** Gelb *Yellow* **2** Grün *Green* **3** rot *Red* **4** Gelb/grün *Yellow/green* **5** Rot/grün *Red/green*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering
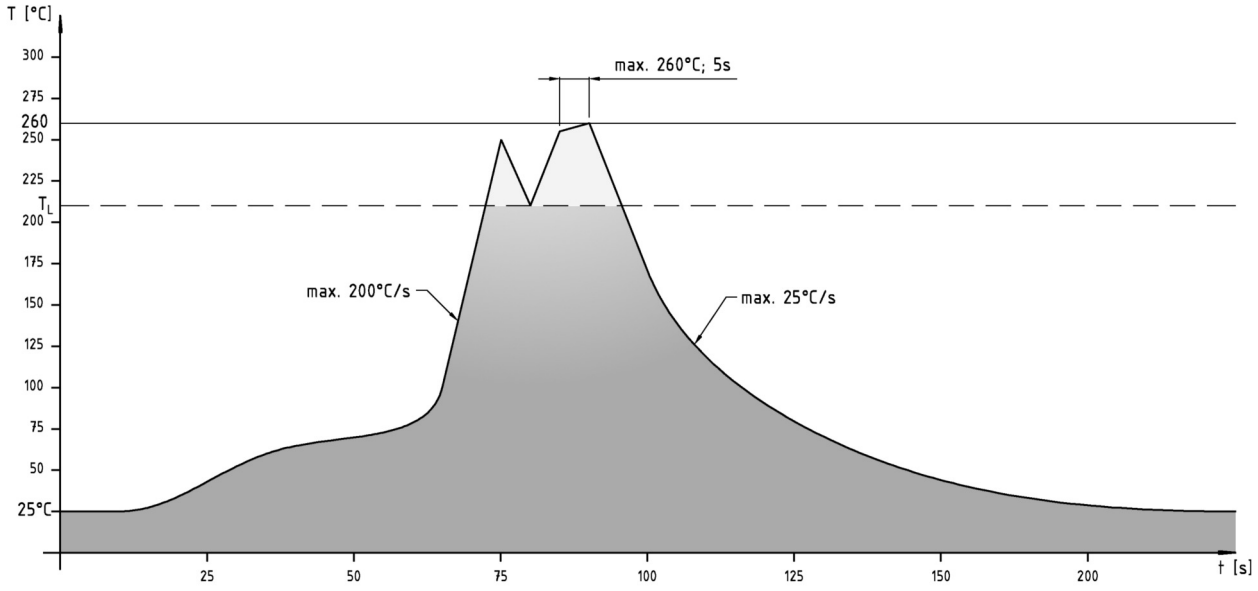
Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil: