


## Mehrfach-Kurzschlussbrücken RM 2,00mm, für 0,50mm Vierkantstifte

### Multi Jumpers, 2.00mm Pitch, for 0.50mm Square Pins




#### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper Alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C

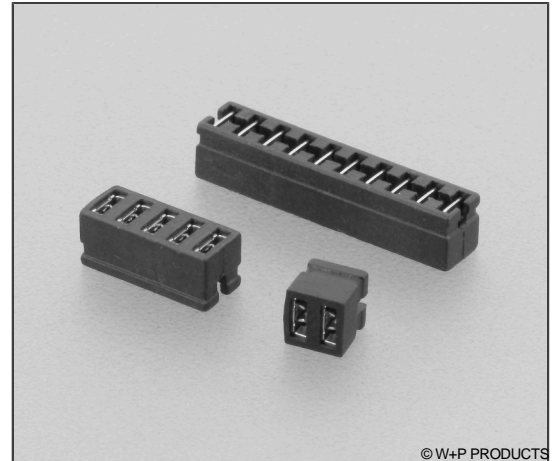

© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,5mm.  
Accept rectangular pins 0.5mm.

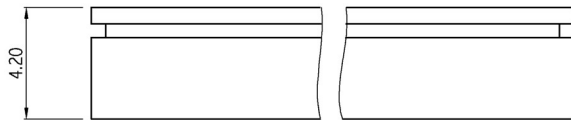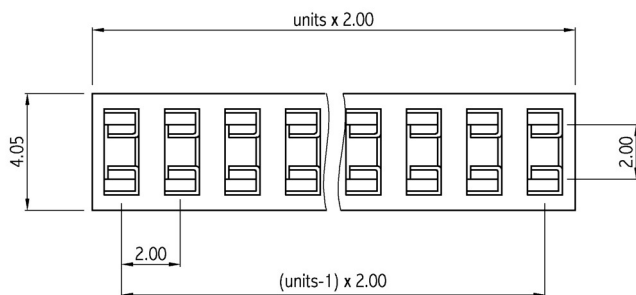

Series

361

Units\*

04

02-10 Einheiten (4-20 Kontakte)  
Units (4-20 contacts)

Colour

10

10 Schwarz  
Black

Plating\*

00

00 Au  
50 Sn

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.