

46-583



Crimp-Rast-Stift-/Buchsengehäuse RM 3,00mm Crimp Housings & Male/Female Crimp Terminals, 3.00mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-2 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-2</i>
Farbe <i>Colour</i>	Schwarz <i>Black</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Sn über Ni <i>Sn over Ni</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ~ 24 <i>AWG 28 ~ 24</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1,5 kV AC <i>1.5 kV AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC/DC <i>250 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	5 A AC/DC <i>5 A AC/DC</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C <i>-25 °C ... +85 °C</i>



© W+P PRODUCTS

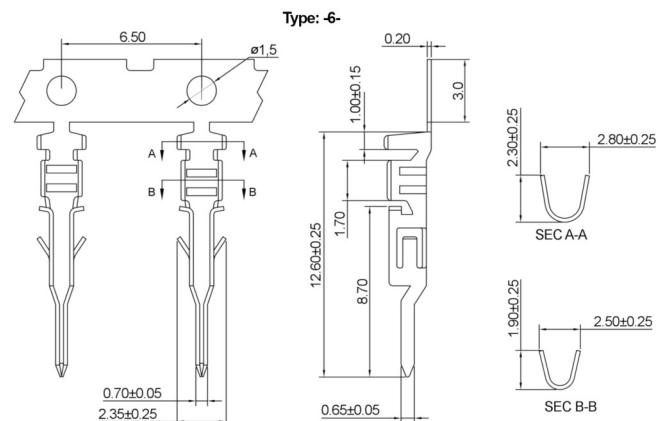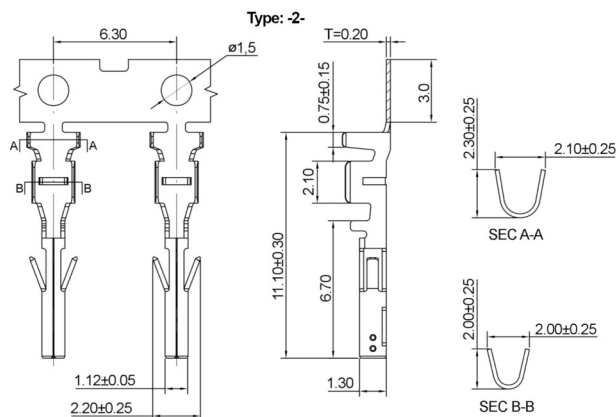

Series

46-583

Kontakte
Contacts

Contacts

01

Type*

2

2 Buchsenkontakt
Female terminal
6 Stiftkontakt
Male terminal

Plating


50

50 Verzinkt
Tin plated

46-583

Crimp-Rast-Stift-/Buchsengehäuse RM 3,00mm

Crimp Housings & Male/Female Crimp Terminals, 3.00mm Pitch

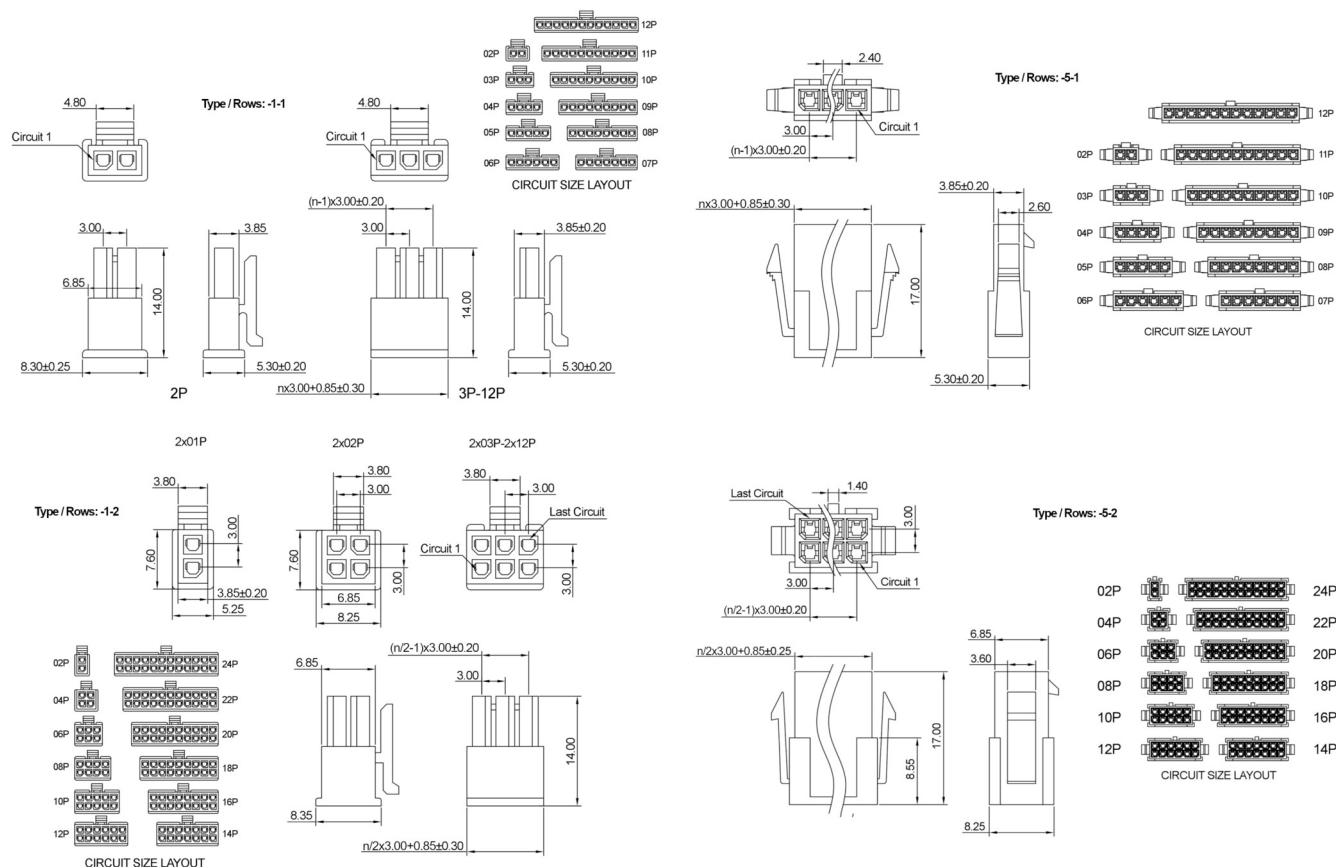

Series

46-583

Gehäuse
Housings

Contacts*

04

02-12 Einreihig
Single row
02-24 Zweireihig
Double row

Type*

1

1 Gehäuse für Buchsenkontakte
Housing for female contacts
5 Gehäuse für Stiftkontakte
Housing for male contacts

Rows*

2

1 Einreihig
Single row
2 Zweireihig
Double row

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P
WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com