

46-699


Miniatur-Steckverbinder RM 2,54mm Miniature Connectors, 2.54mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, rot <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0, red</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Sn über Ni <i>Sn over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



Kabel / Cable: 3560-1-287-xx

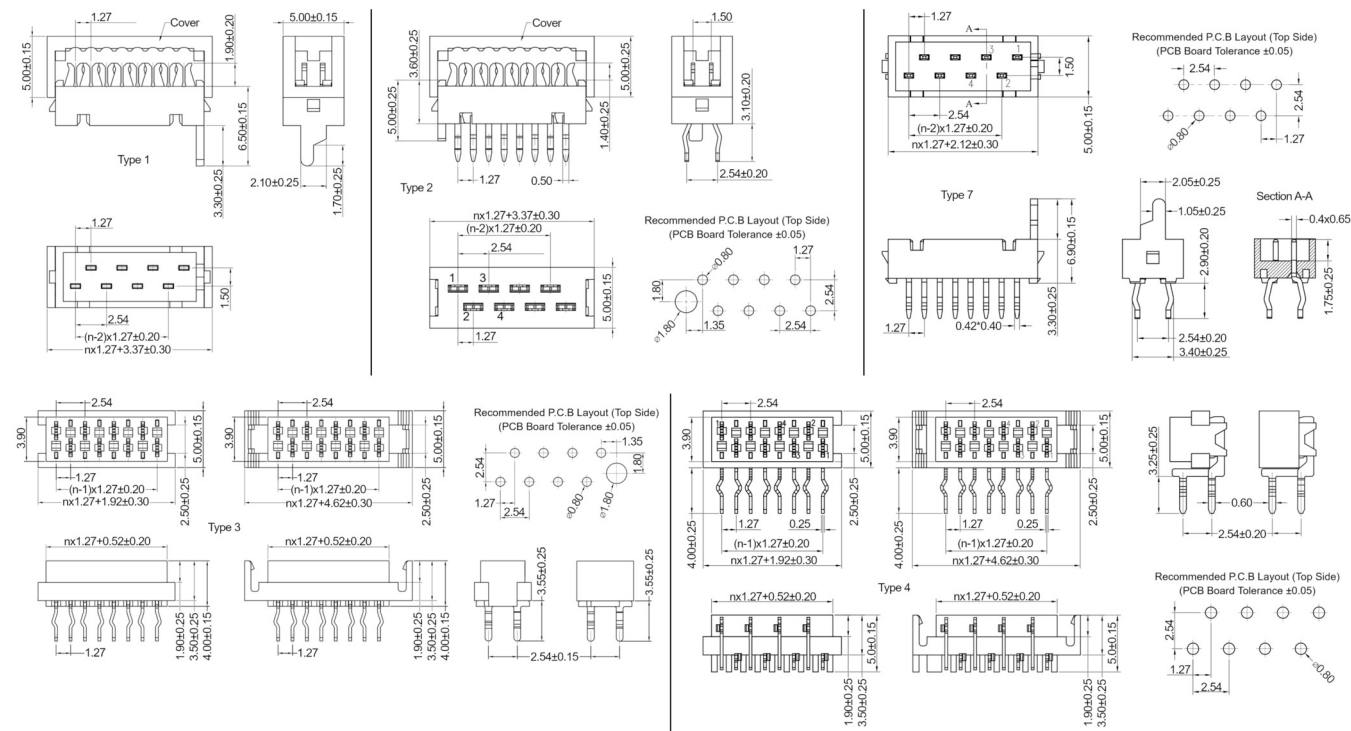

Series

46-699

Type*

1

- 1 Stift zu Kabel Verbinder
Male-on-wire connector
- 2 Stiftleiste gerade
Male-on-board, straight
- 3 Buchse, gerade
Female-on-board, straight
- 4 Buchse, gewinkelt
Female-on-board, right angled

Contacts*

10

04/06/08/10/12
14/16/18/20

Locking*

1

- [] Ohne Rast-Clips
W/o locks
- 1 Mit Rast-Clips (für Buchse)
With locks (female connectors)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.