

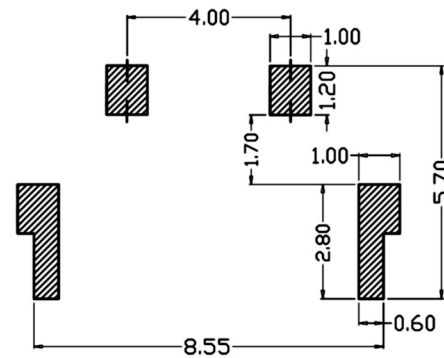
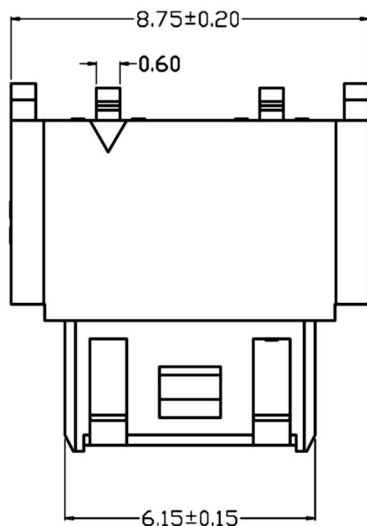
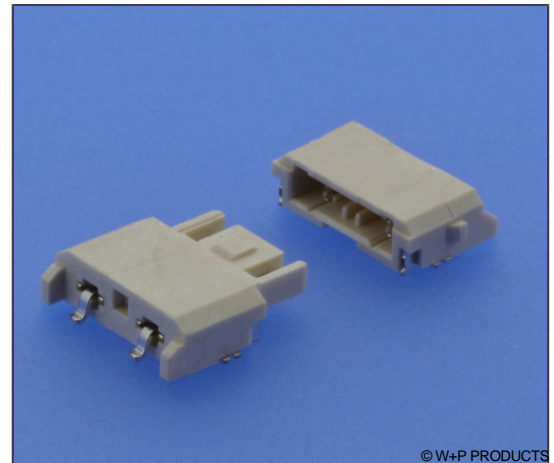


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Beige
Colour	Beige
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Zinn über Nickel
Contact Surface	Tin plated over nickel
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1700 V AC
Test Voltage	1700 V AC
Nennspannung	300 V AC/DC
Voltage Rating	300 V AC/DC
Nennstrom	3 A AC/DC
Current Rating	3 A AC/DC
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	260 °C max. für 3-5s
Processing	260 °C max. for 3-5s

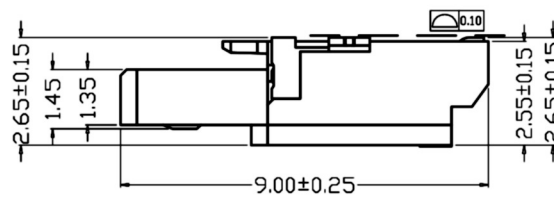




Recommended PCB Layout

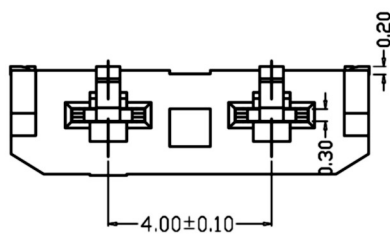

Series	Contacts	Type	Plating	Package
5259	02	1	50	TR
		1 Male	50 Sn	TR Tape & Reel

5259

SMT LED Board-to-Board Verbinder RM 4mm
SMT LED Board-to-Board Connector 4mm Pitch

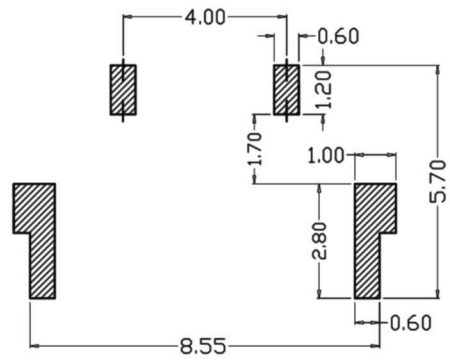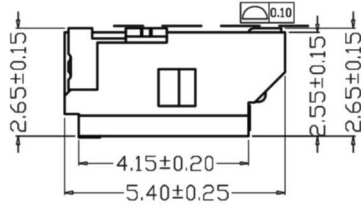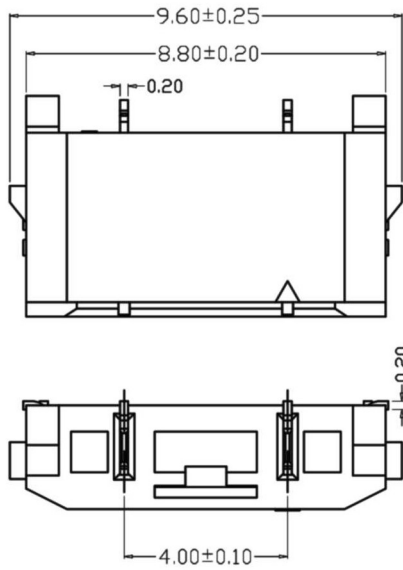

Recommended PCB Layout

Series

5259

Contacts

02

Type

2

2 Female

Plating

50

50 Sn

Package

TR

TR Tape & Reel