


SMT Crimp-Rast-Stiftleisten, RM 2,5mm stehend, liegend SMT Friction Lock Headers, 2.5mm Pitch, Vertical, Horizontal




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Zinn über Nickel <i>Tin over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A AC/DC
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	260 °C für 10s 260 °C for 10s



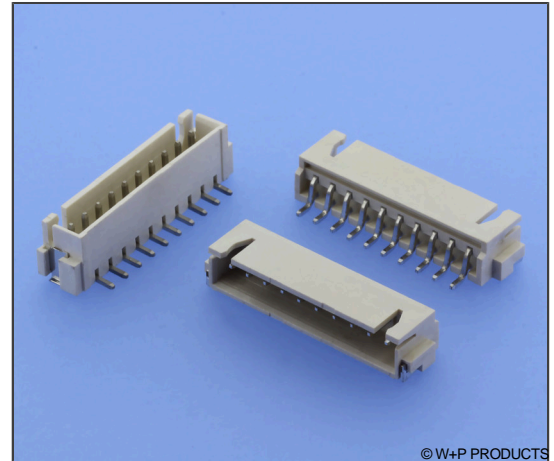


© W+P PRODUCTS

Compatible with 527

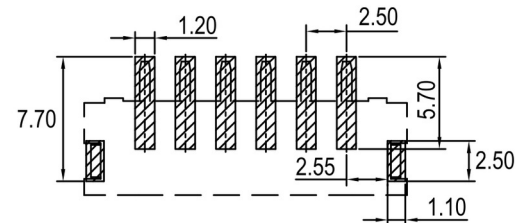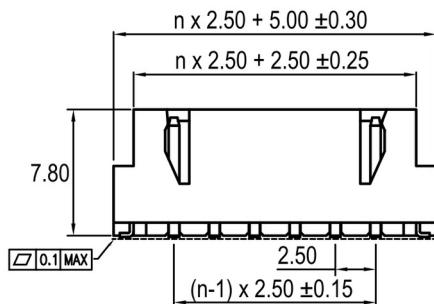

Recommended PCB Layout

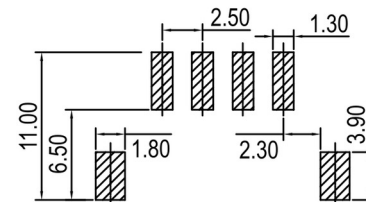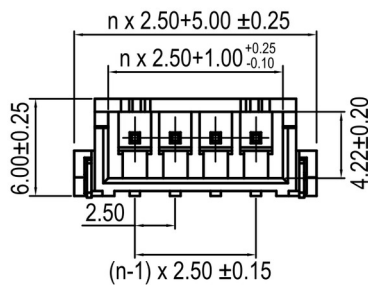

Recommended PCB Layout

Series

5272

Contacts*

08

02-16

Type*

3

3 Stiftleiste stehend
4 Stiftleiste liegend

Plating

50

50 Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.