


Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt Friction Lock Headers / Crimp-Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled






Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, halogenfrei <i>Thermoplastic, UL94 V-0, halogen-free</i>
Farbe <i>Colour</i>	Weiß / natur <i>White / natural</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.50mm, copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ~ 22 <i>AWG 28 ~ 22</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	800 V AC <i>800 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC/DC <i>250 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +105 °C <i>-25 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>

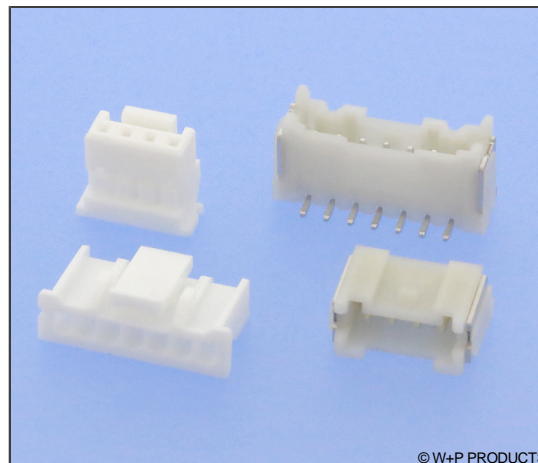

© W+P PRODUCTS

Buchsenhäuse passt auch zur Serie:
Housing mates also with Series:
5490



Series

549

Contacts





06

02-11
Weitere Polzahlen auf Anfrage
More contacts on request

Type

1

1 Buchsenhäuse
Female Header

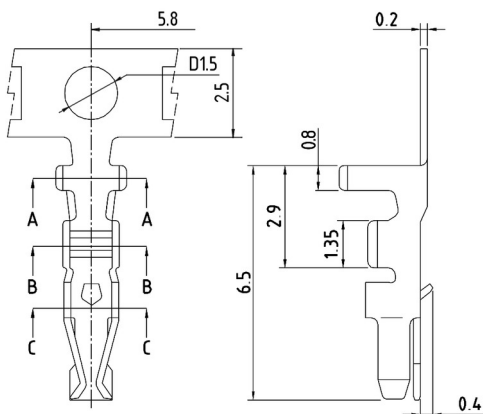

Series

549

Contacts

01

Type

2

2 Crimp-Buchsenkontakt
Crimp terminal female


Plating

50

50 Sn

549

Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt Friction Lock Headers / Crimp-Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled

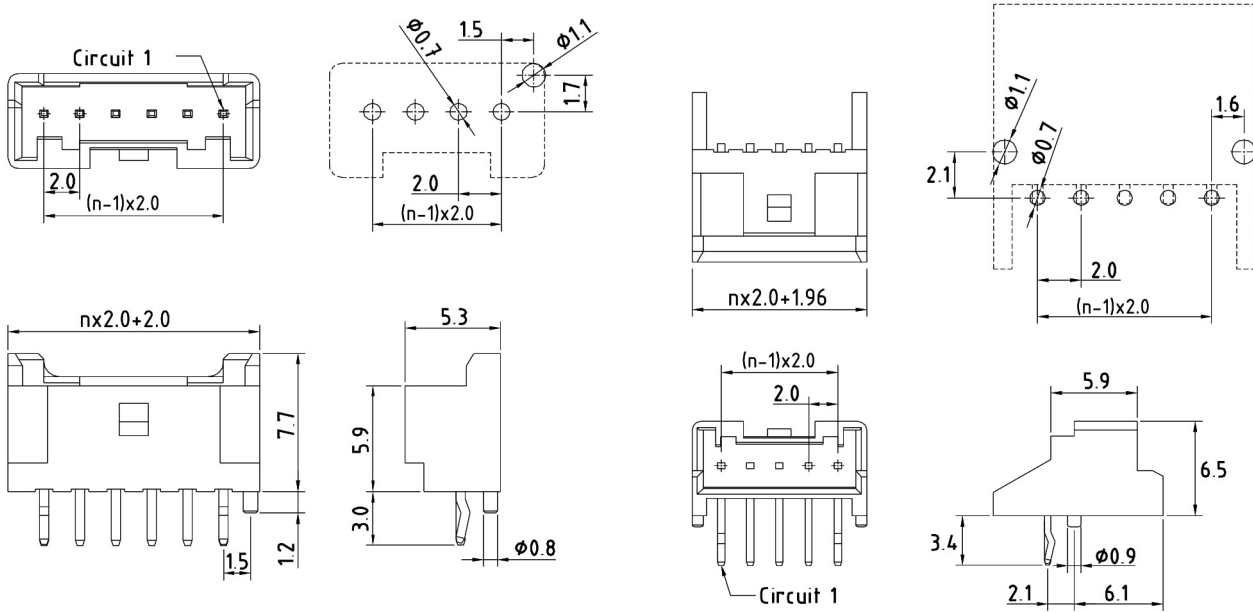

Series

549

Contacts*

05

02-11
Weitere Polzahlen auf Anfrage
More contacts on request

Type*

3

3 Stiftleiste gerade
Pin Header straight
4 Stiftleiste gewinkelt
Pin Header right-angled

Plating

50

50 Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

