

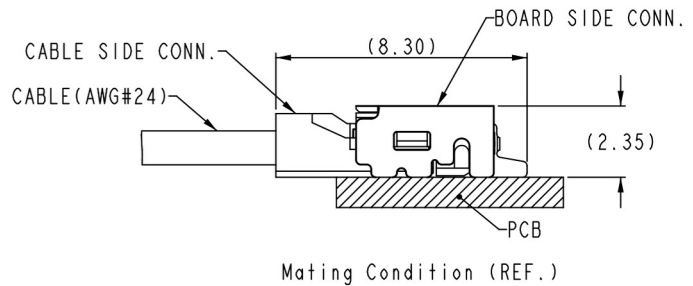
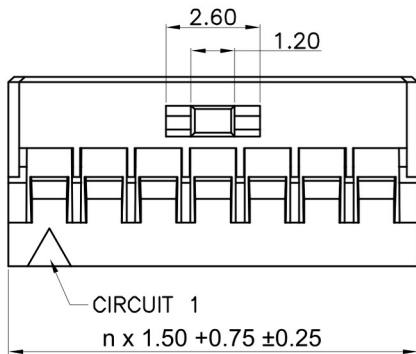
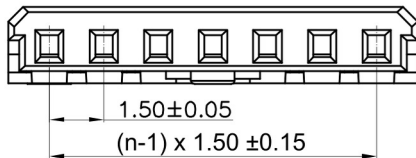


## Geschirmte SMT Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,50mm, liegend Shielded SMT Friction Lock Pin Headers & Crimp Housings, 1.50mm Pitch, Horizontal

### Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Rostfreier Stahl
Shell	Stainless steel
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0, halogenfrei
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0, halogen-free
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Aderquerschnitt	AWG 30 ~ 24
Applicable wire Gauge	AWG 30 ~ 24
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennspannung	50 V AC/DC
Voltage Rating	50 V AC/DC
Nennstrom	3,5 A max.
Current Rating	3.5 A max.
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	260 °C max. für 10s max.
Processing	260 °C max. for 10s max.

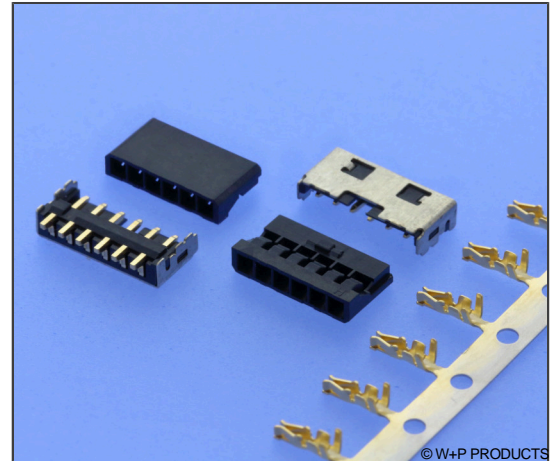

Series

**5692**

Contacts\*

**07**

04-08


Type\*

**1**


1 Gehäuse für Buchsenkontakte  
Housings for female terminals

# 5692

## Geschirmte SMT Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,50mm, liegend Shielded SMT Friction Lock Pin Headers & Crimp Housings, 1.50mm Pitch, Horizontal

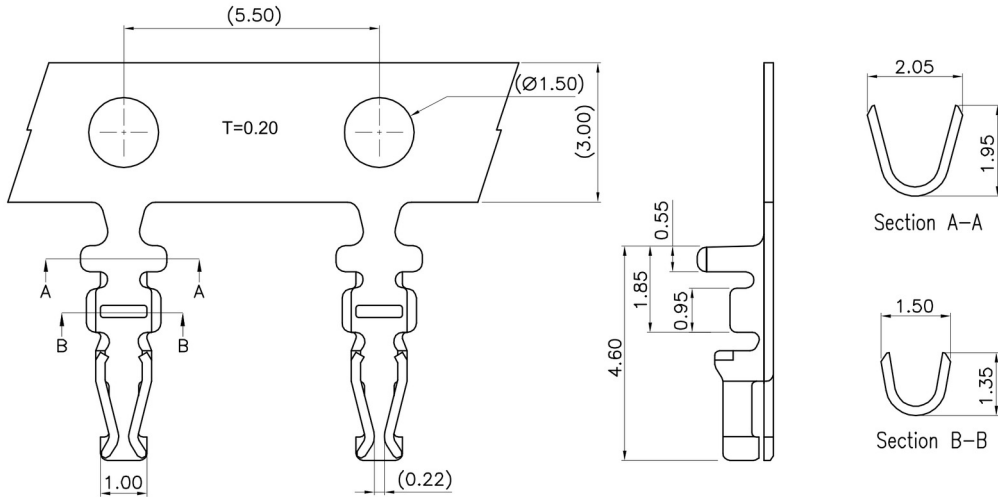

Series	Contacts	Type*	Plating*	AWG
<b>5692</b>	<b>01</b>	<b>2</b> 2 Buchsenkontakte Female terminals	<b>00</b> 00 Au flash 50 Sn	<b>2430</b> 2430 AWG 30 ~ 24

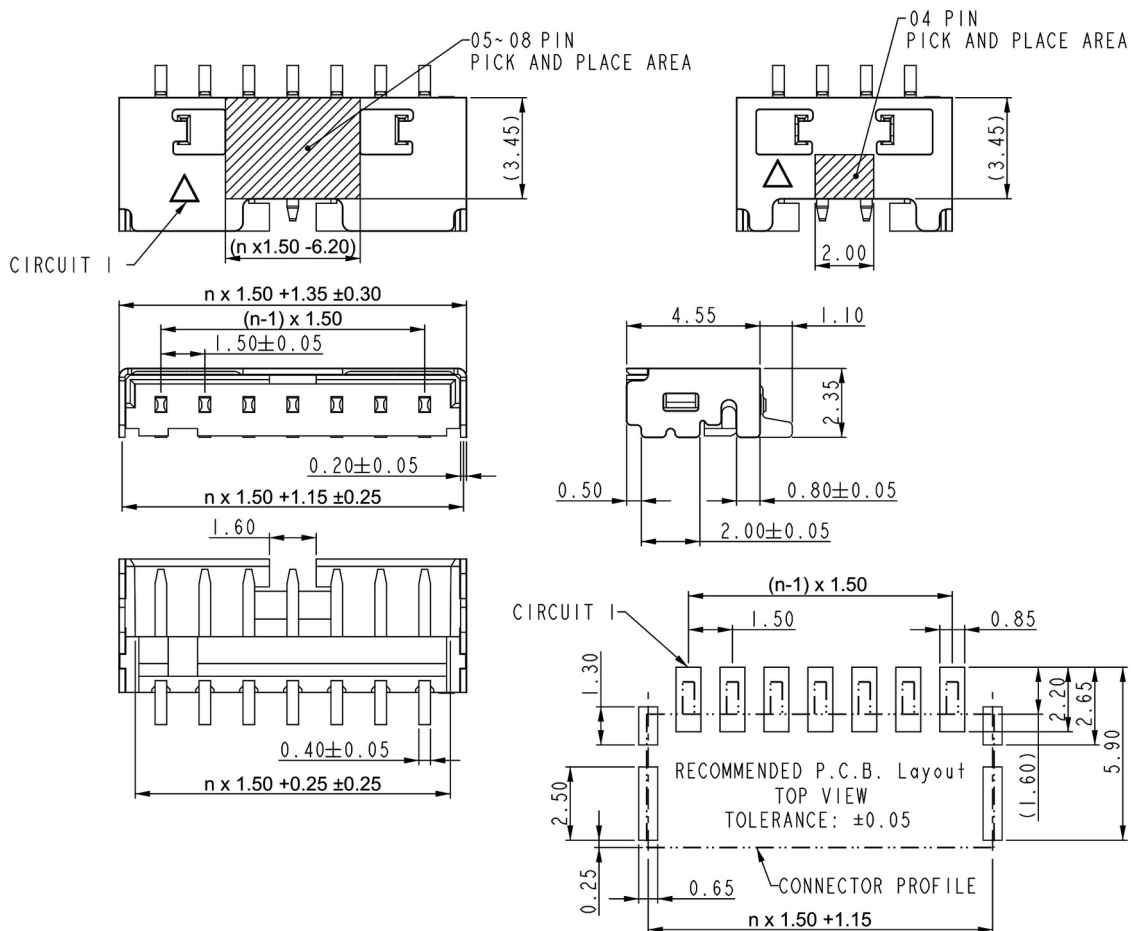

Series	Contacts*	Type	Plating*	Packing
<b>5692</b>	<b>07</b> 04-08	<b>4</b> 4 Stiftleiste liegend Pin header vertical	<b>00</b> 00 Au flash 50 Sn	<b>TR</b> TR Tape & Reel ohne Pick & Place Pad Tape & Reel w/o Pick & Place Pad

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.