



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast weiss, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic white, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Verzinkt <i>Tin plated</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ~ 24
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	125 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	2 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C

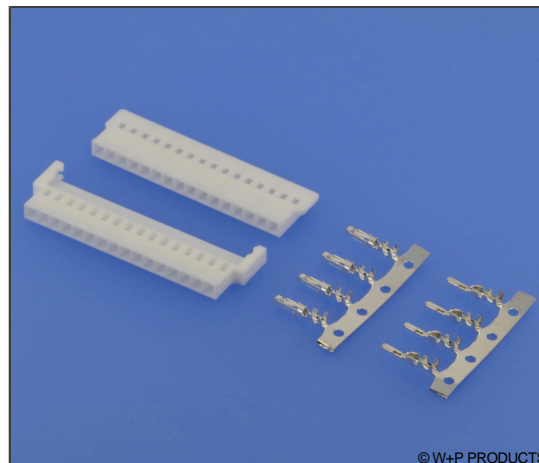

© W+P PRODUCTS

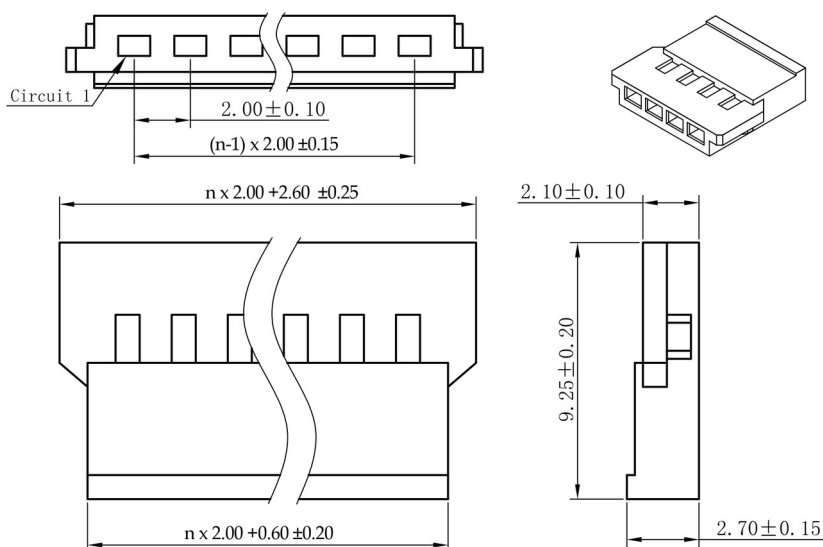

Series

579

Contacts*


06

02-16

Type

2

2 Gehäuse für Buchsenkontakte
Housing for female contacts

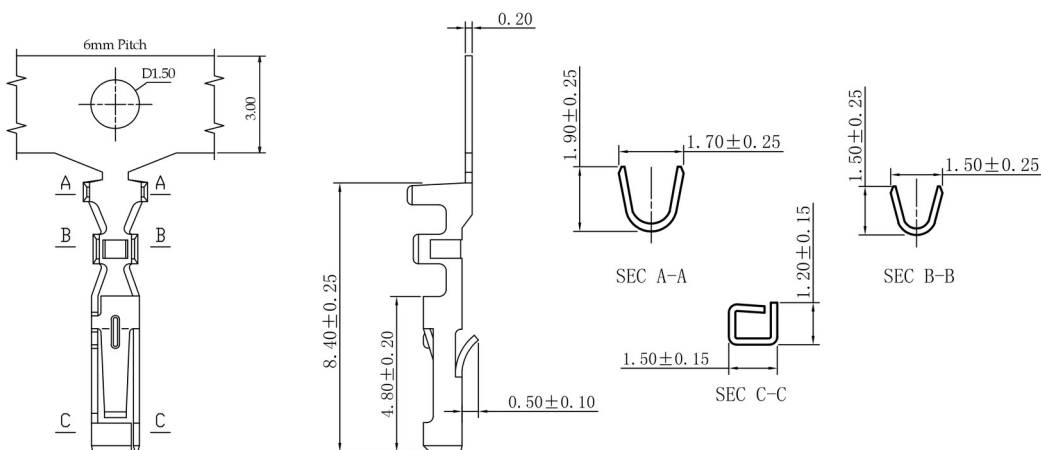

Series

579

Contacts

01

Type

4

4 Buchsenkontakt
Female contact


Plating

50

50 Sn

579

Crimp-Rast-Verbinder Wire-to-Wire RM 2mm Friction Lock Connectors Wire-to-Wire 2mm Pitch

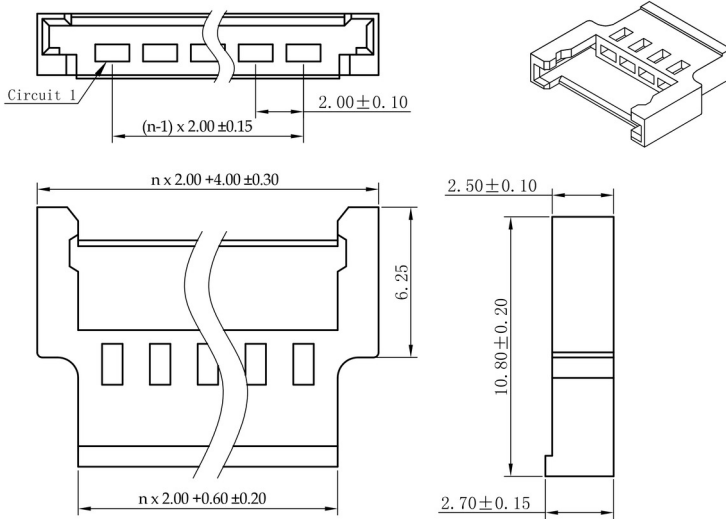

Series

579

Contacts*


05

02-16

Type

1

1 Gehäuse für Stiftkontakte
Housing for male contacts

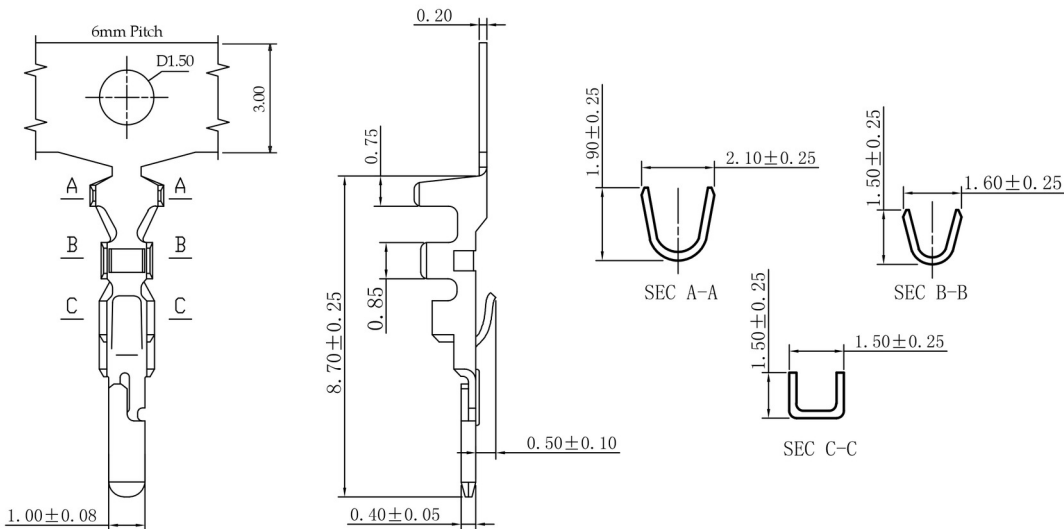

Series

579

Contacts

01

Type

3

3 Stiftkontakt
Male contact

Plating

50

50 Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.