



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, rot <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0, red</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung, verzinkt über Nickel <i>Copper alloy, tin plated over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1,5 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>

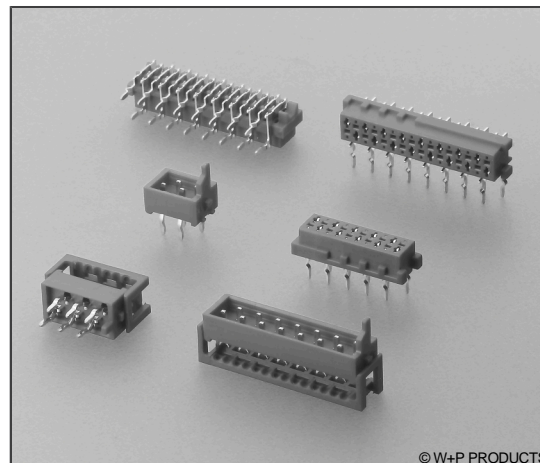

© W+P PRODUCTS

Kompatibel zu Serie /
Compatible to series: **6990**
Kabel / Cable: **3560-1-287-xx**

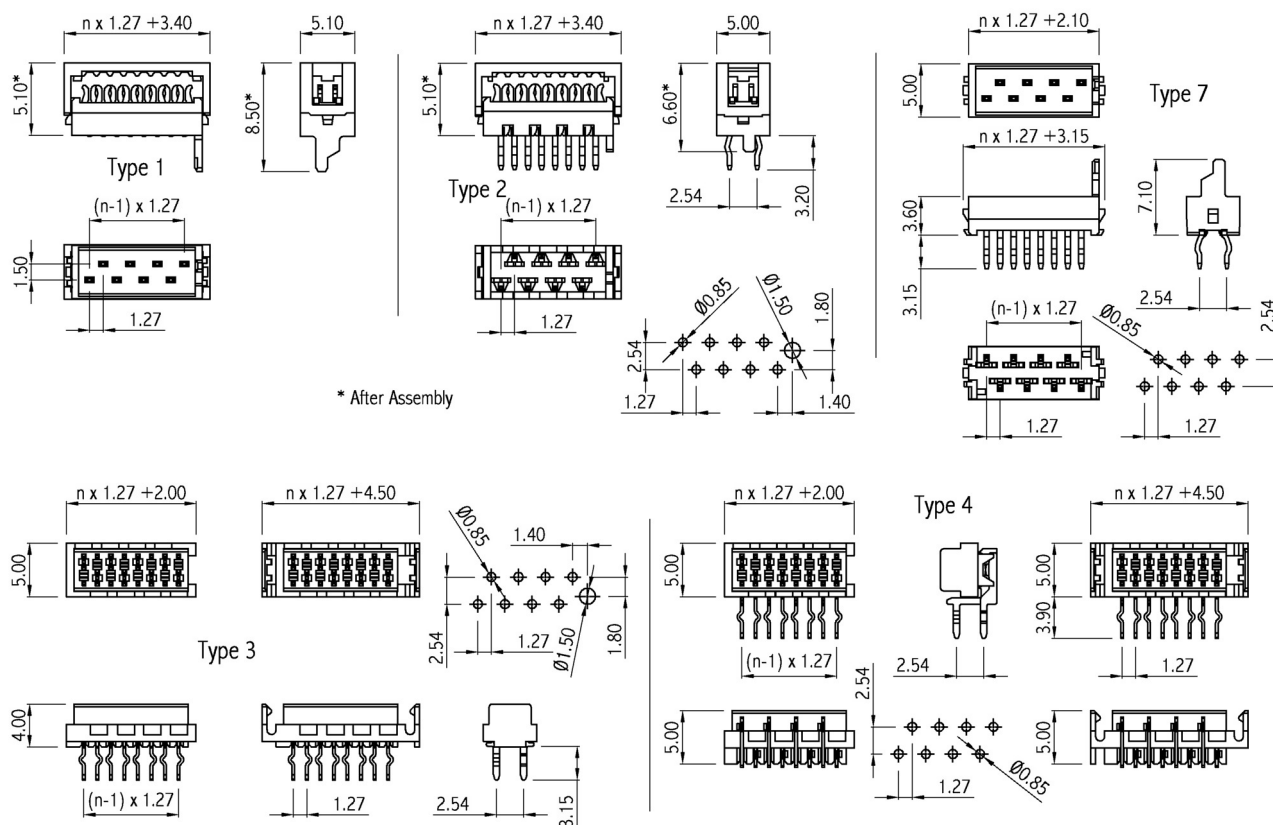

Series	Type*	Contacts*	Locking (Optional)*
699	1	16	1
	1 Stift zu Kabel Verbinder <i>Male-on-wire connector</i> 7 Stiftleiste gerade <i>Male-on-board, straight</i> 2 Leiterplattenverbinder <i>Paddle board connector</i> 3 Buchse, gerade <i>Female-on-board, straight</i> 4 Buchse, gewinkelt <i>Female-on-board, right-angled</i>	04/06/08/10/12 14/16/18/20	[] Ohne Rast-Clips <i>W/o locks</i> 1 Mit Rast-Clips (für Buchse) <i>With locks (female connectors)</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.