



Technische Daten / Technical Data


Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,40mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.40mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	300 V AC
Test Voltage	300 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	260 °C für 10 sec.
Processing	260 °C for 10 sec.

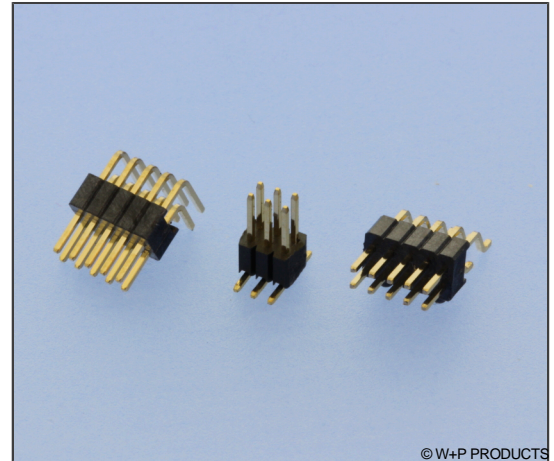




© W+P PRODUCTS

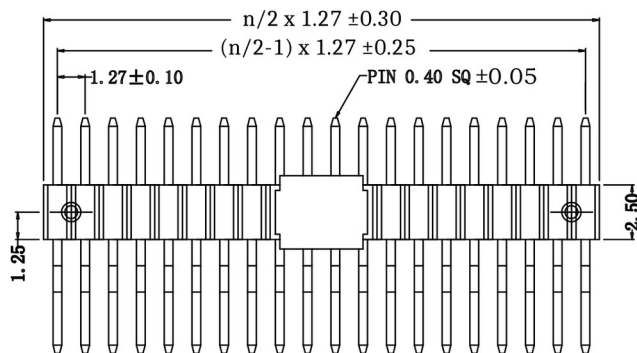

Film Pad Ø4x0.15mm
2x02 - 2x04



2x02 Pins
Locating Pegs and PP-Pad

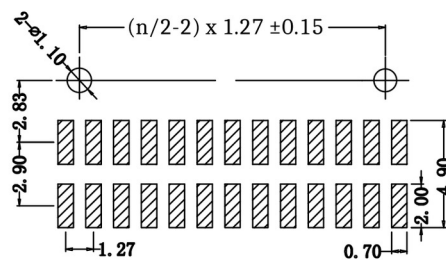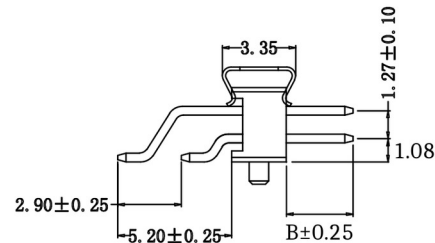
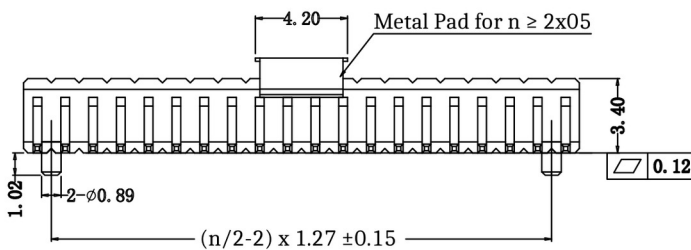


Recommended PCB Layout



Series	Type	Dimensions*	Contacts*	Plating	Loc. Pegs*	Packaging
7077	2	10	040	00	00	MPTR
	2 M-Type, horizontal	10 B=3,05mm 20 B=1,91mm 30 B=1,65mm 40 B=3,81mm	004-050 Zweireihig Double row X- Anfrage Polzahlen Higher numbers on request	00 Vergoldet Gold plated	00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	FTR MPTR

7077


SMT-/THR-Stiftleisten RM 1,27mm, 2-reihig
SMT/THR Pin Headers, 1.27mm Pitch, Double Row

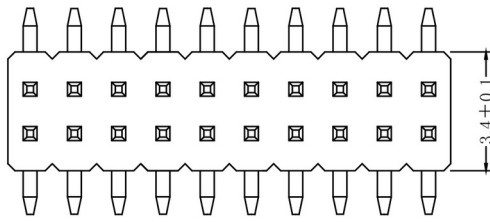




Recommended
PCB Layout

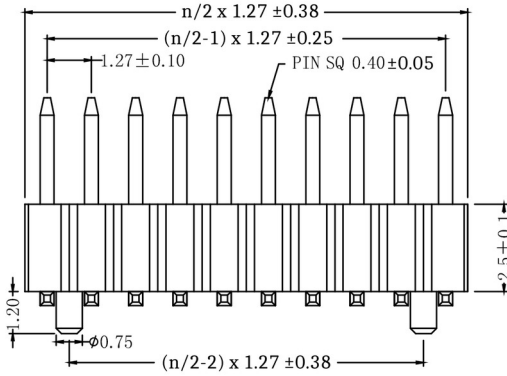

Series	Type	Dimensions*	Contacts*	Plating	Loc. Pegs*	Packaging
7077	3 3 T-Type, vertical	30 10 B=3,05mm 20 B=1,91mm 30 B=1,65mm 40 B=3,81mm	032 004-050 Zweireihig Double row X- Anfrage Polzahlen Higher numbers on request	00 00 Vergoldet Gold plated	10 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc.pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc.pegs	PPTR PPTR

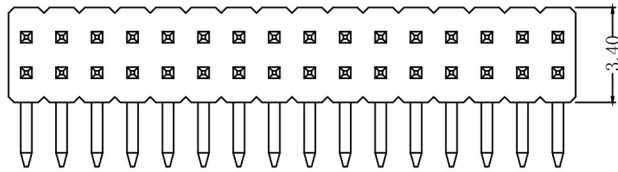

Recommended PCB Layout

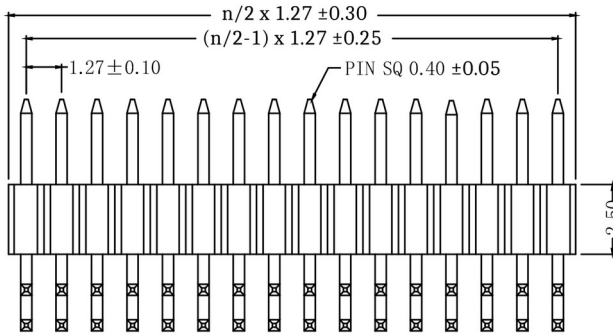

Series	Type	Dimensions*	Contacts*	Plating	Loc. Pegs	Packaging
7077	4 4 R-Type, right-angled	20 10 B=3,05mm 20 B=1,91mm 30 B=1,65mm 40 B=3,81mm	028 004-050 Zweireihig Double row X- Anfrage Polzahlen Higher numbers on request	00 00 Vergoldet Gold plated	00 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc.pegs	ST

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

FTR Tape & Reel mit Film-Pad (2x04 max.) / Tape & Reel with Film Pad (2x04 max.)
MPTR Tape & Reel mit Metal-Pad (>= 2x05) / Tape & Reel with Metal Pad (>= 2x05)
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads