




Leiterplattenklemme RM 10,16mm, mit Schraubanschluss und Käfigklammer PCB Terminal Block 10.16mm Pitch, With Screw Connection and Cage Clamp

Technische Daten / Technical Data



Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Messing, verzinkt <i>Brass, tin plated</i>
	Käfigklemme: Stahl, vernickelt <i>Cage Clamp: Steel, nickel plated</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 20 ~ 6 (Abisolierung 10-11mm) <i>AWG 20 ~ 6 (Wire strip length 10-11mm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	5000 MΩ min. <i>5000 MΩ min.</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1600 V AC <i>1600 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	300 V <i>300 V</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	65 A <i>65 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung	Schraubanschluss, Schraube Stahl M4,5, galvanisiert <i>Screw Connection, Screw steel M4.5, galvanized</i> Anzugsdrehmoment: 1,2 Nm max. <i>Tightening torque: 1.2 Nm max.</i> Wellenlöten: 245 °C±10 °C / 5 sec. <i>Wave soldering: 245 °C±10 °C / 5 sec.</i>
Processing	

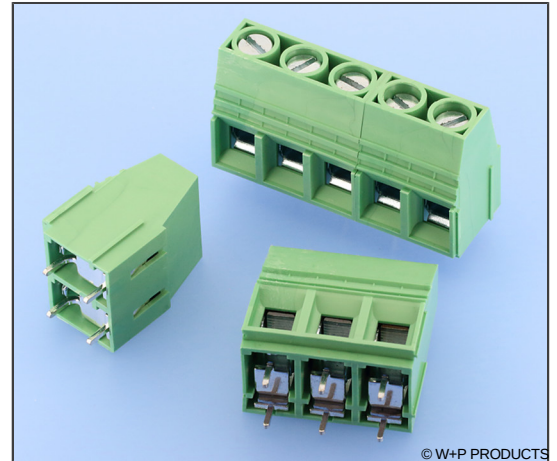

© W+P PRODUCTS

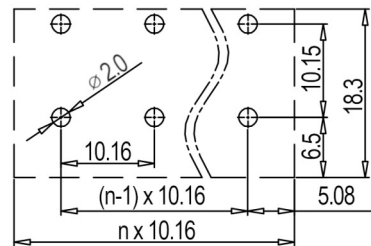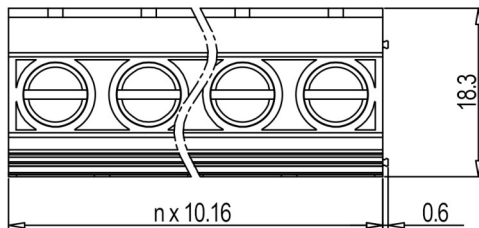

Recommended P.C.B. Layout

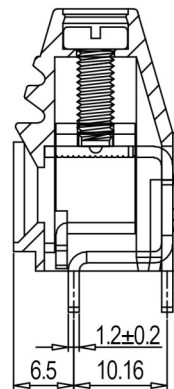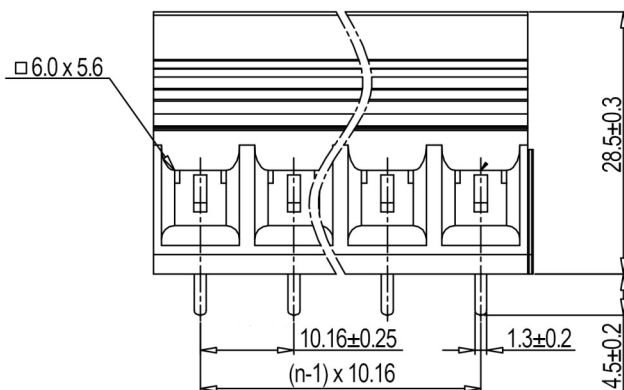

Series

822-02-RZB

Pitch

10.16

Contacts*

06

02-10
(11/12P auf Anfrage)
(11/12P on request)

Design

4

4 Horizontaler Kabeleingang
Horizontal cable entry

Colour

40

40 Grün
Green
Weitere Farben auf Anfrage
Other colours on request

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.