


822-03-PBA

Buchsenstecker RM 5,00mm, mit Schraubanschluss, anreihbar
Female Plug 5.00mm Pitch, Stackable




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Phosphor Bronze, vernickelt
Contact Material	Käfigklemme: Messing, vernickelt Phosphor Bronze, nickel plated
Aderquerschnitt	Cage Clamp: Brass, nickel plated
Applicable wire Gauge	AWG 22 ~ 14 (Abisolierung 5-6mm)
Durchgangswiderstand	AWG 22 ~ 14 (Wire strip length 5-6mm)
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	20 mΩ max.
Insulation Resistance	5000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	5000 MΩ min.
Test Voltage	1600 V AC
Nennspannung	1600 V AC
Voltage Rating	300 V
Nennstrom	300 V
Current Rating	15 A
Temperaturbereich	15 A
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	-40 °C ... +105 °C
Processing	Schraubanschluss, Schraube Stahl M2.6, galvanisiert
	Anzugsdrehmoment: 0,39 Nm max.
	Screw Connection, Screw steel M2.6, galvanized
	Tightening torque: 0.39 Nm max.

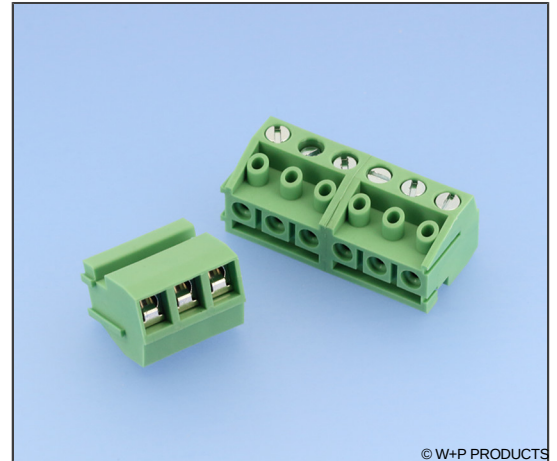

© W+P PRODUCTS

Passend zu Stiftheilen Serie 823 RM 5,00 mm
 Mates with Pin Header Series 823 Pitch 5.00 mm

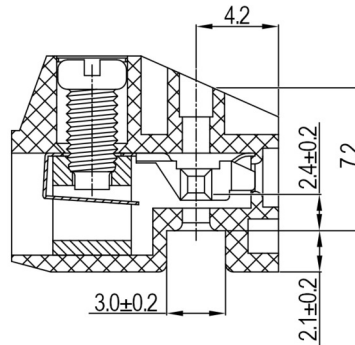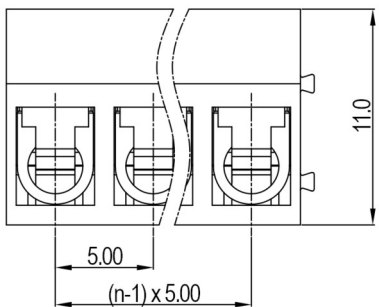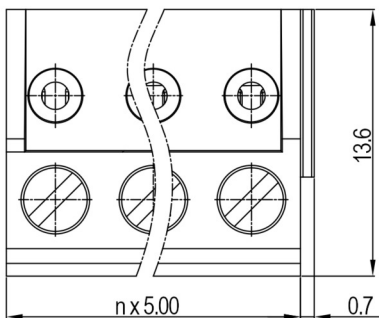

Empfohlenes B-Maß
 für Gegenstecker: max. 6.9mm

Series	Pitch	Contacts*	Design	Mounting Options	Colour
822-03-PBA	5.0	04	4	0	40
		02-10 (11-24P auf Anfrage) (11-24P on request)	4 Horizontaler Kabeleingang Horizontal cable entry	0 Ohne Flansch Without Flange	40 Grün Green Weitere Farben auf Anfrage Other colours on request

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
 wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
 Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P (+49) 5223 98507-0
 WE CONNECT IT sales@wppro.com