



Wannenstiftleisten 2-reihig RM 3,50mm, gewinkelt, mit Flansch
Box Headers Double Row 3.50mm Pitch, Right-Angled, With Flanges

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,80mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.80mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Verzinkt
Contact Surface	Tin plated
Durchgangswiderstand	20 mΩ max.
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	1000 MΩ min. bei 500V DC
Insulation Resistance	1000 MΩ min. at 500V DC
Spannungsfestigkeit	1300 V AC/Minute
Test Voltage	1300 V AC/minute
Nennspannung	150 V
Voltage Rating	150 V
Nennstrom	8 A
Current Rating	8 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +115 °C
Temperature Range	-40 °C ... +115 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren (auf Anfrage auch für Reflow-Lötverfahren erhältlich)
Processing	Wave soldering (also available on request for reflow soldering)

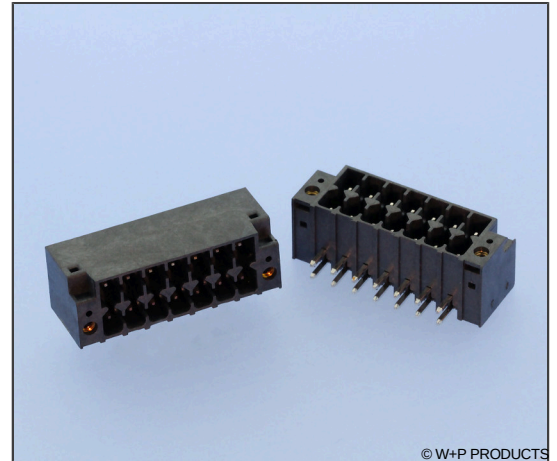

Passend zu Buchsenstecker Serie 822-06-305TP
(Mount.-Opt. 1+3).
Mates with Female Plug Series 822-06-305TP
(Mount.-Opt. 1+3).

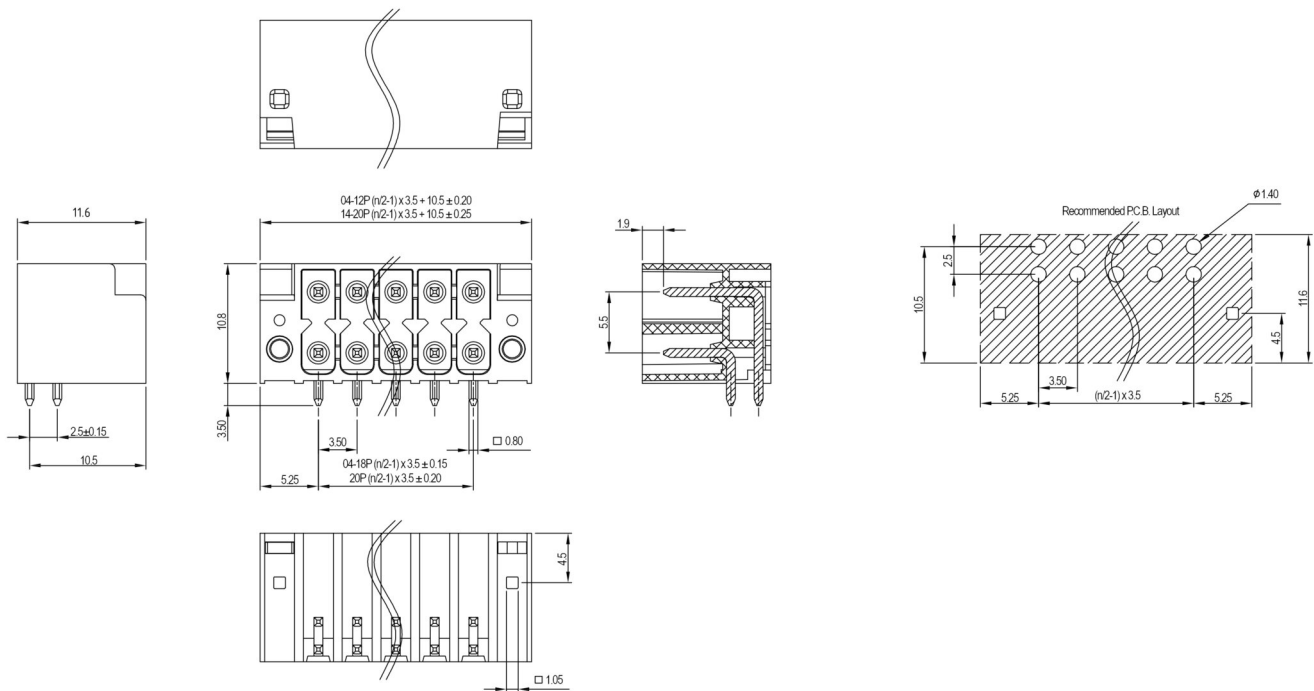

Series	Pitch	Contacts *	Design	Mounting Option	Colour	Material (Optional) *
822-06-305BH	3.5	08 04-20 Zweireihig Double Row	2 2 Gewinkelt Right Angled	1 1 Mit Flansch With Flange	10 10 Schwarz Black Weit. Farben auf Anfrage Other colours on request	HT [] Standard: Für Wellenlöten Standard: For wave soldering HT Für Reflow-Löten For reflow soldering

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an **order example** -
please replace by your specifications.*

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/series/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P
WE CONNECT.

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com