


# 822-06-305TP

## Buchsenstecker 2-reihig RM 3,50mm, mit Klemmfeder Female Plug Double Row 3.50mm Pitch, With Clamp Spring

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Verzinkt <i>Tin plated</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 24 ~ 16 (Abisolierung 9-10mm) <i>AWG 24 ~ 16 (Wire strip length 9-10mm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	1000 MΩ min. bei 500V DC <i>1000 MΩ min. at 500V DC</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1600 V AC/Minute <i>1600 V AC/minute</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	300 V <i>300 V</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	8 A <i>8 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +115 °C <i>-40 °C ... +115 °C</i>

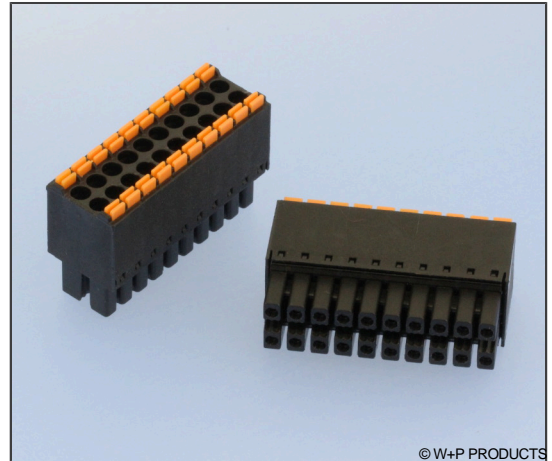


© W+P PRODUCTS

Passend zu Wannenstiftleiste Serie 822-06-305BH  
(Mount.-Opt. 0).  
Mates with Box Header Series 822-06-305BH  
(Mount.-Opt. 0).

Drahtschutz / *Wire Guard*:  
Farbe Hebel / *Colour Lever*:

Edelstahl / *Stainless Steel*  
Orange / *Orange*

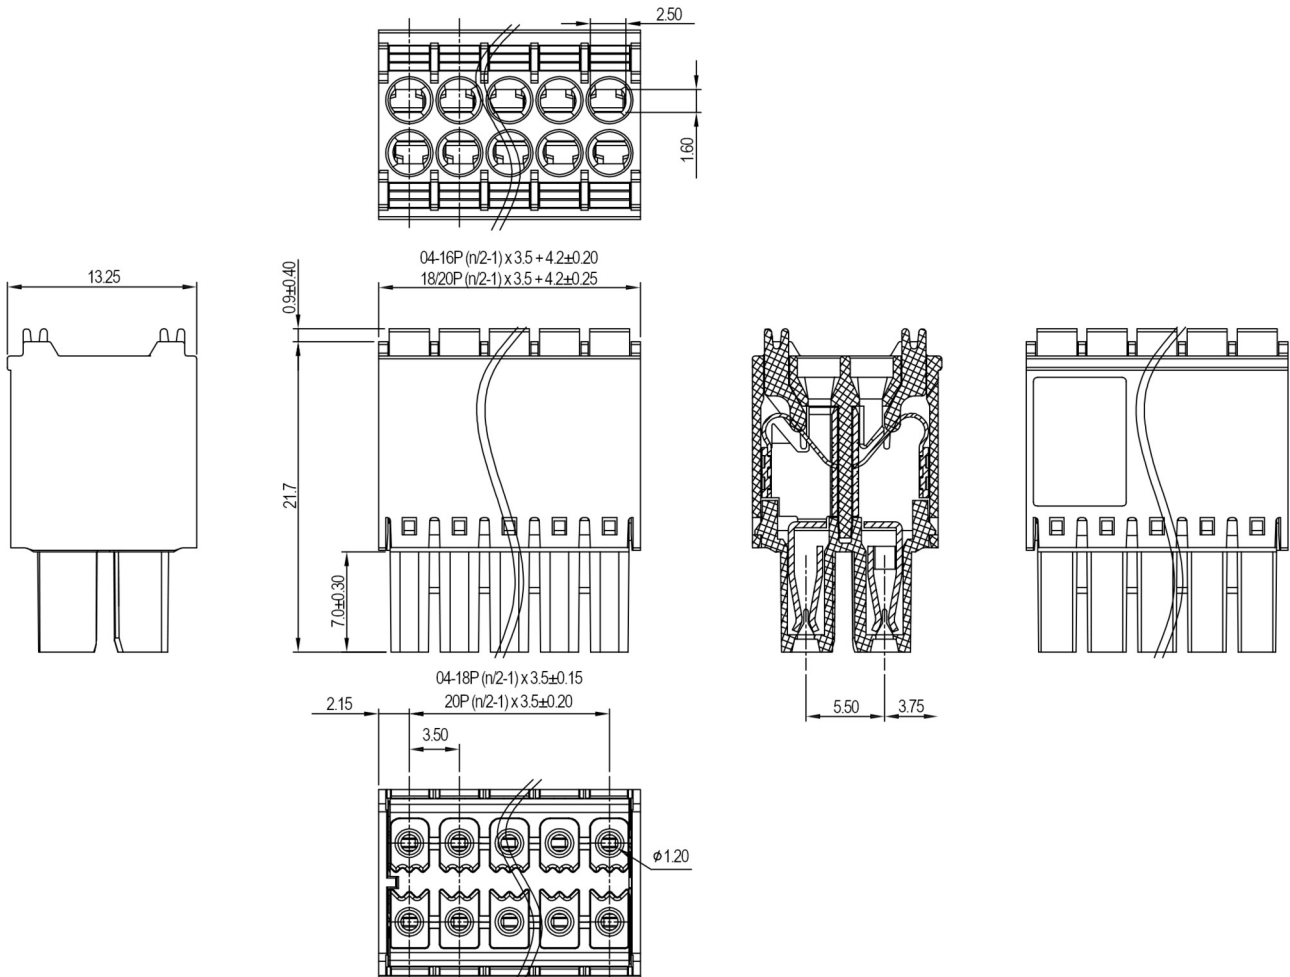

Series	Pitch	Contacts *	Design	Mounting Options	Colour
<b>822-06-305TP</b>	<b>3.5</b>	<b>08</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
		04-20 Zweireihig <i>Double Row</i>	3 Gerader Kabeingang <i>Vertical Cable Entry</i>	0 Ohne Flansch <i>Without Flange</i>	10 Schwarz <i>Black</i>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX  
wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
*Design and/or technical specifications may change without prior notice.*

**W+P** (+49) 5223 98507-0  
WE CONNECT IT sales@wppro.com