


822-06-305TP

Buchsenstecker 2-reihig RM 3,50mm, mit Klemmfeder, mit Verriegelungshebel Female Plug Double Row 3.50mm Pitch, With Clamp Spring, With Latches

Technische Daten / Technical Data


| | |
|--|--|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i> |
| Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i> | Verzinkt <i>Tin plated</i> |
| Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i> | AWG 24 ~ 16 (Abisolierung 9-10mm) <i>AWG 24 ~ 16 (Wire strip length 9-10mm)</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | 20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i> |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | 1000 MΩ min. bei 500V DC <i>1000 MΩ min. at 500V DC</i> |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 1600 V AC/Minute <i>1600 V AC/minute</i> |
| Nennspannung <i>Voltage Rating</i> | 300 V <i>300 V</i> |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 8 A <i>8 A</i> |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -40 °C ... +115 °C <i>-40 °C ... +115 °C</i> |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Drahtschutz / <i>Wire Guard</i> | Edelstahl / <i>Stainless Steel</i> |
| Farbe Hebel / <i>Colour Lever</i> | Orange / <i>Orange</i> |
| Farbe Rasthebel / <i>Colour Latch</i> | Orange / <i>Orange</i> |

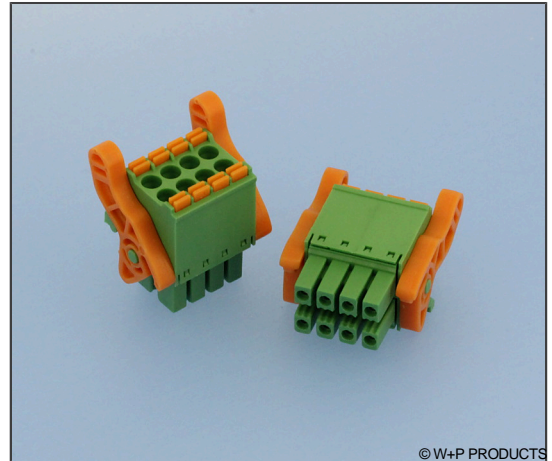

© W+P PRODUCTS

Passend zu Wannenstiftleiste Serie 822-06-305BH
(Mount.-Opt. 1).
Mates with Box Header Series 822-06-305BH
(Mount.-Opt. 1).

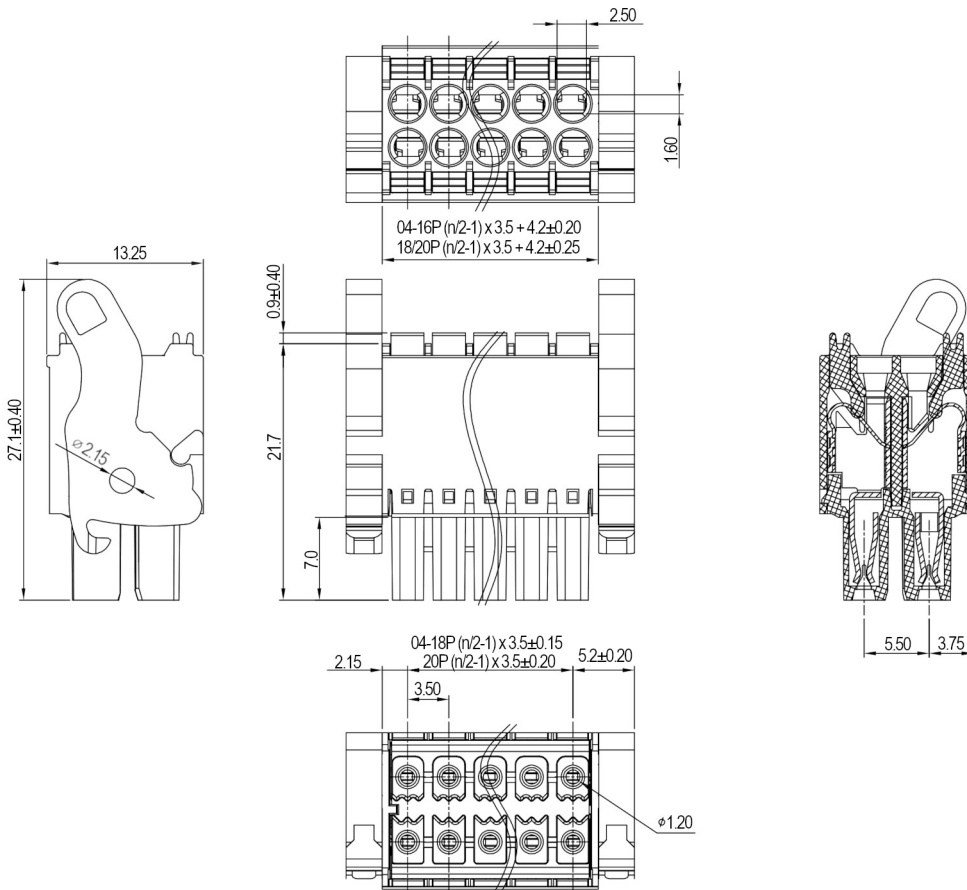

| Series | Pitch | Contacts* | Design | Mounting Options | Colour |
|---------------------|------------|---|--|--|-------------------------------|
| 822-06-305TP | 3.5 | 12 04-20 Zweireihig Double Row | 3 3 Gerader Kabeleingang Vertical Cable Entry | 3 3 Mit Verriegelungshebel With Latches | 40 40 Grün Green |

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.