


Stiftleisten RM 5,00mm, gerade - Rundkontakte 1,30mm

Pin Headers, 5.00mm Pitch, Straight - 1.30mm Round Contacts





Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Rundstift Ø1,30mm, Kupferlegierung
Contact Material	Ø1.30mm round pin, copper alloy
Kontaktfläche	Verzinkt
Contact Surface	Tin plated
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 5000 MΩ
Insulation Resistance	> 5000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1600 V AC
Test Voltage	1600 V AC
Nennspannung	300 V AC
Voltage Rating	300 V AC
Nennstrom	15 A
Current Rating	15 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren 245 °C / max. 5 sec.
Processing	Wave soldering 245 °C / max. 5 sec.

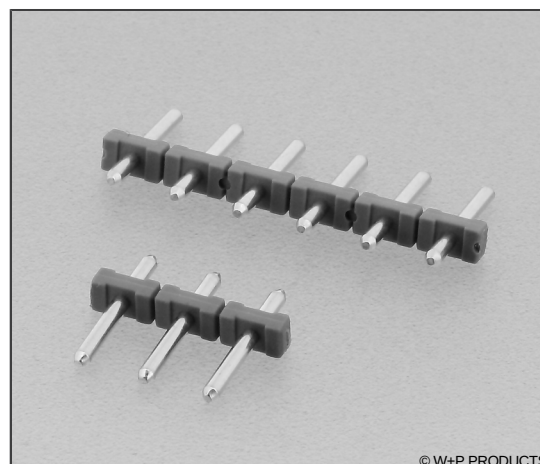

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:
822-03-PBA

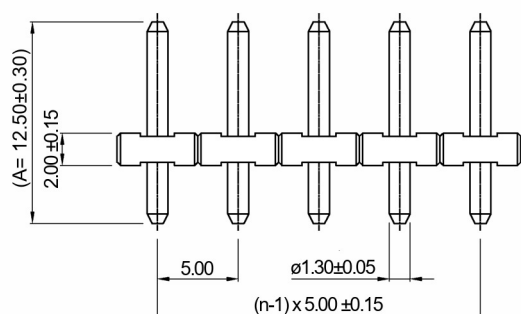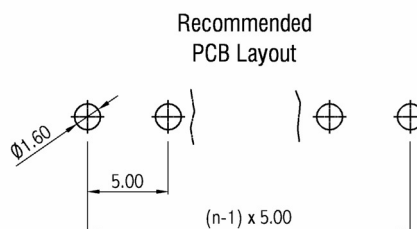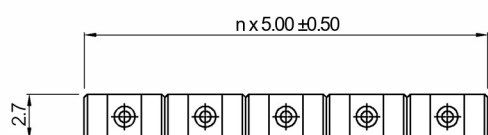

Series	Contacts*	Pitch	Type	Colour (Optional)*
823	24 01-24	05 05 Raster 5,00mm Pitch 5.00mm	1 1 Stift Male	.. [] Grau Grey 1 Schwarz Black

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

