


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 10 mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>> 100 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	500 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V AC</i>
Nennstrom	0,5 A
<i>Current Rating</i>	<i>0.5 A</i>
Temperaturbereich	-20 °C ... +85 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-20 °C ... +85 °C</i>
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Reflow soldering</i>

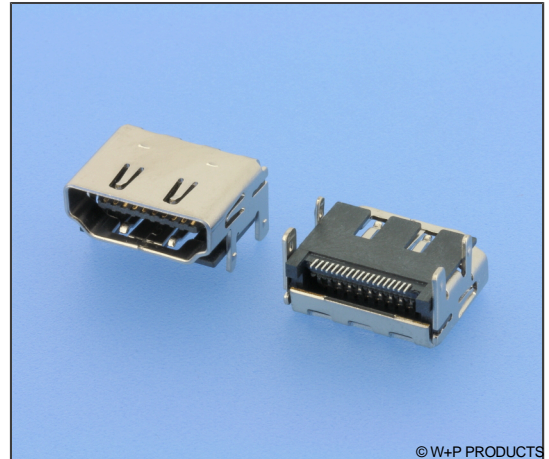

© W+P PRODUCTS

SHORTFORM-PLATZHALTER