

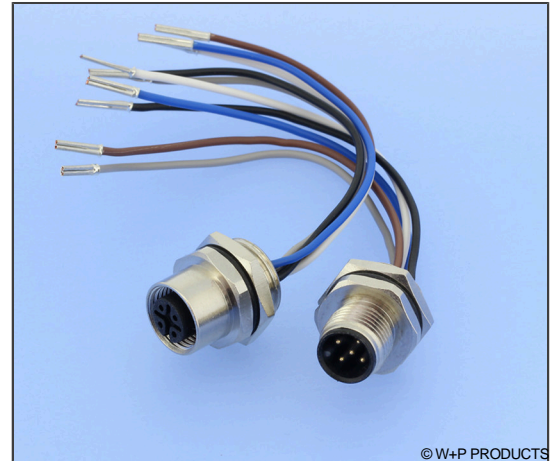


Technische Daten / Technical Data

Material Kunststoffeinsatz Thermoplast
 Insert Material Thermoplastic
 Dichtmaterial Gummi
 Sealing Material Rubber
 Kontaktmaterial CuZn
 Contact Material CuZn
 Kontaktveredelung Au flash
 Plating Material Au flash
 RoHS-Ausnahme 6c
 RoHS exemption 6c
 Spannungsfestigkeit 2,5 kV (04 Kontakte) / 1,5 kV (05 Kontakte)
 Test Voltage 2.5 kV (04 contacts) / 1.5 kV (05 contacts)
 Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
 Temperature Range -25 °C ... +85 °C
 Nennspannung 250 V (04 Kontakte) / 60 V (05 Kontakte)
 Rated Voltage 250 V (04 contacts) / 60 V (05 contacts)
 Nennstrom (@40 °C) 4 A (für 0,34mm² / AWG 22)
 Rated Current (@ 40 °C) 4 A (for 0,34mm² / AWG 22)
 Steckzyklen (max. mechanisch) 100
 Mating cycles (max. mechanical) 100
 IP Klasse IP67
 IP Class IP67

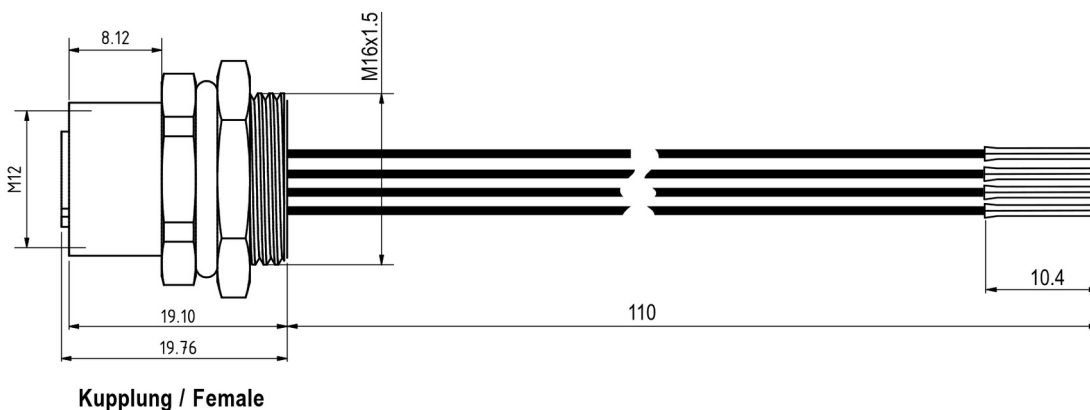

© W+P PRODUCTS

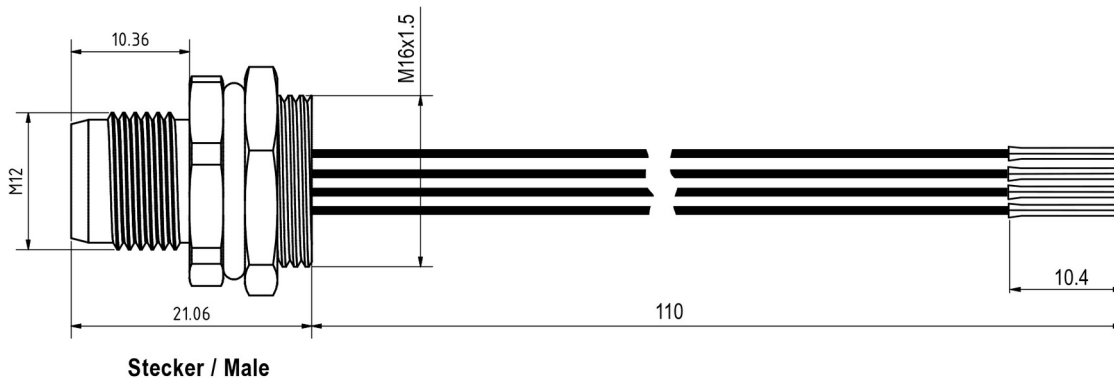

Series	Contacts *	Terminals *	Mounting	Length [mm] *	Leads *	Version
882-3	04	2	1016	110	1	095
	04 05	1 Stecker Male 2 Kupplung Female	1016 Vorderwandmontage, ohne Verdrehenschutz, M16x1.5 Front-mounted, no rotation lock, M16x1.5	110 110mm 110mm	0 Geschnitten Cut 1 Aderendhülsen gecrimpt End sleeves crimped	

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

Weitere Optionen auf Anfrage!
More options on request!