


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, nickel plated, tin plated
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Aderquerschnitt	AWG 20 max.
Applicable wire Gauge	AWG 20 max.
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	> 3000 MΩ
Insulation Resistance	> 3000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV AC
Test Voltage	1 kV AC
Nennstrom	5 A
Current Rating	5 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +105 °C
Temperature Range	-55 °C ... +105 °C




© W+P PRODUCTS

Stift / Male

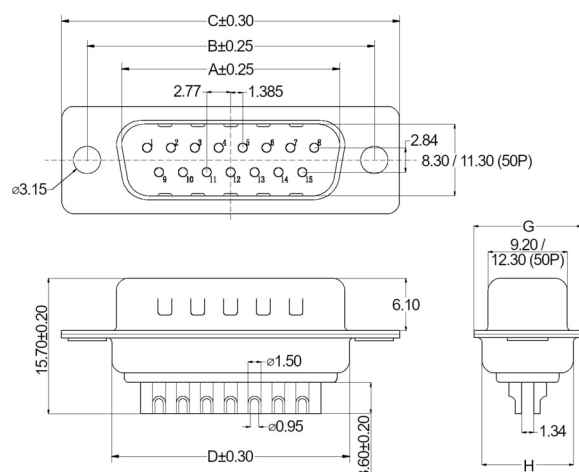

Buchse / Female

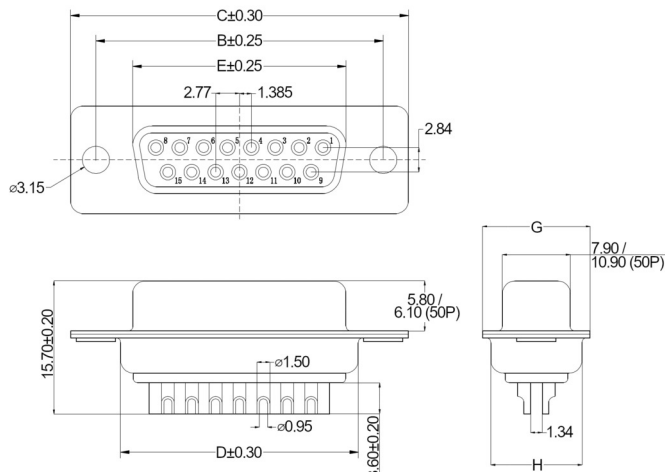

n	A	B	C	D	E	G	H
09	16,95	25,00	30,80	19,10	16,30	12,50	10,60
15	25,30	33,30	39,20	27,60	24,60	12,50	10,60
25	39,00	47,04	53,05	41,15	38,30	12,50	10,60
37	55,40	63,50	69,40	57,40	54,80	12,50	10,60
50	52,80	61,00	67,00	55,00	52,20	15,30	13,25

Series	Contacts*	Terminal*	Quality*	Mounting*
900	09	1	3	0
900 Gedrehte Kontakte Screw machined contacts	09/15/25/37/50	1 Stift Male 2 Buchse Female	3 GK 3, min. 50 Steckzyklen QC 3, min. 50 cycles	0 Durchgangsloch 3,15mm (weitere Montage-Optionen auf Anfrage) 3.15mm Through Hole (Other mounting options on request)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.