


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt (Vollkunststoff als Option 30)
Shell	Nickel plated steel (full plastic with option 30)
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz (Blau auf Anfrage)
Colour	Black (blue on request)
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Sel. Au/Sn über Nickel
Contact Surface	Sel. Au/Sn over Nickel
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	none
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 3000 MΩ
Insulation Resistance	> 3000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1000 V AC
Test Voltage	1000 V AC
Nennspannung	100 V AC max.
Voltage Rating	100 V AC max.
Nennstrom	3 A max.
Current Rating	3 A max.
Temperaturbereich	-55 °C ... +105 °C
Temperature Range	-55 °C ... +105 °C
Güteklasse	GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage
Quality Class	Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options on request

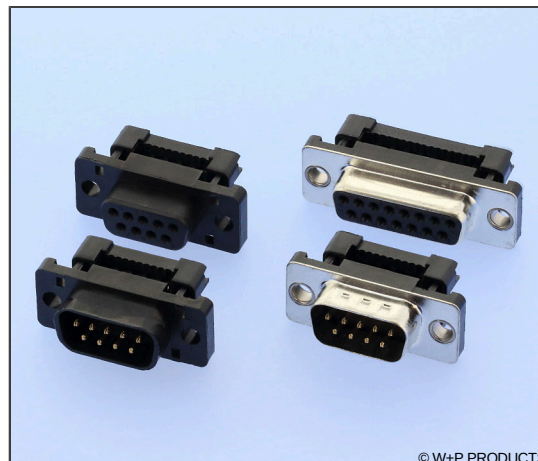

© W+P PRODUCTS

Empf. Kabel: Flachbandkabel AWG28/7 (z.B. **3560-1-287...**)
 Rcmd. cable: Flat cable AWG28/7 (e.g. **3560-1-287...**)