


### Technische Daten / Technical Data


Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Sel. Au / Sn über Ni <i>Sel. Au / Sn over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 3000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C

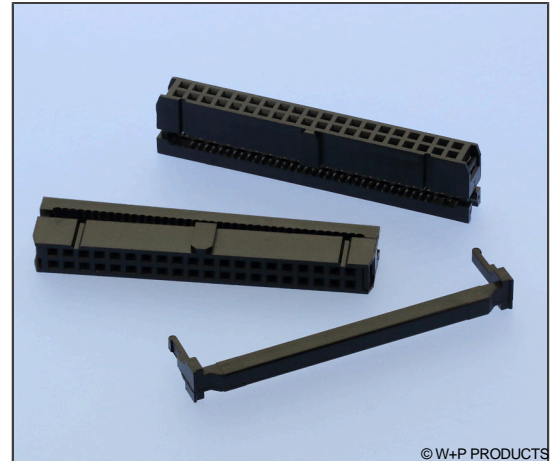

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:  
*Compatible Connectors:*  
**137 138**

Flachbandkabel/ Flat Cables:  
**3560-1-267-xx 3560-2-267-xx**

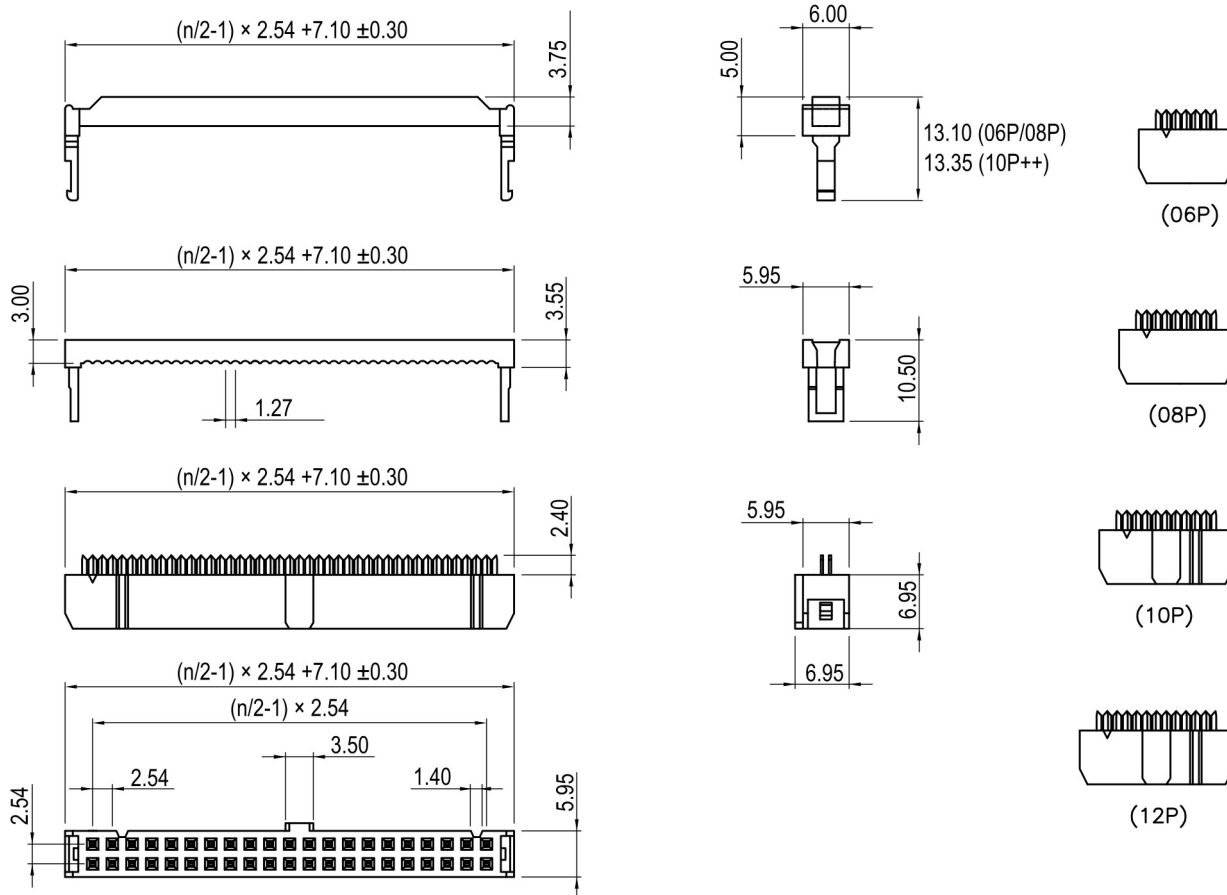

<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Strain Relief*</b>	<b>Plating</b>	<b>Colour (Optional)*</b>
<b>141-9</b>	<b>20</b> 06/08 Ohne Nase (auf Wunsch mit Nase) <i>W/o nose (with nose on request)</i> 10-16 / 20 / 24 / 26 30 / 34 / 40 / 50 Mit Nase <i>With nose</i>	<b>10</b> 00 Ohne Zugentlastung <i>W/o strain relief</i> 10 Mit Zugentlastung <i>With strain relief</i>	<b>60</b> 60 Sel. Au/Sn	<b>..</b> [..] Standard: schwarz <i>Standard: black</i> 6 Grau <i>Grey</i>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.