


### Technische Daten / Technical Data




Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.635mm, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>

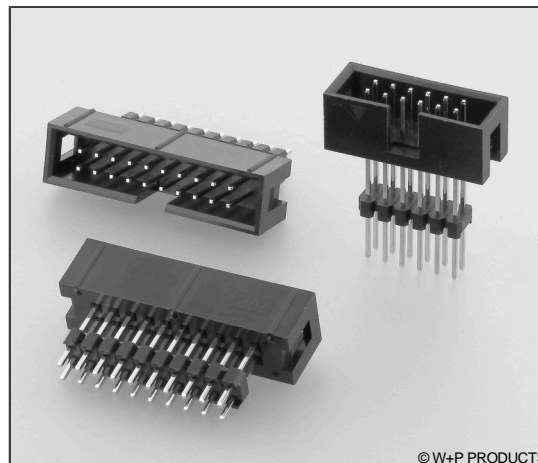

© W+P PRODUCTS


Passende Gegenstecker:  
Compatible Connectors:

141

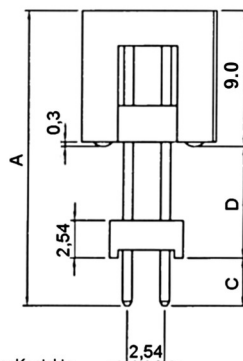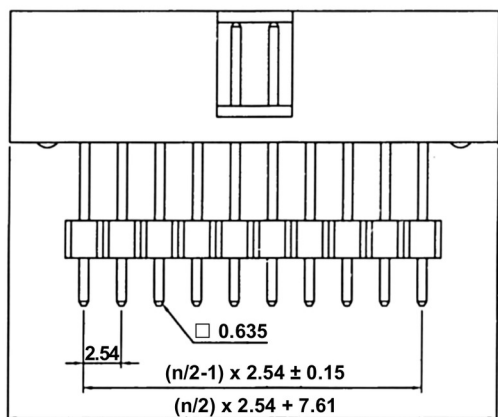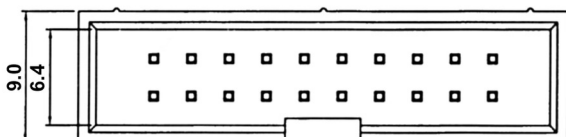

n = Anzahl der Kontakte  
n = No. of Contacts

### PCB-Layout



### Series

**237**

### Contacts\*

**20**

10/14/16/20/24/26/30  
34/40/44/50/60/64

### Dimensions\*

**10**

10 A=19,8 D=7,5 C=3,3mm  
20 A=21,6 D=9,2 C=3,3mm  
99- Kundenspezifisch  
Customer-specific

### Plating\*

**00**

00 Vergoldet  
Gold plated  
50 Verzinkt  
Tin plated  
60 Sel. Au / Sn  
Duplex Plating

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.