


Kurzschlussbrücken RM 2,54/5,08mm, für 0,635mm Vierkantstifte Mini Jumpers, 2.54/5.08mm Pitch, for 0.635mm Square Pins


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper Alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ < 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ > 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC 500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A 3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C -40 °C ... +105 °C

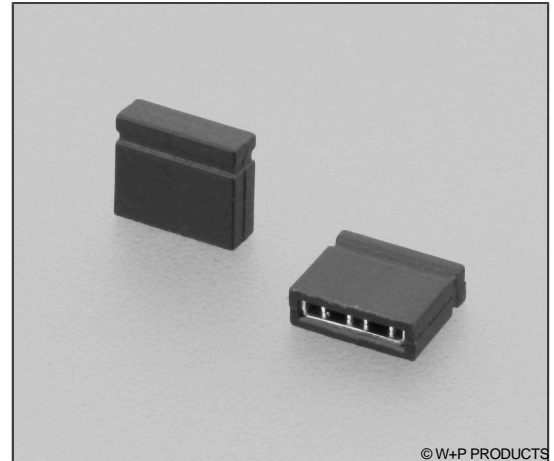

© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accept rectangular pins 0.635mm.

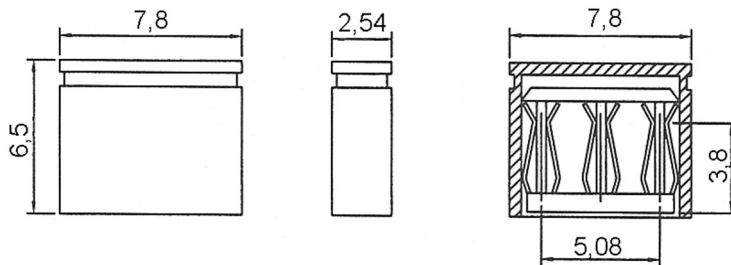

Series

265

Type

101

101 Geschlossen
Closed

Colour

10

10 Schwarz
Black
xx- Andere Farben auf Anfrage
more colours on request

Plating

00

00 Kontaktbereich vergoldet
Gold plated contact area