343

IDC Pfostenverbinder RM 2,00mm
IDC Socket Connectors, 2.00mm Pitch

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Withstanding Voltage	*500 V AC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +105 °C*

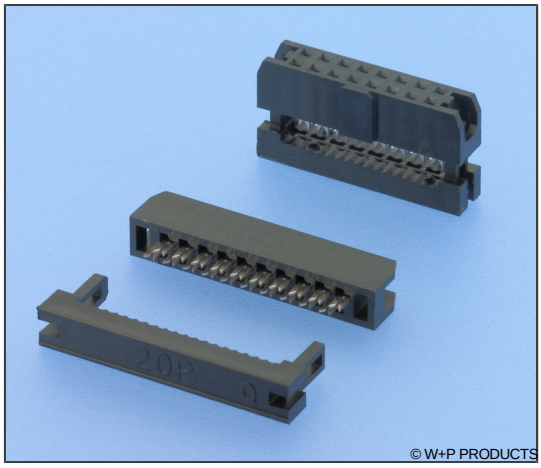

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:
238 634 635 2380 6340 9510
Einsetzbar für Stiftleisten mit Vierkantstiften 0,5mm.
Accept Pin Headers with 0.5mm rectangular pins.
Passende Flachbandkabel:
Compatible Flat Cables:
3560-3-287-xx

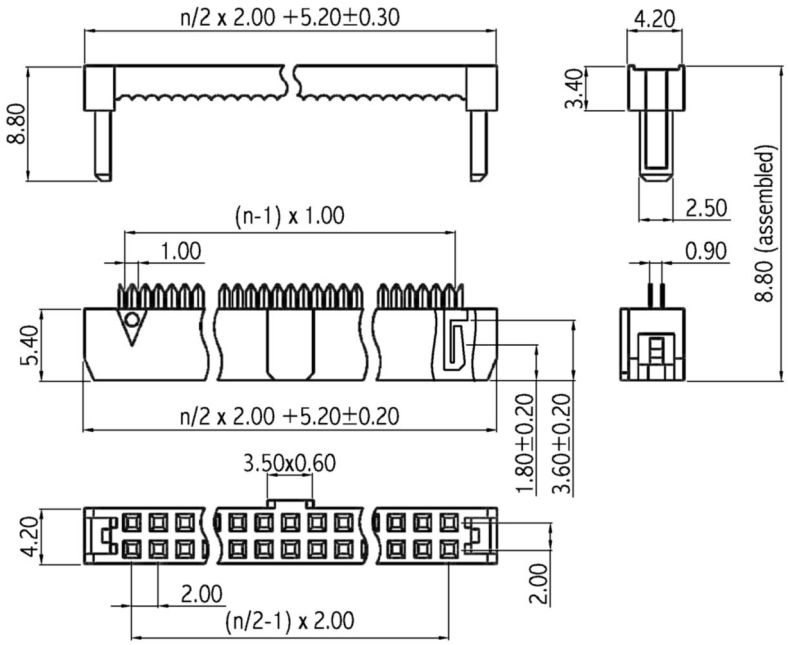

Series	***Contacts****	***Plating***	***Bump (Optional)***
343	**20**	**60**	**1**
	10/12/14/16/18 **20/22/24/26/30** **32/34/36/40/44** **50/60/64/68**	**60** Sel. Au/Sn *Duplex Plating*	**[ ]** Ohne Nase *W/o bump* **1** Mit Nase *With bump*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.