

46-699


Miniatur-Steckverbinder RM 2,54mm Miniature Connectors, 2.54mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, rot <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0, red</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Sn über Ni <i>Sn over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC/DC <i>500 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A <i>1 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



Kabel / Cable: 3560-1-287-xx

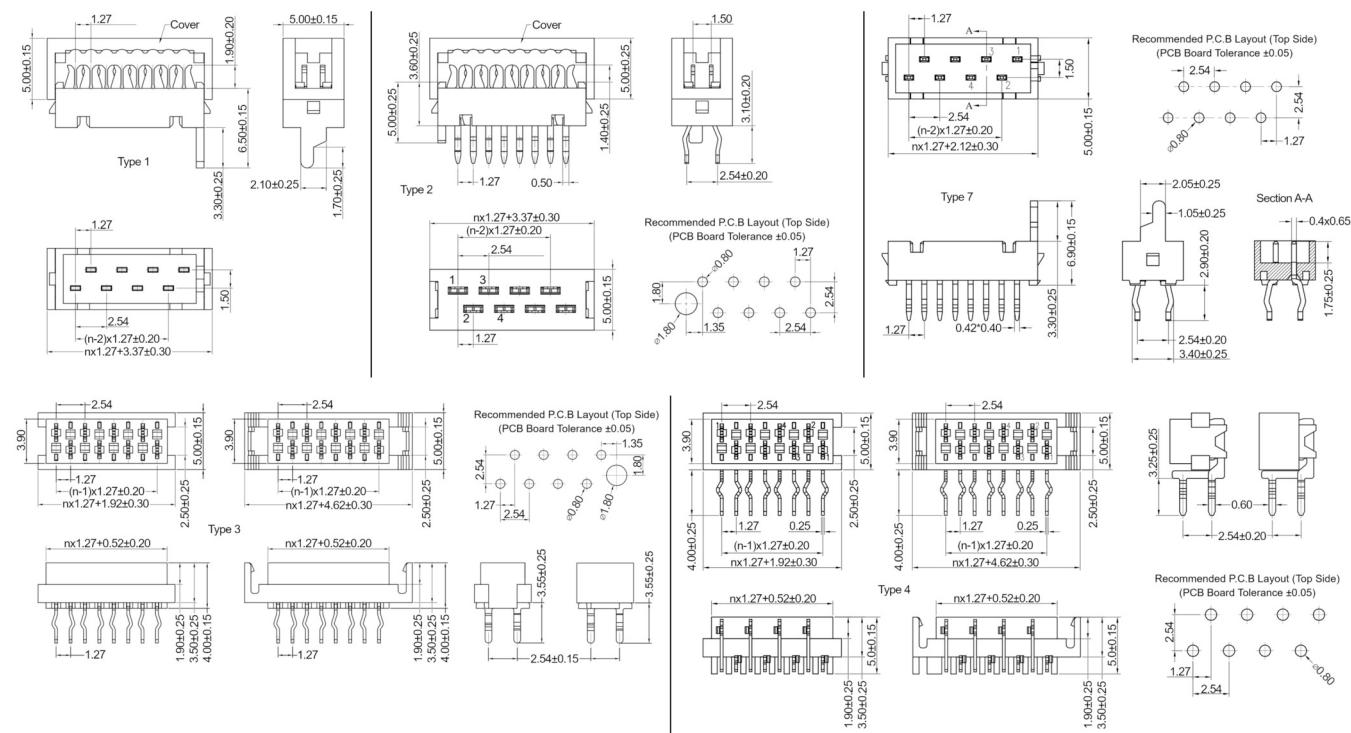

Series

46-699

Type*

1

1 Stift zu Kabel Verbinder
Male-on-wire connector
1 Stiftleiste gerade
Male-on-board, straight
2 Leiterplattenverbinder
Paddle bard connector
3 Buchse, gerade
Female-on-board, straight
4 Buchse, gewinkelt
Female-on-board, right angled

Contacts*

10

04/06/08/10/12
14/16/18/20

Locking*

1

[] Ohne Rast-Clips
W/o locks
1 Mit Rast-Clips (für Buchse)
With locks (female connectors)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P (+49) 5223 98507-0
WE CONNECT IT sales@wppro.com