



SMT-Verbinder RM 4mm hermaphroditisch – winkelbar +90° bis -60° zur Leiterplatte SMT Connector 4mm Pitch Hermaphroditic – Angles from +90° to -60° relative to PCB

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	HT-Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>HT-Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options, over Ni</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1500 V AC/DC
<i>Test Voltage</i>	<i>1500 V AC/DC</i>
Nennstrom	6 A max.
<i>Current Rating</i>	<i>6 A max.</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung	260 °C max. für 3-5s
<i>Processing</i>	<i>260 °C max. for 3-5s</i>

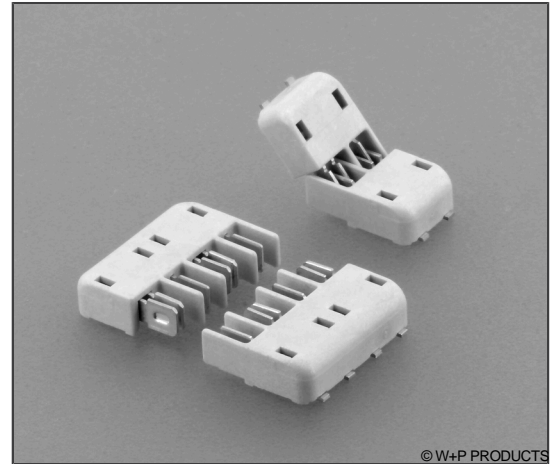

© W+P PRODUCTS

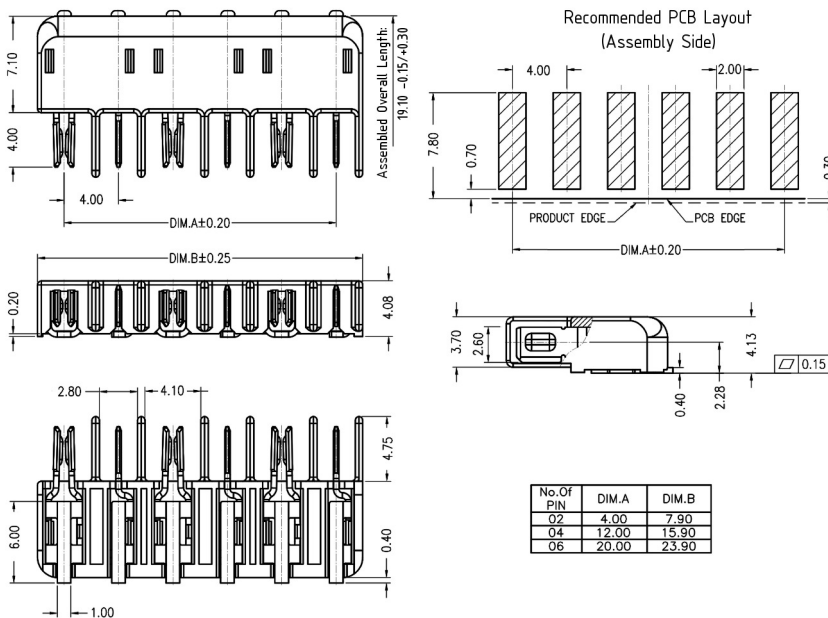

Series	Contacts*	Colour*	Plating	Package*
5254	02 02/04/06	30 10 Schwarz Black 30 Weiss White	55 55 Mattzinn Matte tin	TR ST In Stangen In tubes TR Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.