5254

SMT-Verbinder RM 4mm hermaphroditisch – winkelbar +90° bis -60° zur Leiterplatte

SMT Connector 4mm Pitch Hermaphroditic – Angles from +90° to -60° relative to PCB

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	HT-Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*HT-Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options, over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*none*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1500 V AC/DC
Withstanding Voltage	*1500 V AC/DC*
Nennstrom	6 A max.
Current Rating	*6 A max.*
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +105 °C*
Verarbeitung	260 °C max. für 3-5s
Processing	*260 °C max. for 3-5s*

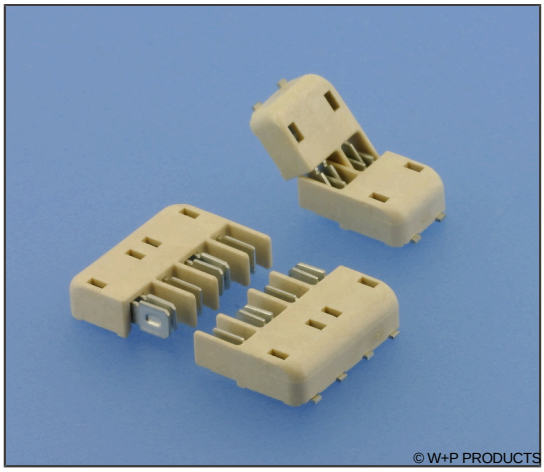

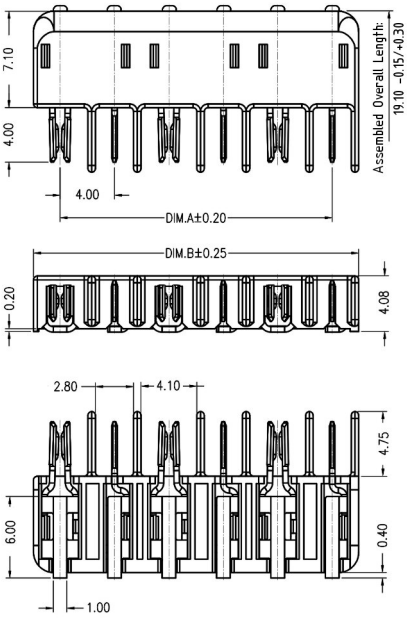

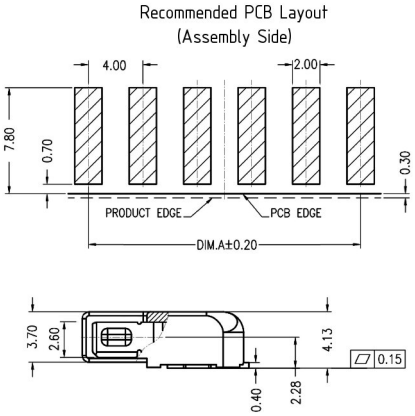

No.Of PIN	DIM.A	DIM.B
02	4.00	7.90
04	12.00	15.90
06	20.00	23.90

Series	***Contacts****	***Colour****	***Plating***	***Package****
5254	**02**	**30**	**55**	**TR**
	02/04/06	**10** Schwarz *Black* **30** Weiss *White*	**55** Mattzinn *Matte tin*	**ST** In Stangen *In tubes* **TR** Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.