



SMT-Verbinder RM 4mm hermaphroditisch – winkelbar +90° bis -60° zur Leiterplatte SMT Connector 4mm Pitch Hermaphroditic – Angles from +90° to -60° relative to PCB

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	HT-Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>HT-Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options, over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1500 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	6 A max.
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	260 °C max. für 3-5s <i>260 °C max. for 3-5s</i>

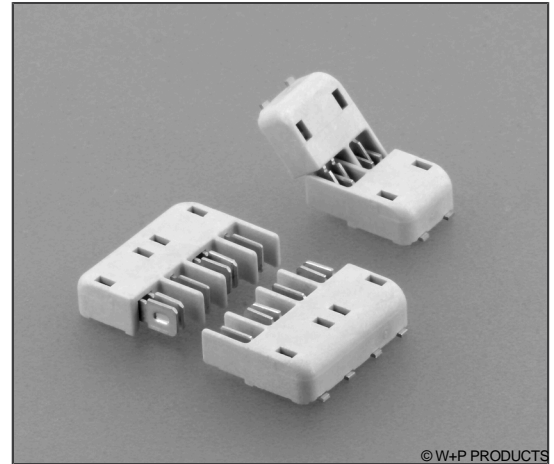

© W+P PRODUCTS

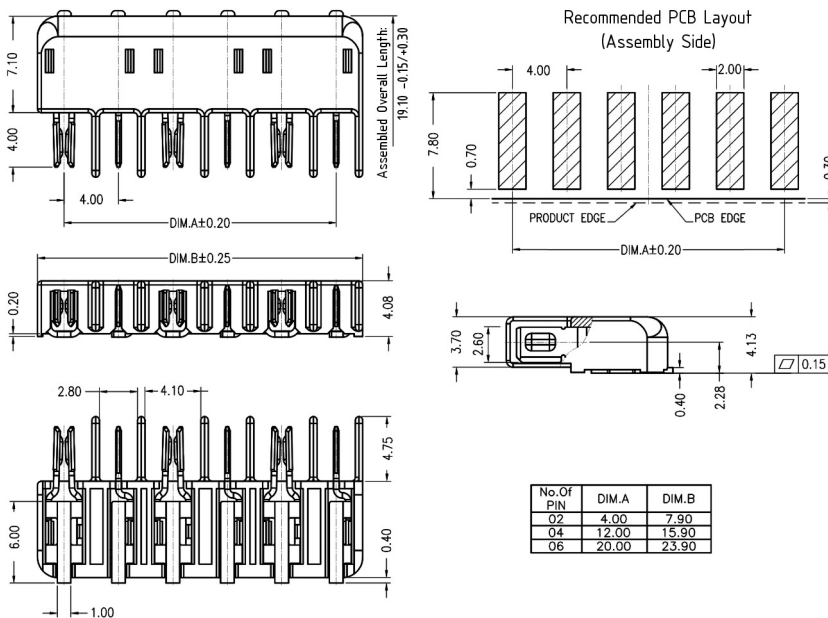

Series	Contacts*	Colour*	Plating	Package*
5254	02 02/04/06	30 10 Schwarz Black 30 Weiss White	55 55 Mattzinn Matte tin	TR ST In Stangen In tubes TR Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.