



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Farbe <i>Colour</i>	Weiß <i>White</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 50 mΩ / 100mm < 50 mΩ / 100mm
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500 MΩ > 500 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC 500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A 1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C -40 °C ... +105 °C

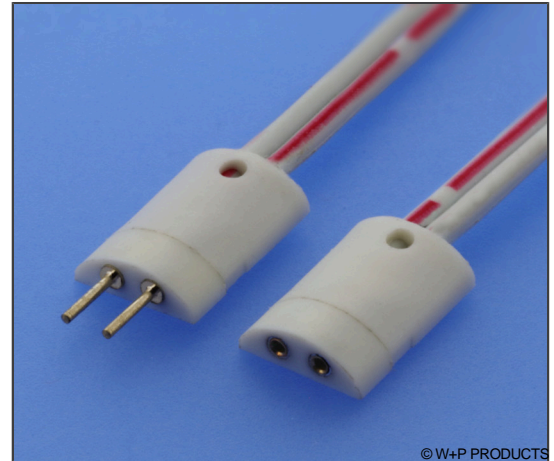

Geeignete Gegenstecker / Mating connectors: 5251 5252

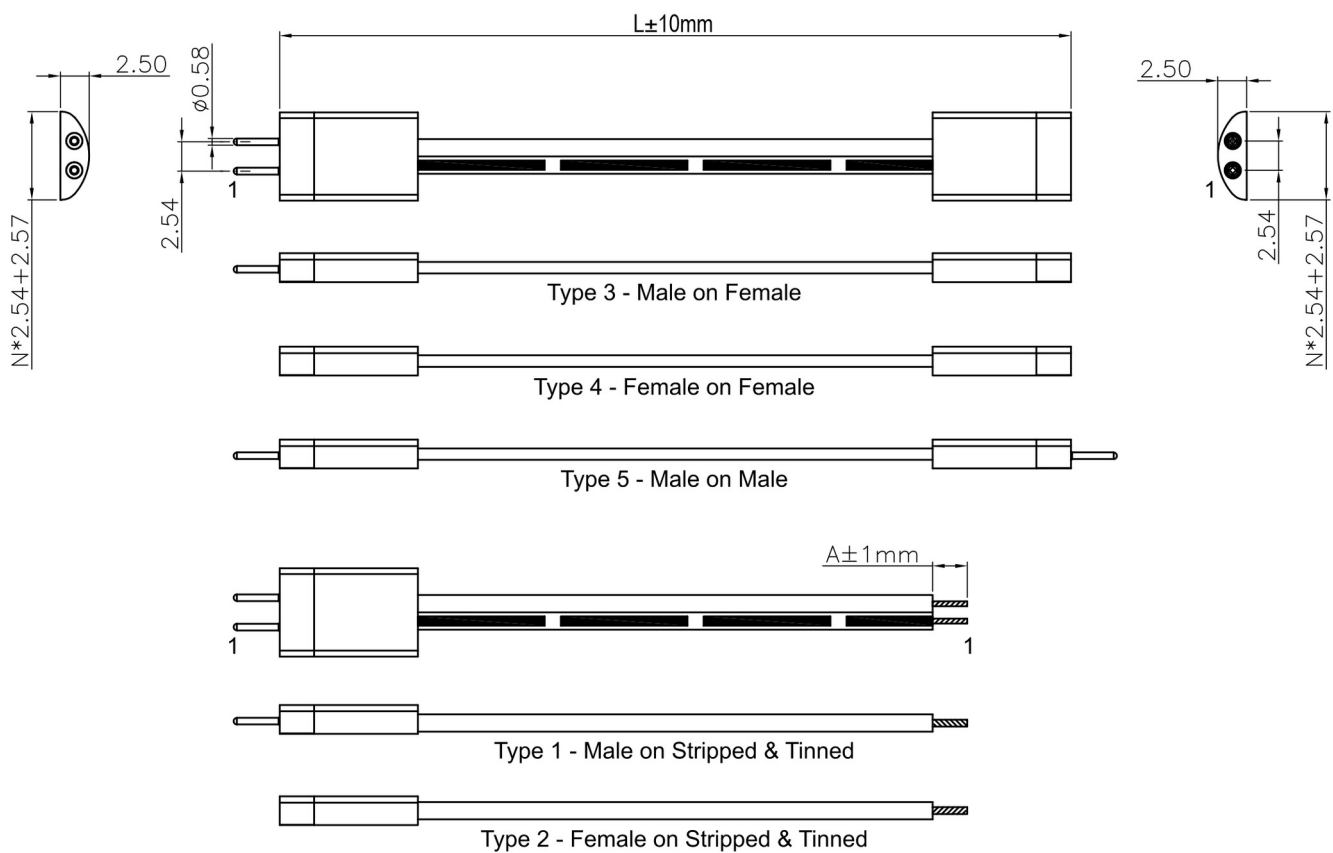

Series	Contacts*	Type*	AWG	Length [mm]
5260	02 02-04	1 1 Stiflleiste an abisolierte und vezinnte Enden <i>Male on stripped and tinned</i> 2 Buchsenleiste an abisolierte und vezinnte Enden <i>Female on stripped and tinned</i> 3 Stift-/Buchsenleiste <i>Male on female</i> 4 Buchsen-/Buchsenleiste <i>Female on female</i> 5 Stift-/Stiflleiste <i>Male on male</i>	24 24 AWG 24, UL2468 AWG 24, UL2468	0100 0100 100mm Weitere Längen auf Anfrage <i>More length options on request</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.