

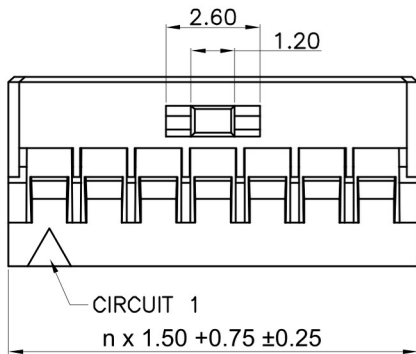
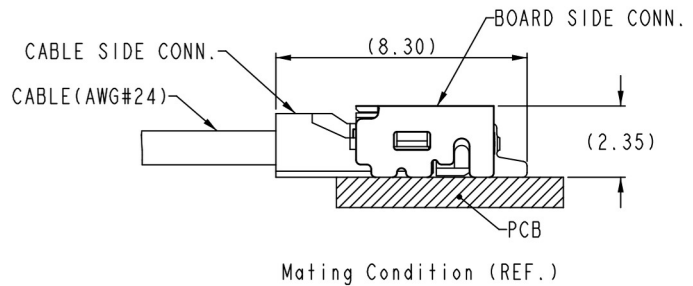
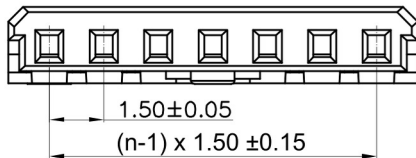


Geschirmte SMT Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,50mm, liegend Shielded SMT Friction Lock Pin Headers & Crimp Housings, 1.50mm Pitch, Horizontal

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Rostfreier Stahl
Shell	Stainless steel
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0, halogenfrei
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0, halogen-free
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Aderquerschnitt	AWG 30 ~ 24
Applicable wire Gauge	AWG 30 ~ 24
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennspannung	50 V AC/DC
Voltage Rating	50 V AC/DC
Nennstrom	3,5 A max.
Current Rating	3.5 A max.
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	260 °C max. für 10s max.
Processing	260 °C max. for 10s max.

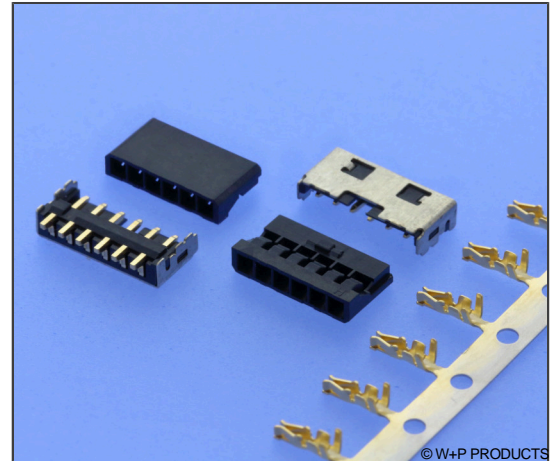

Series

5692

Contacts*

07

04-08


Type*

1


1 Gehäuse für Buchsenkontakte
Housings for female terminals

5692

Geschirmte SMT Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,50mm, liegend Shielded SMT Friction Lock Pin Headers & Crimp Housings, 1.50mm Pitch, Horizontal

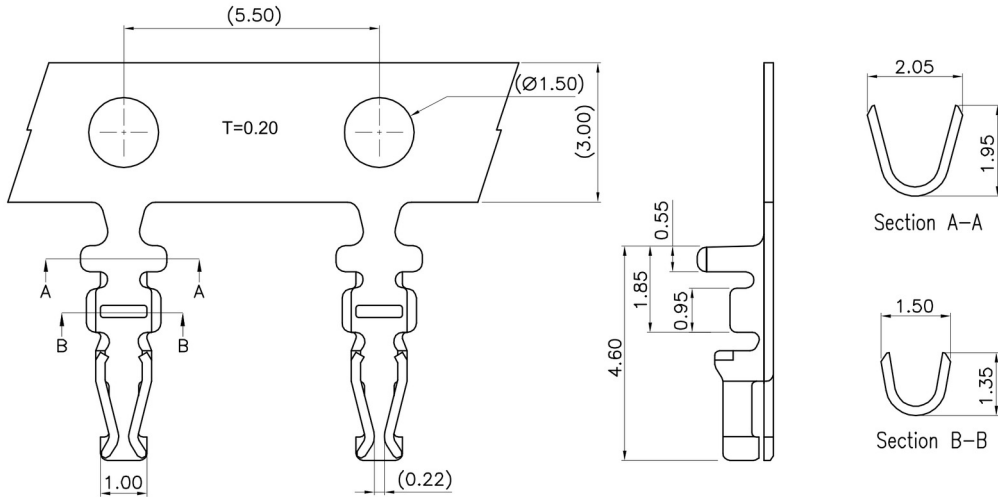

Series	Contacts	Type*	Plating*	AWG
5692	01	2 2 Buchsenkontakte Female terminals	00 00 Au flash 50 Sn	2430 2430 AWG 30 ~ 24

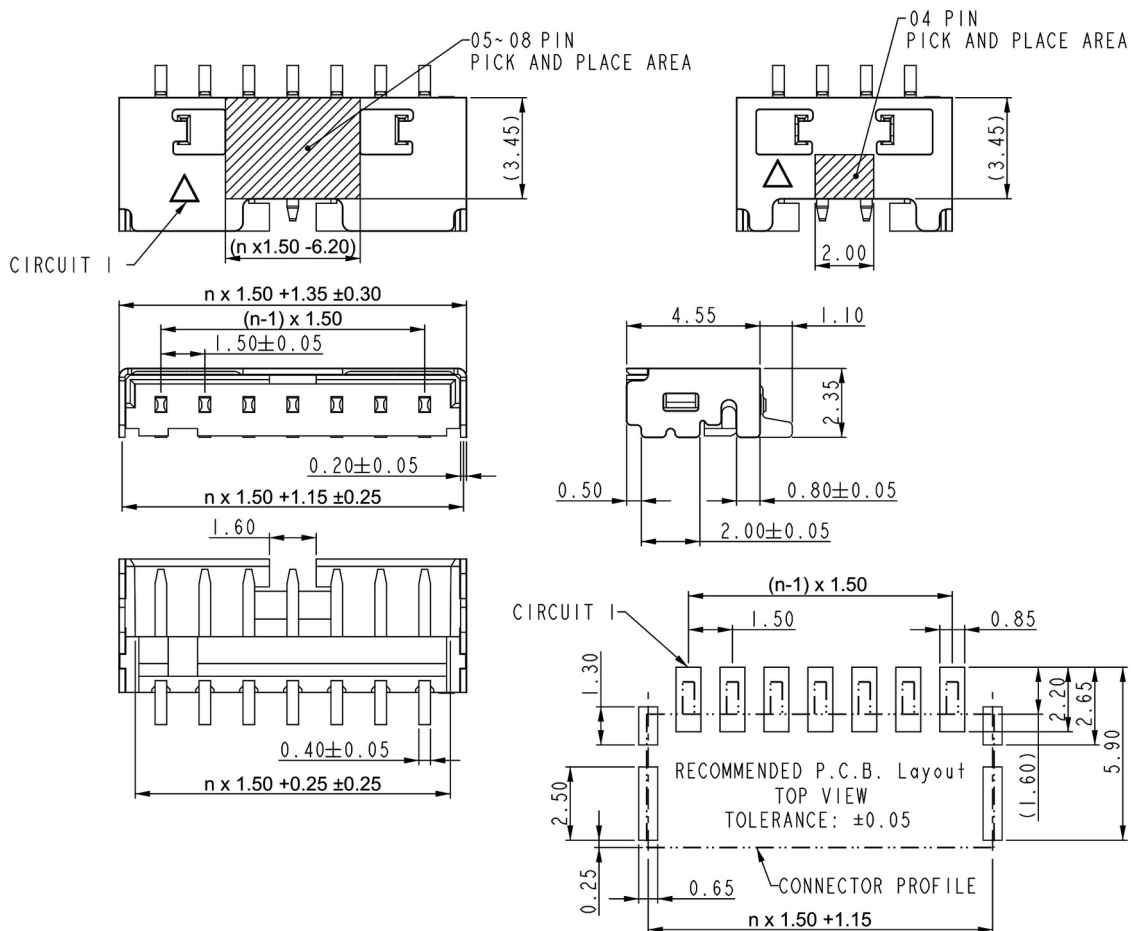

Series	Contacts*	Type	Plating*	Packing
5692	07 04-08	4 4 Stiftleiste liegend Pin header vertical	00 00 Au flash 50 Sn	TR TR Tape & Reel ohne Pick & Place Pad Tape & Reel w/o Pick & Place Pad

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.