


## IDC Schneid-Klemm-Buchsengehäuse RM 3,96mm IDC Friction Lock Female Headers, 3.96mm Pitch


### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-2 (UL94 V-0 auf Anfrage) <i>Thermoplastic, rated UL94 V-2 (UL94 V-0 on request)</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Verzinkt <i>Tin plated</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1,5 kV AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	7 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C

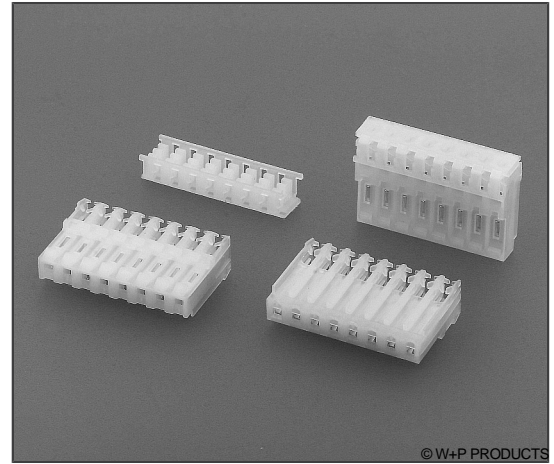

© W+P PRODUCTS



Passende Gegenstecker mit Vierkantstiften 1,14mm: /  
series: 533

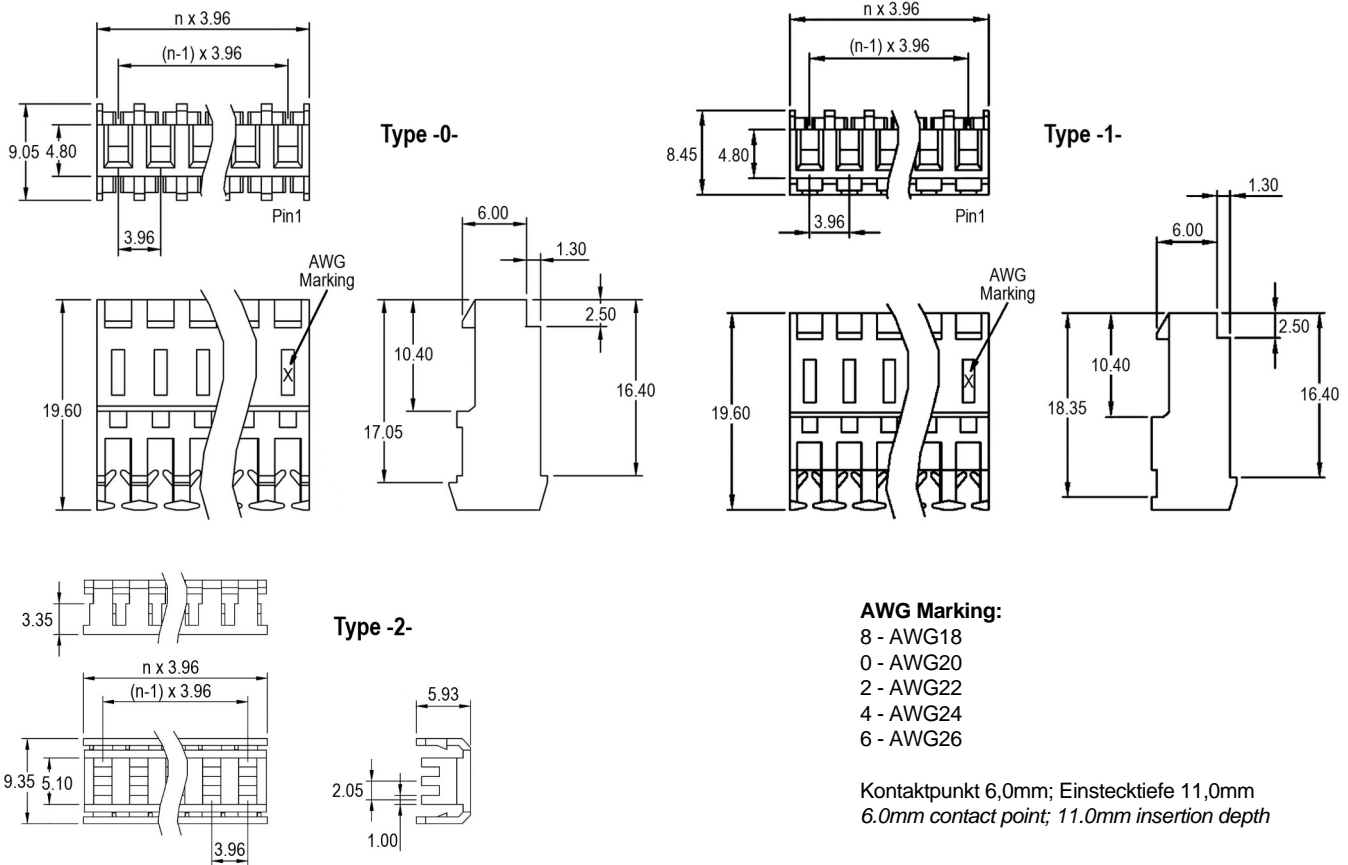

#### AWG Marking:

- 8 - AWG18
- 0 - AWG20
- 2 - AWG22
- 4 - AWG24
- 6 - AWG26

Kontaktpunkt 6,0mm; Einstecktiefe 11,0mm  
6.0mm contact point; 11.0mm insertion depth

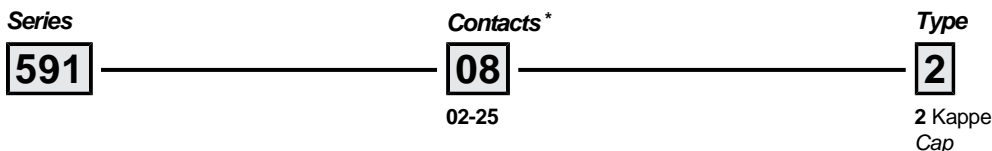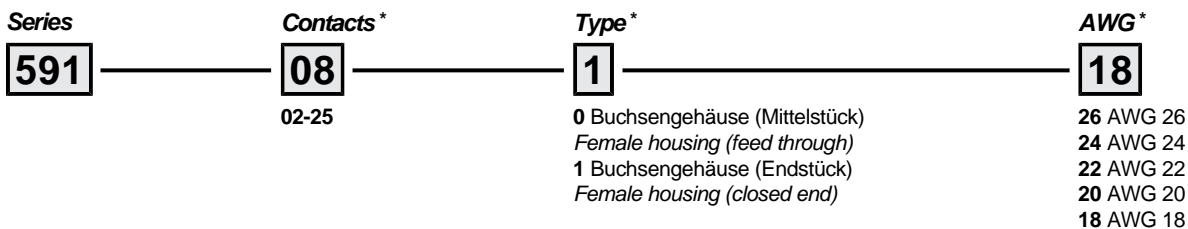

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.