646

Mini-DIN-Verbinder, Buchsen/Stecker, ohne/mit Gehäuse – für Kabelkonfektionen

Mini DIN Jacks, Jacks/Plugs – With/Without Housings – For Cable Assemblies

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Durchgangswiderstand	< 15 mΩ
Contact Resistance	*< 15 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	500 V DC
Test Voltage	*500 V DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +105 °C*
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	*Wave soldering*

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:
645 (Female)

Dieses Produkt besitzt vielfältige Optionen. Nähere Informationen zu dieser Serie geben wir Ihnen gerne. Sprechen Sie uns an! *This product offers a variety of options. We readily give you further information about this product series. Please contact us!*

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
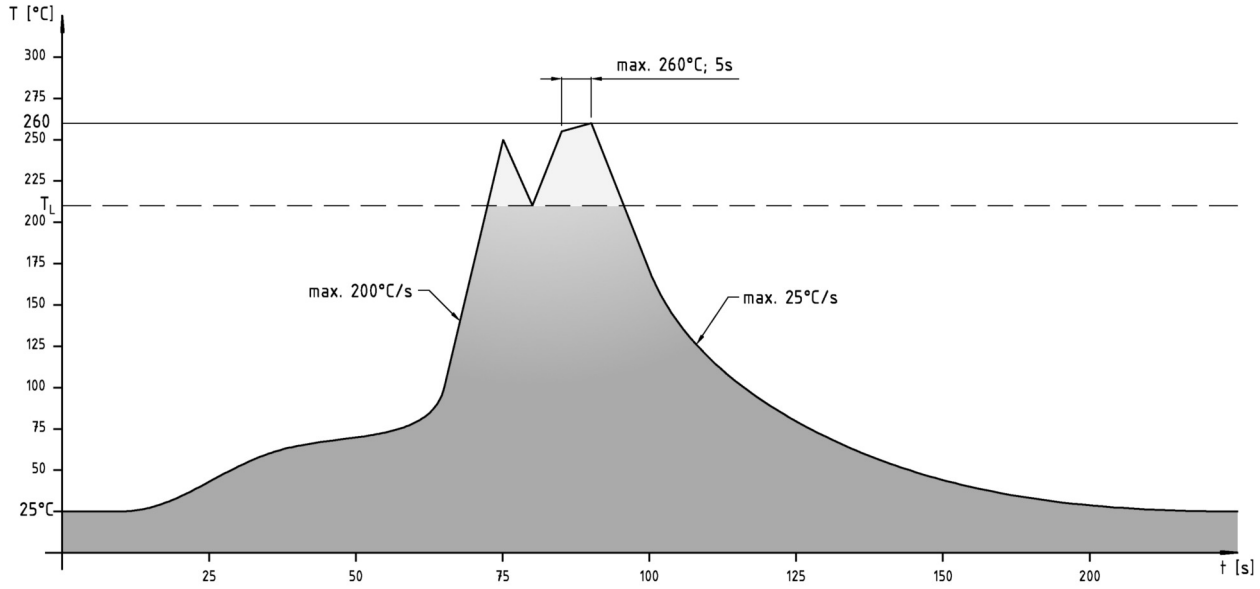
Empfohlenes Wellenlötprofil: