



Technische Daten / Technical Data

Material Kunststoffeinsatz Thermoplast
 Insert Material Thermoplastic
 Dichtmaterial Gummi
 Sealing Material Rubber
 IP Klasse IP68 (im gesteckten Zustand)
 IP Class IP68 (mated)
 Kabelspezifikation SFTP AWG22 1 Paar, Mantelfarbe: Grün
 Cable Specification SFTP 22AWG 1 Pair, Jacket Colour: Green
 Datenübertragungsrate 1 Gbit/s
 Data Transfer Ratio 1 Gbit/s
 Kontaktmaterial Kupferlegierung
 Contact Material Copper alloy
 Kontaktveredelung Au flash
 Plating Material Au flash
 ROHS-Ausnahme 6c
 RoHS exemption 6c
 Durchgangswiderstand 20 mOhm max.
 Contact Resistance 20 mOhm max.
 Isolationswiderstand 500 MOhm min.
 Insulation Resistance 500 MOhm min.
 Spannungsfestigkeit 1000 V DC
 Test Voltage 1000 V DC
 Nennspannung 72 V DC
 Rated Voltage 72 V DC
 Nennstrom 4 A
 Rated Current 4 A
 Temperaturbereich -40 °C ... +85 °C
 Temperature Range -40 °C ... +85 °C
 Steckzyklen 750
 Mating cycles 750
 Anzugsdrehmoment 0,2-0,4 Nm
 Tightening Torque 0.2-0.4 Nm

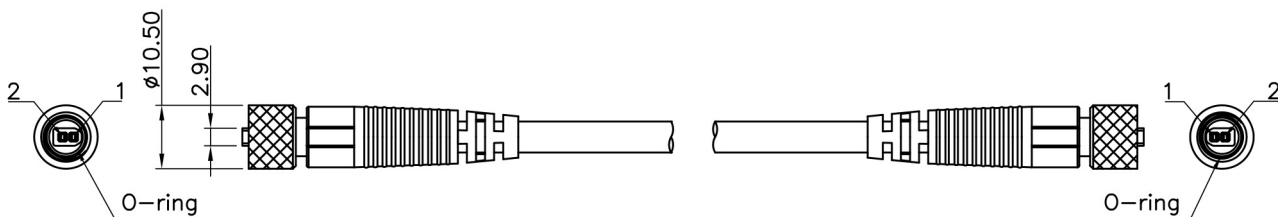

© W+P PRODUCTS

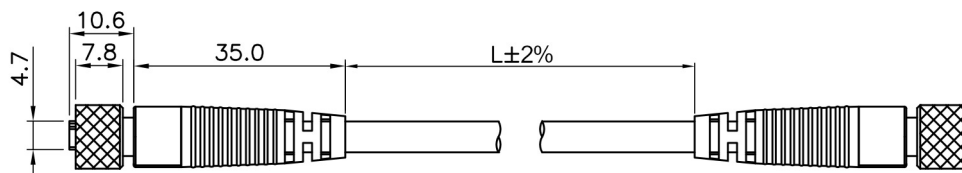

Series	Contacts	Type	Material	Length [cm]	Version
661-5	02	2121	3	XXXX	093
661-5 Kabelkonfektion M8 (IEC 63171-5) Cable Assembly M8 (IEC 63171-5)					
		2121 Buchse, gerade an Buchse, gerade Jack, straight to jack, straight	3 PUR	0100 100cm - Weitere Kabellängen auf Anfrage (Max. Kabellänge 40m) More cable length options on request (max. cable length 40m)	