


# 7060 / 7070

SMT-Stiftleisten RM 1,27x2,54mm, stehend, 1-/2-reihig  
SMT Pin Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Vertical, Single/Double Row


## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,46mm, Kupferlegierung <i>0.46mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>

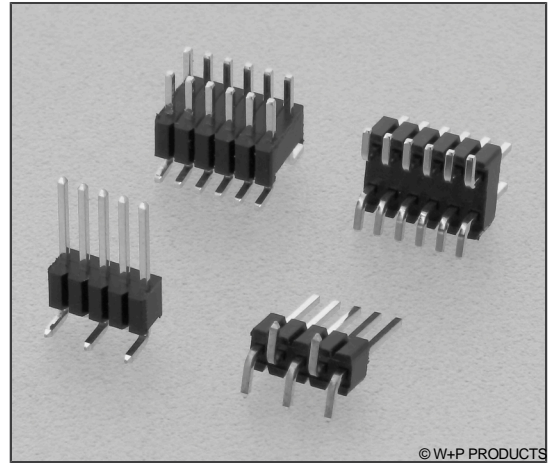

© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
**7110**

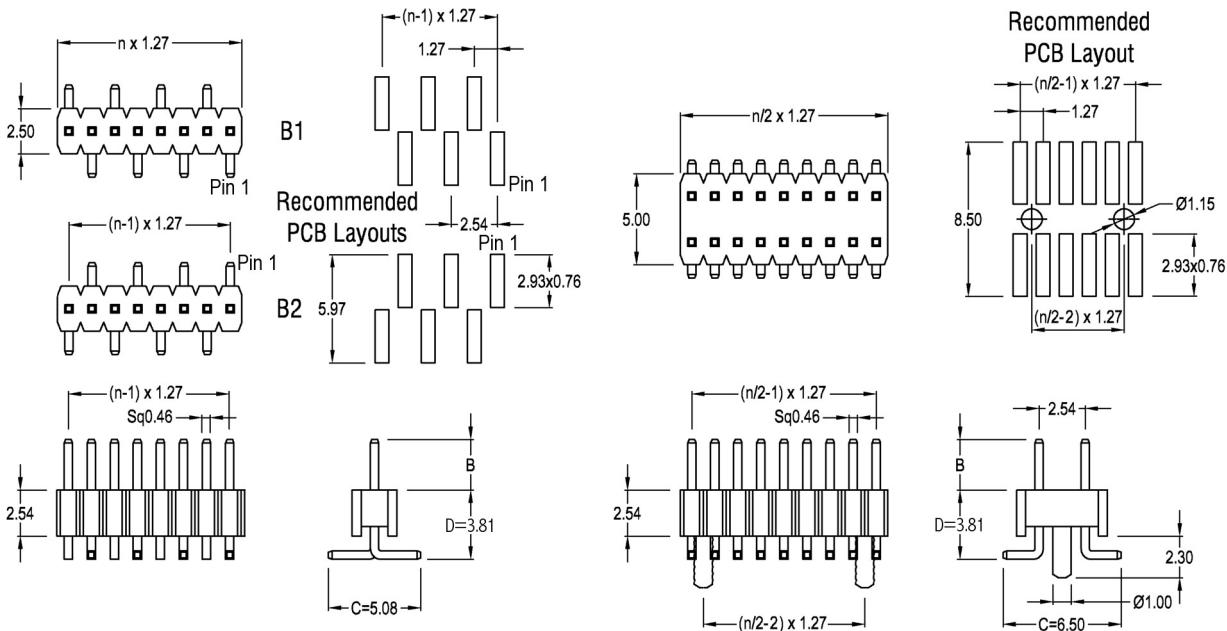

<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Layout*</b>	<b>Dimensions*</b>	<b>Plating*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>7060</b>	<b>040</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>PPST</b>
	003-040 Einreihig Single row	11 Einreihig B1 Single row B1 12 Einreihig B2 Single row B2	10 B=2,80 C=5,08mm 20 B=6,00 C=5,08mm 99- Kundenspezifisch Customer-specific	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	ST PPST PPTR (Option)

<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Dimensions*</b>	<b>Plating*</b>	<b>Loc. Peg*</b>	<b>Packing*</b>
<b>7070</b>	<b>020</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>10</b>	<b>PPST</b>
	004-100 Zweireihig Double row	10 B=2,80 C=6,50mm 20 B=6,00 C=6,50mm 99- Kundenspezifisch Customer-specific Bei einem D-Maß über 4mm keine Pos.hilfen No locating peg at dim. D larger than 4mm	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	00 Ohne Pos.hilfe W/o loc.peg 10 Mit Pos.hilfe With loc.peg	ST PPST PPTR (Option)

### Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

\* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an order example - please replace by your specifications.

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

