


822-03-PAA

Buchsenstecker RM 3,50mm, mit Schraubanschluss, anreihbar
Female Plug 3.50mm Pitch, Stackable




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Phosphor Bronze, vernickelt
Contact Material	Käfigklemme: Messing, vernickelt Phosphor Bronze, nickel plated
Aderquerschnitt	AWG 28 ~ 16 (Abisolierung 5-6mm)
Applicable wire Gauge	AWG 28 ~ 16 (Wire strip length 5-6mm)
Durchgangswiderstand	20 mΩ max.
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	5000 MΩ min.
Insulation Resistance	5000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	1600 V AC
Test Voltage	1600 V AC
Nennspannung	300 V
Voltage Rating	300 V
Nennstrom	10 A
Current Rating	10 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Schraubanschluss, Schraube Stahl M2, galvanisiert
Processing	Anzugsdrehmoment: 0,18 Nm max. Screw Connection, Screw steel M2, galvanized Tightening torque: 0.18 Nm max.

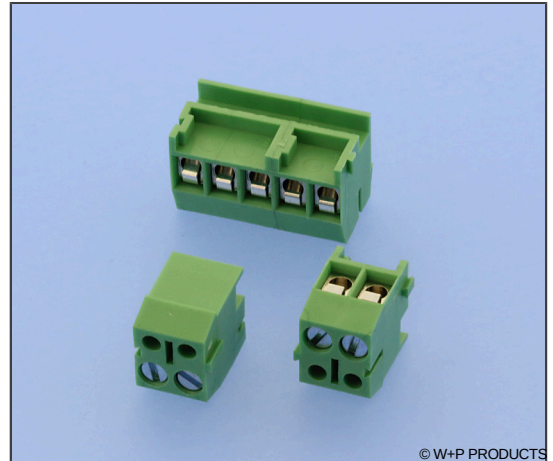

© W+P PRODUCTS

Passend zu Stiftheilen Serie 823 RM 3,50 mm
 Mates with Pin Header Series 823 Pitch 3.50 mm

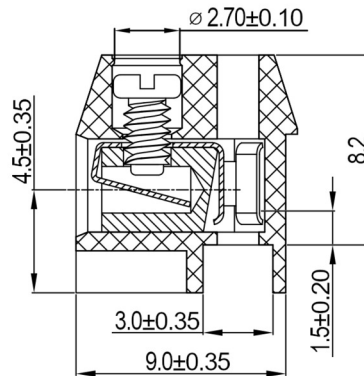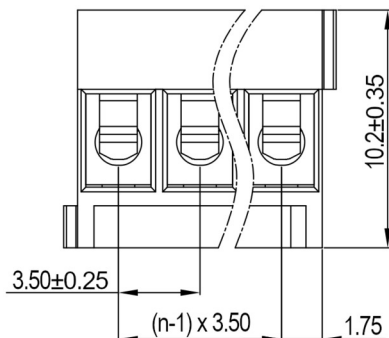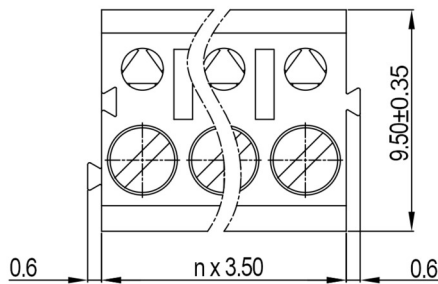

Empfohlenes B-Maß
 für Gegenstecker: max. 7.0mm

Series	Pitch	Contacts*	Design	Mounting Options	Colour
822-03-PAA	3.5	04	4	0	40
		02-10 (11-24P auf Anfrage) (11-24P on request)	4 Horizontaler Kabeleingang Horizontal cable entry	0 Ohne Flansch Without Flange	40 Grün Green Weitere Farben auf Anfrage Other colours on request

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
 wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
 Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P
 WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
 sales@wppro.com