


822-03-PBA

Buchsenstecker RM 5,00mm, mit Schraubanschluss, anreihbar
Female Plug 5.00mm Pitch, Stackable




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphor Bronze, vernickelt <i>Phosphor Bronze, nickel plated</i> Käfigklemme: Messing, vernickelt <i>Cage Clamp: Brass, nickel plated</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 22 ~ 14 (Abisolierung 5-6mm) <i>AWG 22 ~ 14 (Wire strip length 5-6mm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	5000 MΩ min. <i>5000 MΩ min.</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1600 V AC <i>1600 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	300 V <i>300 V</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	15 A <i>15 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Schraubanschluss, Schraube Stahl M2.6, galvanisiert <i>Screw Connection, Screw steel M2.6, galvanized</i> Anzugsdrehmoment: 0,39 Nm max. <i>Tightening torque: 0.39 Nm max.</i>

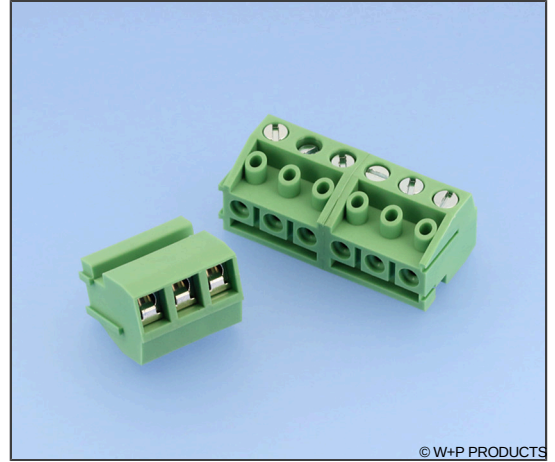

© W+P PRODUCTS

Passend zu Stiftheilen Serie 823 RM 5,00 mm
Mates with Pin Header Series 823 Pitch 5.00 mm

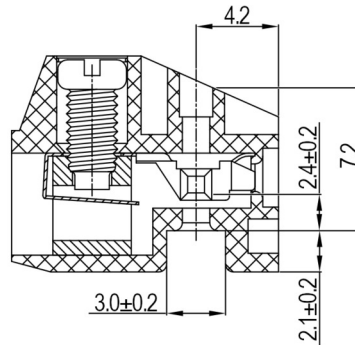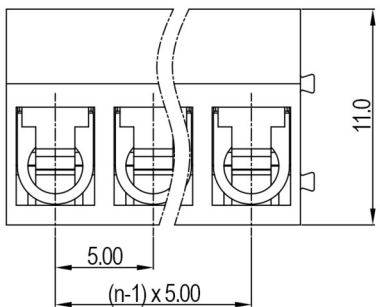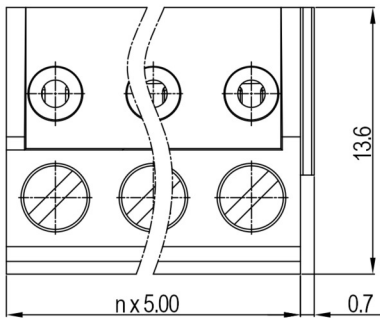

Empfohlenes B-Maß
für Gegenstecker: max. 6.9mm

Series	Pitch	Contacts*	Design	Mounting Options	Colour
822-03-PBA	5.0	04 02-10 (11-24P auf Anfrage) (11-24P on request)	4 4 Horizontaler Kabeleingang <i>Horizontal cable entry</i>	0 0 Ohne Flansch <i>Without Flange</i>	40 40 Grün <i>Green</i> Weitere Farben auf Anfrage <i>Other colours on request</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.