


822-03-PJB

Buchsenstecker RM 3,50mm, mit Schraubanschluss, mit Flansch Female Plug 3.50mm Pitch, With Screw Connection, With Flange




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphor Bronze, vernickelt <i>Phosphor Bronze, nickel plated</i>
	Käfigklemme: Messing, vernickelt <i>Cage Clamp: Brass, nickel plated</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 26 ~ 16 (Abisolierung 6-7mm) <i>AWG 26 ~ 16 (Wire strip length 6-7mm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	5000 MΩ min. <i>5000 MΩ min.</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1600 V AC <i>1600 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	300 V <i>300 V</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	10 A <i>10 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Schraubanschluss, Schraube Stahl M2, galvanisiert <i>Screw Connection, Screw steel M2, galvanized</i> Anzugsdrehmoment: 0,25 Nm max. <i>Tightening torque: 0.25 Nm max.</i>

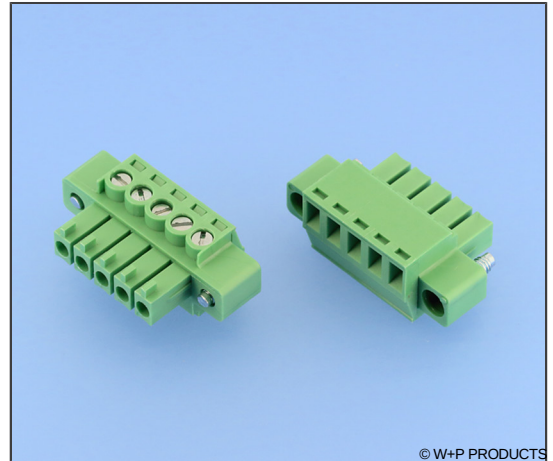

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:
822-03-PNC

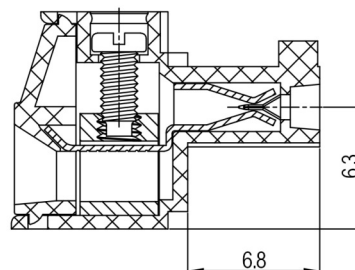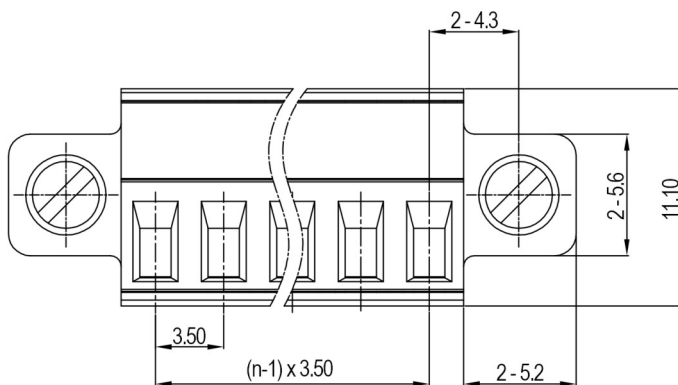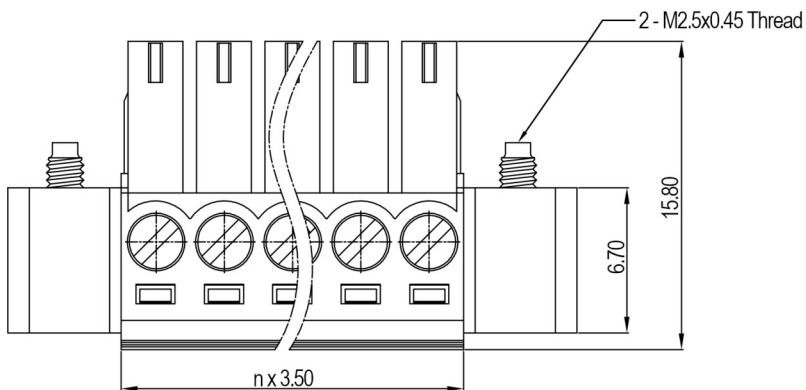

Series	Pitch	Contacts*	Design	Mounting Options	Colour
822-03-PJB	3.5	04	3	1	40
		02-10 (11-24P auf Anfrage) (11-24P on request)	3 Vertikaler Kabeleingang Vertical cable entry	1 Mit Flansch With Flange	40 Grün Green Weitere Farben auf Anfrage Other colours on request

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.