


822-03-PNC

Wannenstiftleisten RM 3,50mm, gerade/gewinkelt, mit Flansch
Box Headers, 3.50mm Pitch, Straight/Right-Angled, With Flange


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,80mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.80mm square pin, copper alloy
Kontaktfläche	Verzinkt
Contact Surface	Tin plated
Durchgangswiderstand	20 mΩ max.
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	5000 MΩ min.
Insulation Resistance	5000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	1600 V AC
Test Voltage	1600 V AC
Nennspannung	300 V
Voltage Rating	300 V
Nennstrom	10 A
Current Rating	10 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren 245°C±10°C/5s (auf Anfrage auch für Reflow-Lötverfahren erhältlich)
Processing	Wave soldering 245°C±10°C/5s (also available on request for reflow soldering)

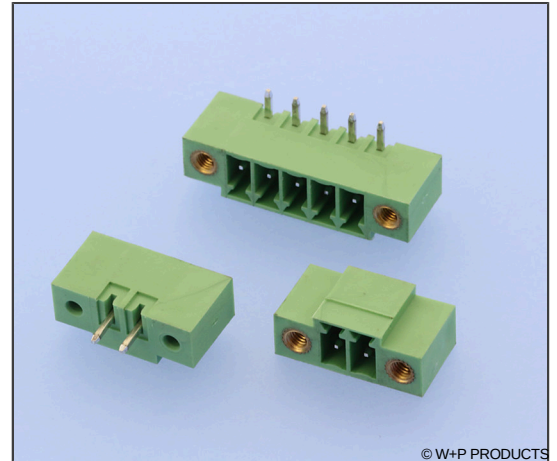

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
 Compatible Connectors:
822-03-PJB

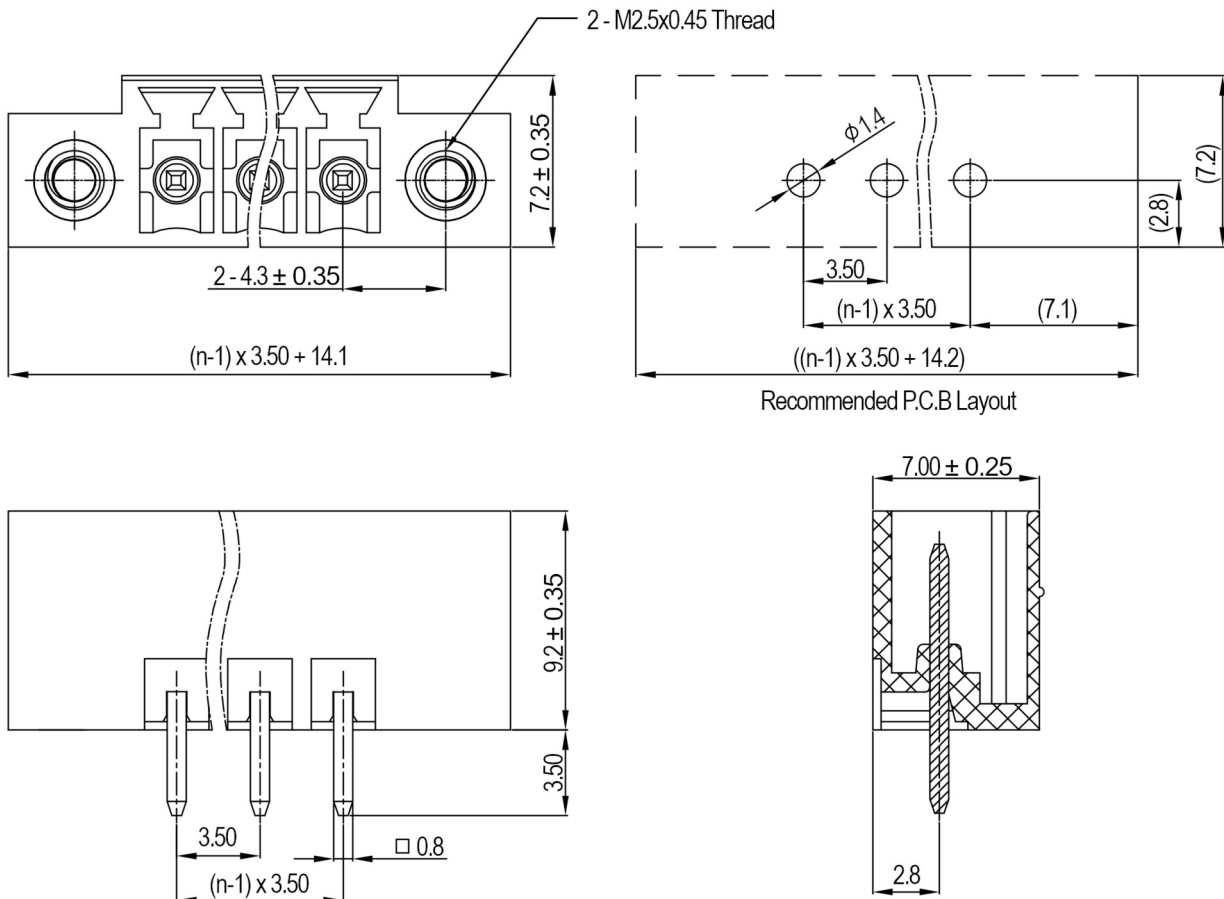


Series	Pitch	Contacts *	Design	Mounting Options	Colour	Material (Optional) *
822-03-PNC	3.5	03	1	1	40	HT
		02-10 (11-24P auf Anfrage) (11-24P on request)	1 Gerade Straight	1 Mit Flansch With Flange	40 Grün Green Weit. Farben auf Anfrage Other colours on request	[] Standard: Für Wellenlöten Standard: For wave soldering HT Für Reflow-Löten For reflow soldering

822-03-PNC

Wannenstiftleisten RM 3,50mm, gerade/gewinkelt, mit Flansch

Box Headers, 3.50mm Pitch, Straight/Right-Angled, With Flange

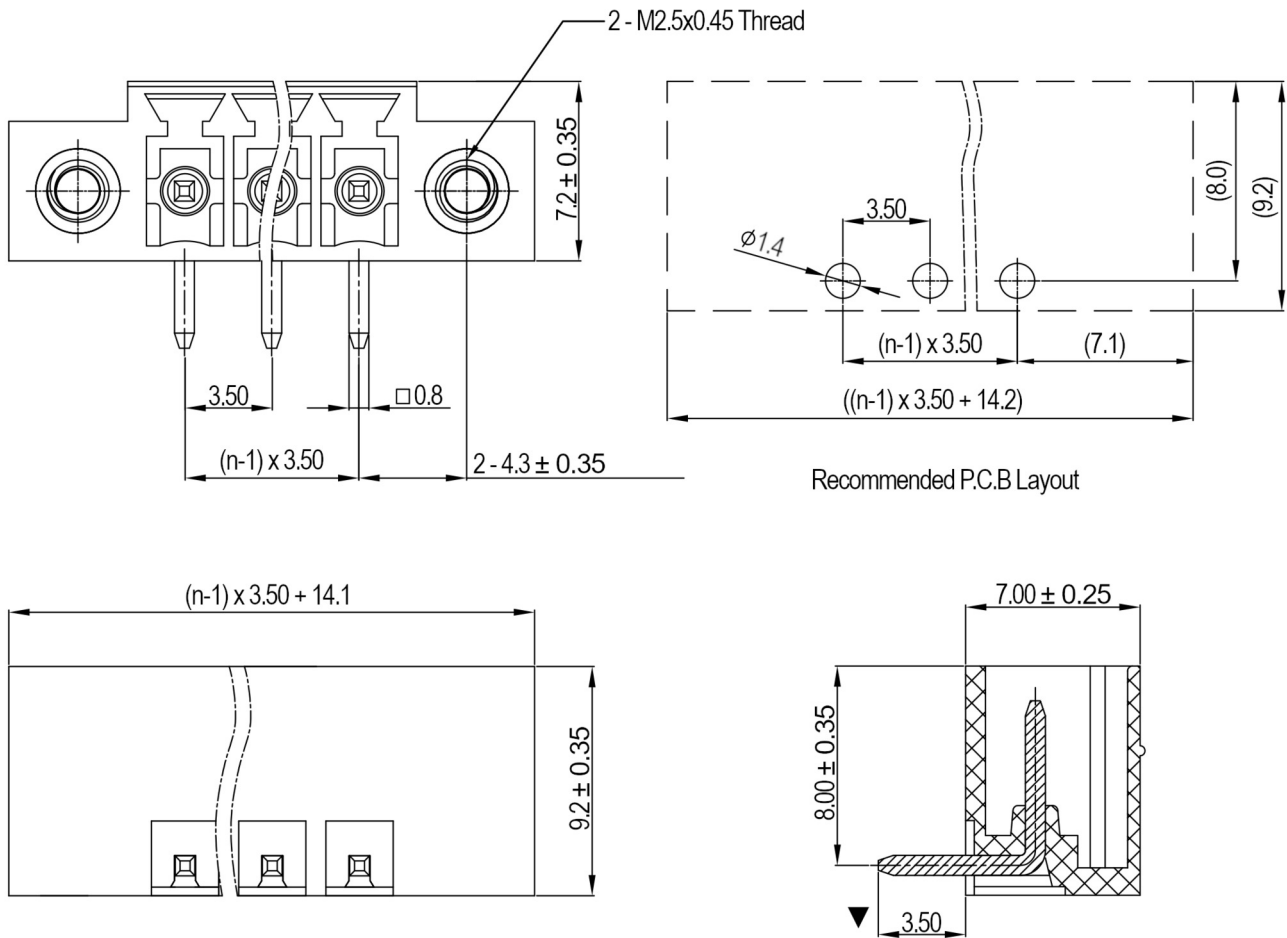

Series	Pitch	Contacts*	Design	Mounting Options	Colour	Material (Optional)*
822-03-PNC	3.5	04	2	1	40	HT
		02-10 (11-24P auf Anfrage) (11-24P on request)	2 Gewinkelt Right-Angled	1 Mit Flansch With Flange	40 Grün Green Weit. Farben auf Anfrage Other colours on request	[] Standard: Für Wellenlöten Standard: For wave soldering HT Für Reflow-Löten For reflow soldering

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P (+49) 5223 98507-0
WE CONNECT IT sales@wppro.com