


822-06-305BH

Wannenstiftleisten 2-reihig RM 3,50mm, gerade
Box Headers Double Row 3.50mm Pitch, Straight


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,80mm, Kupferlegierung <i>0.80mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Verzinkt <i>Tin plated</i>
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c <i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i>	6c <i>6c</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	20 mΩ max. <i>20 mΩ max.</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	1000 MΩ min. bei 500V DC <i>1000 MΩ min. at 500V DC</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1600 V AC/Minute <i>1600 V AC/minute</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	300 V <i>300 V</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	8 A <i>8 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +115 °C <i>-40 °C ... +115 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren (auf Anfrage auch für Reflow-Lötverfahren erhältlich) <i>Wave soldering</i> <i>(also available on request for reflow soldering)</i>

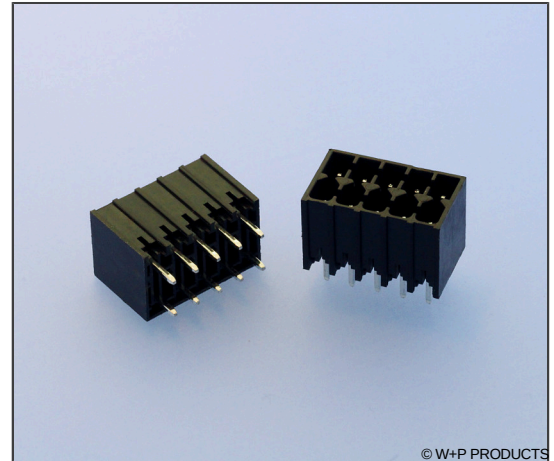

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:
822-06-305TP

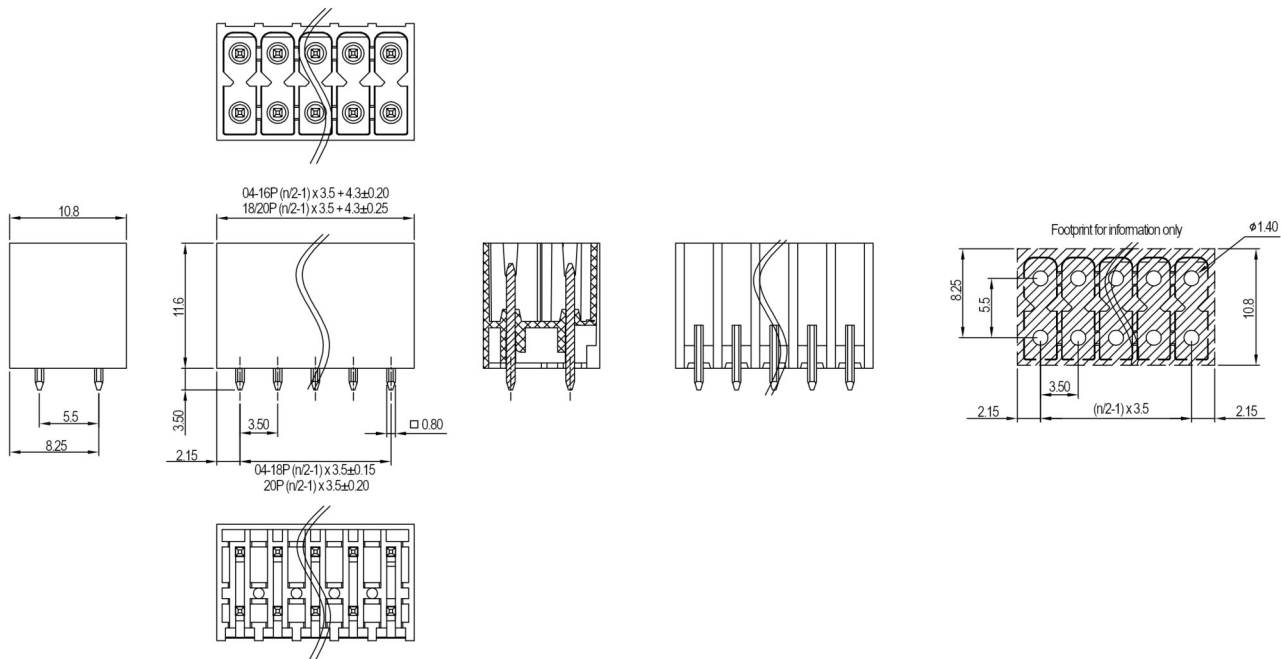

Series	Pitch	Contacts*	Design	Mounting Option	Colour	Material (Optional)*
822-06-305BH	3.5	08	1	0	10	HT
		04-20 Zweireihig Double Row	1 Gerade Straight	0 Ohne Flansch Without Flange	10 Schwarz Black Weit. Farben auf Anfrage Other colours on request	[] Standard: Für Wellenlöten Standard: For wave soldering HT Für Reflow-Löten For reflow soldering

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.