


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ <i>< 10 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 100 MΩ <i>> 100 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC <i>500 V AC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	0,5 A <i>0.5 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-20 °C ... +85 °C <i>-20 °C ... +85 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>

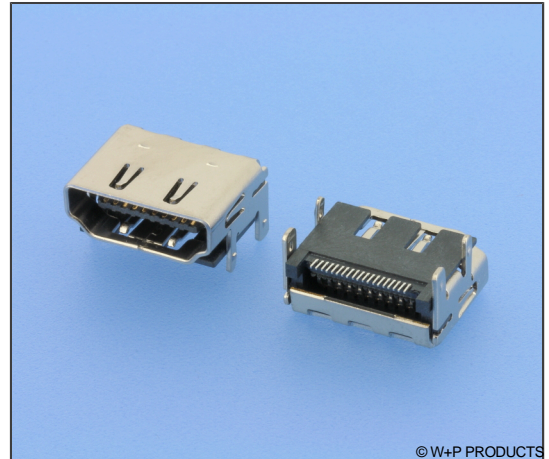

© W+P PRODUCTS

SHORTFORM-PLATZHALTER