


### Technische Daten / Technical Data




Material Isokörper Thermoplast  
 Insulator Material Thermoplastic  
 Material Gehäuse Thermoplast / Kupferlegierung  
 Housing Material Thermoplastic / copper alloy  
 Dichtmaterial Gummi  
 Sealing Material Rubber  
 Kontaktmaterial Kupferlegierung  
 Contact Material Copper alloy  
 Kontaktveredelung Au flash  
 Plating Material Au flash  
 RoHS-Ausnahme 6c  
 RoHS exemption 6c  
 Spannungsfestigkeit 800 V AC  
 Test Voltage 800 V AC  
 Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C  
 Temperature Range -25 °C ... +85 °C  
 Nennstrom (@40 °C) 4 A  
 Rated Current (@ 40 °C) 4 A  
 IP Klasse IP67  
 IP Class IP67  
 Verschmutzungsgrad 3  
 Pollution Degree 3  
 Überspannungskategorie II  
 Overvoltage Category II  
 <-->





© W+P PRODUCTS

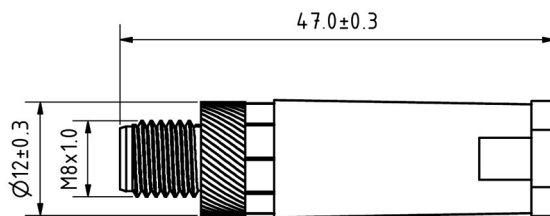

Type -11- Stecker / Male

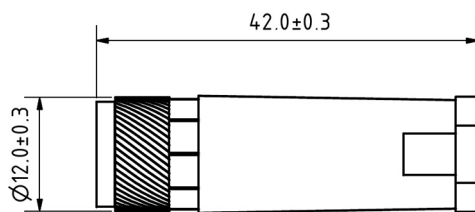

Type -21- Kupplung / Female

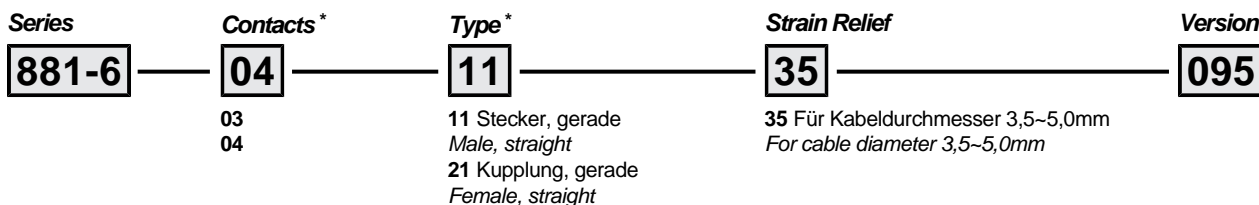

Weitere Optionen auf Anfrage!  
 More options on request!

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** -  
 please replace by your specifications.