

Technische Daten / Technical Data

Material Kunststoffeinsatz Thermoplast

Insert Material Thermoplastic

Dichtmaterial Gummi

Sealing Material Rubber

Kontaktmaterial CuZn

Contact Material CuZn

Kontaktveredelung Au flash

Plating Material Au flash

RoHS-Ausnahme 6c

RoHS exemption 6c

Spannungsfestigkeit 2,5 kV (04 Kontakte) / 1,5 kV (05 Kontakte)

Test Voltage 2.5 kV (04 contacts) / 1.5 kV (05 contacts)

Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C

Temperature Range -25 °C ... +85 °C

Nennspannung 250 V (04 Kontakte) / 60 V (05 Kontakte)

Rated Voltage 250 V (04 contacts) / 60 V (05 contacts)


Nennstrom (@40 °C) 4 A (für 0,34mm² / AWG 22)Rated Current (@ 40 °C) 4 A (for 0,34mm² / AWG 22)

Steckzyklen (max. mechanisch) 100



Mating cycles (max. mechanical) 100

IP Klasse IP67

IP Class IP67

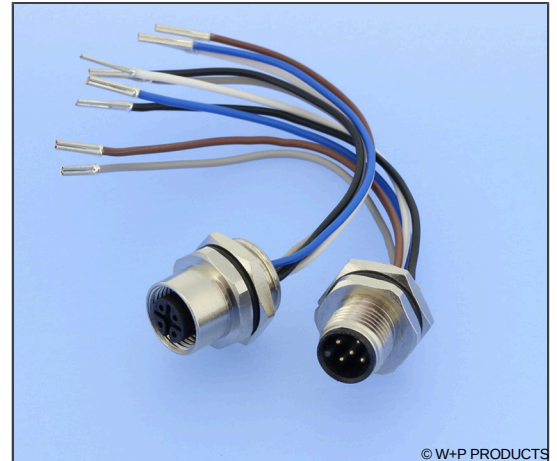

© W+P PRODUCTS

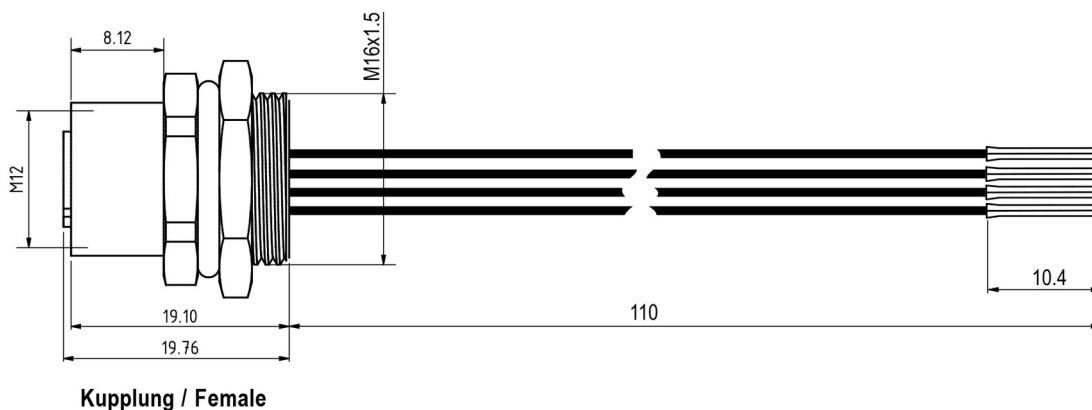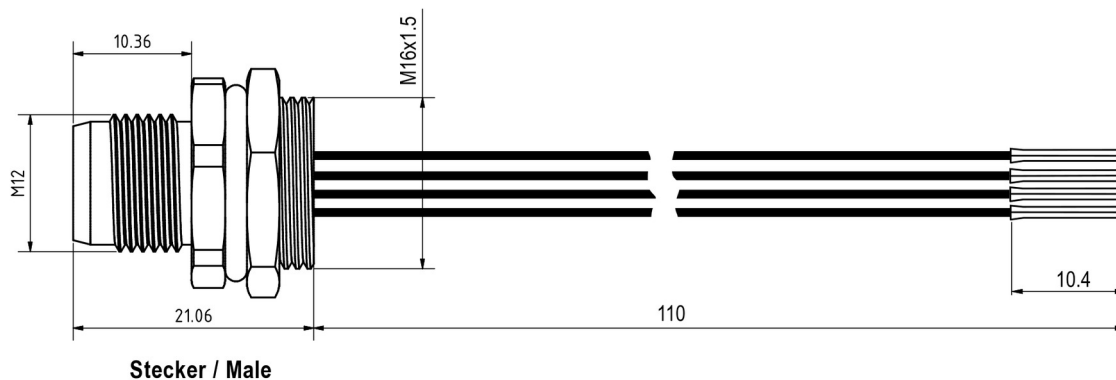

Series	Contacts*	Terminals*	Mounting	Length [mm]*	Leads*	Version
882-3	04	2	1016	110	1	095
	04 05	1 Stecker Male 2 Kupplung Female	1016 Vorderwandmontage, ohne Verdrehschutz, M16x1.5 Front-mounted, no rotation lock, M16x1.5	110 110mm 110mm	0 Geschnitten Cut 1 Aderendhülsen gecrimpt End sleeves crimped	

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Weitere Optionen auf Anfrage!
More options on request!