

M12 Kabelkonfektionen - Stecker / Kupplungen, gerade / gewinkelt

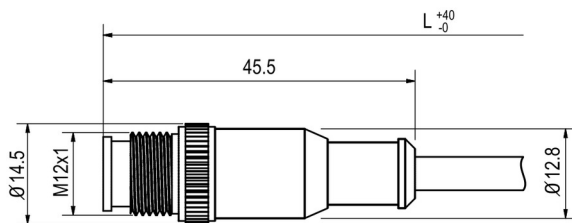
M12 Cable Assemblies - Male / Female, Straight / Right-angled

Technische Daten / Technical Data

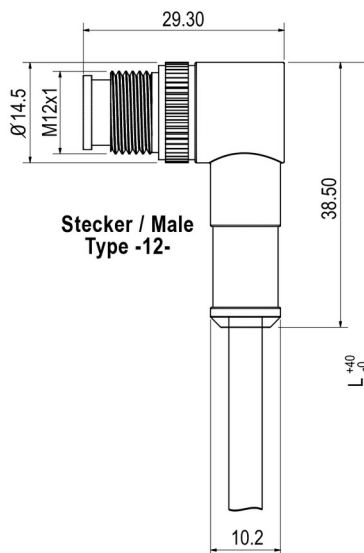
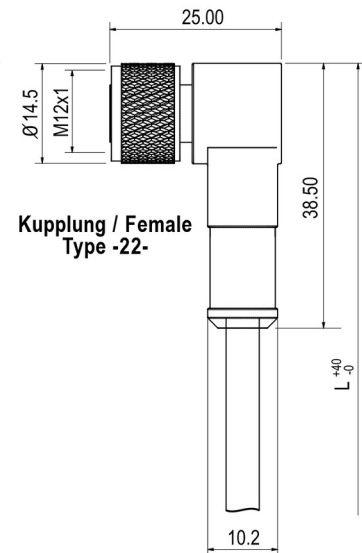
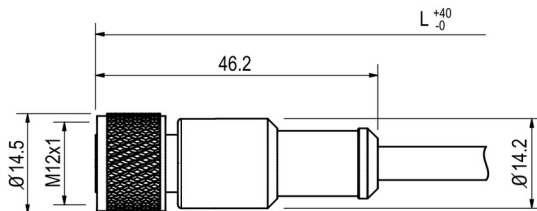
Material Kunststoffeinsatz Thermoplast
 Insert Material Thermoplastic
 Kontaktmaterial CuZn
 Contact Material CuZn
 Kontaktveredelung Au flash
 Plating Material Au flash
 Kabelmaterial Cu 0.34mm²
 Cable Material Cu 0.34mm²
 RoHS-Ausnahme 6c
 RoHS exemption 6c
 Spannungsfestigkeit 2,5 kV (04 Kontakte) / 1,5 kV (05 Kontakte)
 Test Voltage 2.5 kV (04 contacts) / 1.5 kV (05 contacts)
 Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
 Temperature Range -25 °C ... +85 °C
 Nennspannung 250 V (04 Kontakte) / 60 V (05 Kontakte)
 Rated Voltage 250 V (04 contacts) / 60 V (05 contacts)
 Nennstrom (@40 °C) 4 A (für 0,34mm² / AWG 22)
 Rated Current (@ 40 °C) 4 A (for 0,34mm² / AWG 22)
 Steckzyklen (max. mechanisch) 100
 Mating cycles (max. mechanical) 100
 IP Klasse IP67
 IP Class IP67



© W+P PRODUCTS



Stecker / Male - Type -11-

Stecker / Male
Type -12-Kupplung / Female
Type -22-

Kupplung / Female - Type -21-

Series	Contacts*	Type Front/End*	Cable Material*	Length [cm]*	Wire End Options (Optional)	Version
882-5	05	2100	3	0200	20/04	095
882-5	04 05	z.B. 1211 (vierstelliger Code) e.g. 1200 (four digit code) 11 Stecker, gerade Male, straight 12 Stecker, gewinkelt Male, right-angled 21 Kupplung, gerade Female, straight 22 Kupplung, gewinkelt Female, right-angled 00 Geschnitten Cut	3 PUR 2 PVC	XXXX- Länge in cm Length in cm	20/04 20mm Mantel, 4mm Litzen abisoliert, Litzen verzinnt 20mm sheath, 4mm leads stripped, leads tinned 0 Geschnitten Cut	

Weitere Optionen auf Anfrage!
 More options on request!

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.