





Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 30
Applicable wire Gauge	AWG 30
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Spannungsfestigkeit	150 V
Test Voltage	150 V
Nennstrom	0,5 A
Current Rating	0.5 A
Temperaturbereich	-20 °C ... +105 °C
Temperature Range	-20 °C ... +105 °C

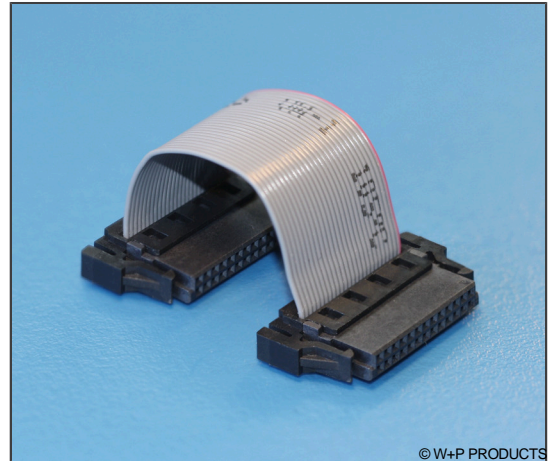


© W+P PRODUCTS

Steckbar mit / mates with:
9014 9015 9019 9020

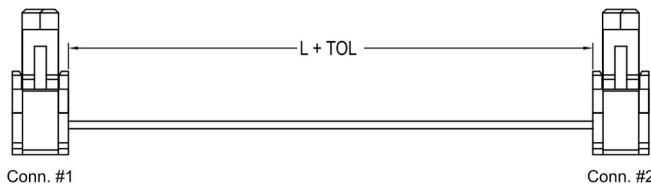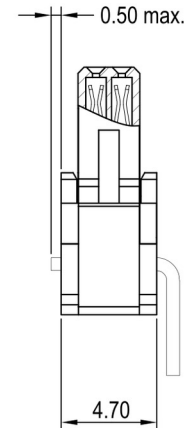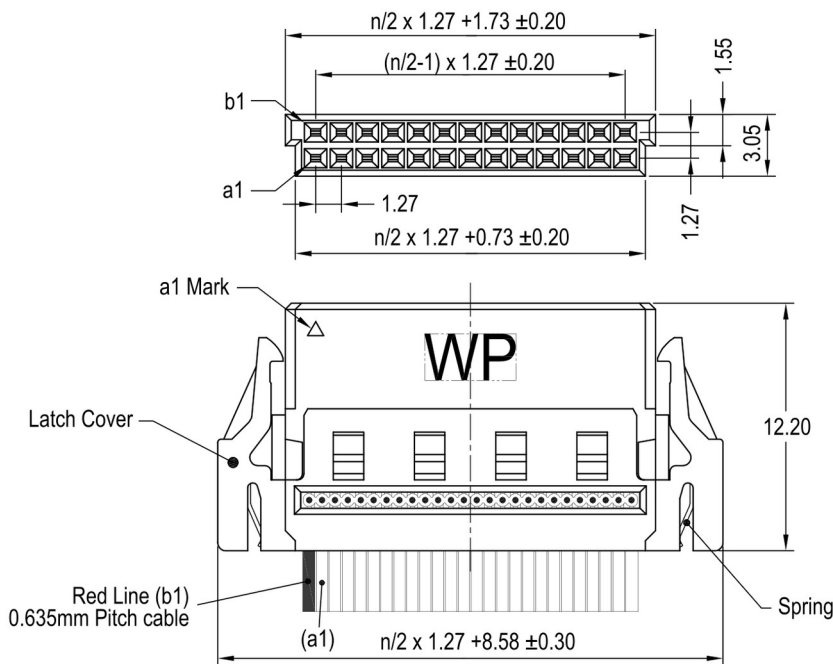

L (Length)	TOL. (Tolerance)
$\leq 1000\text{mm}$	$0/+5\text{mm}$
$\leq 3000\text{mm}$	$0/+10\text{mm}$
$> 3000\text{mm}$	$0/+20\text{mm}$

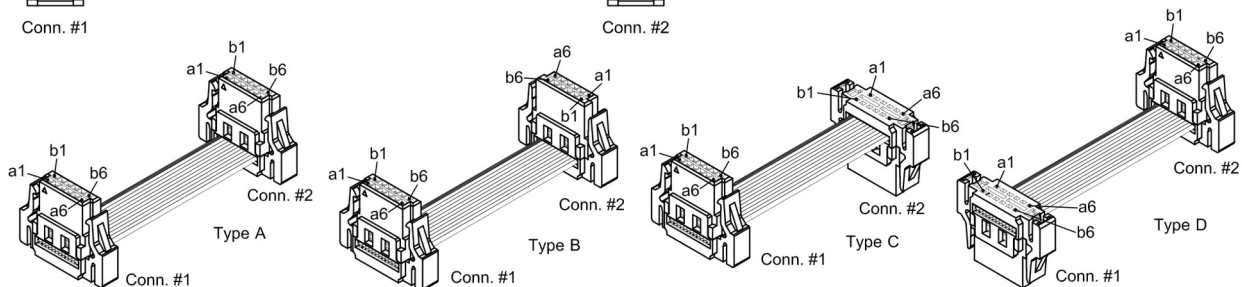

Series

998-916

Contacts*

26

12/16/20/26/30
32/40/50/68/80

Type*

02

01 Type A
02 Type B
03 Type C
04 Type D

Plating

80

80 Sel. Au 30μ" / Sn

Length*

120

XXX- L in mm (25mm min)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.