


Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast <i>Thermoplastic</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Kupferlegierung <i>Copper alloy</i> |
| Kontaktfläche <i>Contact Surface</i> | Vergoldet <i>Gold plated</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20 mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 500 MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 500 V AC @ 1min |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 5 A |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -20 °C ... +80 °C |
| Güteklasse <i>Quality Class</i> | GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage <i>Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options on request</i> |




© W+P PRODUCTS


Passende Produkte:
Compatible Products:
W100 W101 W102

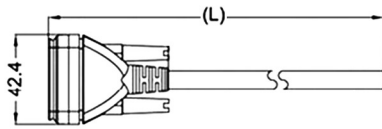


09 pins

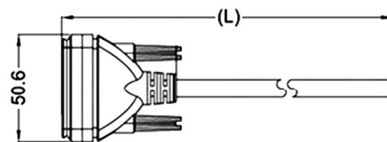


15 pins

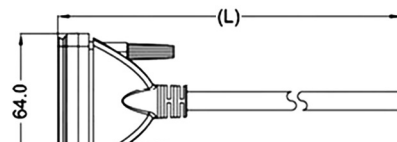

25 pins

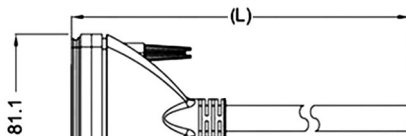

37 pins

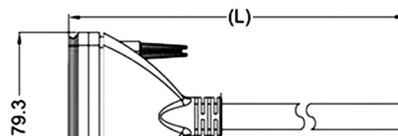

50 pins

Style of Cable: UL2464

Leads: AWG24

| Series | Connector A* | Type A* | Length* | Connector B* | Type B* |
|--------------|--|--|---|--|--|
| WA100 | 15 | 1 | 0500 | 00 | 0 |
| | 09/15/25/37/50 D-SUB Kontakte D-SUB Contacts | 1 Stiftkontakte <i>Male terminals</i> 2 Buchsenkontakte <i>Female terminals</i> | XXXX- Länge in cm <i>Length in cm</i> Min. Länge 100cm <i>Min. length 100cm</i> | 00 Kein Verbinder <i>No connector</i> 09/15/25/37/50 D-SUB Kontakte <i>D-SUB contacts</i> 15HD 15-pol. HD D-SUB 15 contacts HD D-SUB 99- Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i> | 0 Kein Verbinder <i>No connector</i> 1 Stiftkontakte <i>Male terminals</i> 2 Buchsenkontakte <i>Female terminals</i> 9- Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i> |

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.