W690

Feldinstallierbare Gehäuse für RJ-45 Kabelkonfektionen IP67

Field Installable RJ-45 Cable Assembly Housings IP67

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast
Insulator	*Thermoplastic*
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C
Temperature Range	*-20 °C ... +80 °C*

Set enthält: Gehäuse, Überwurfring, Dichtung, Dichtring, Gehäusemutter
Set contains: *Housing, Screw Nut, Gasket, Seal, Sealing Nut*

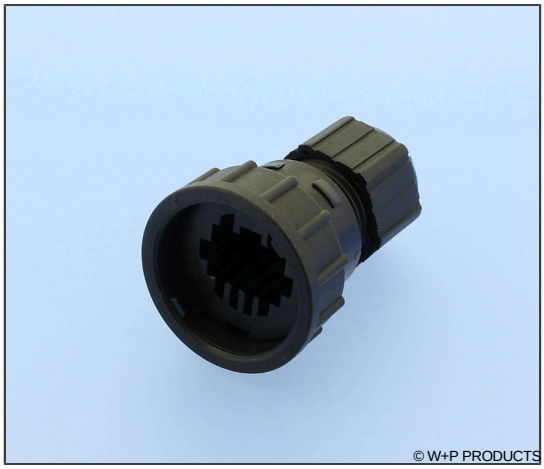

Passende Produkte /*Compatible Products:*
W652 W654

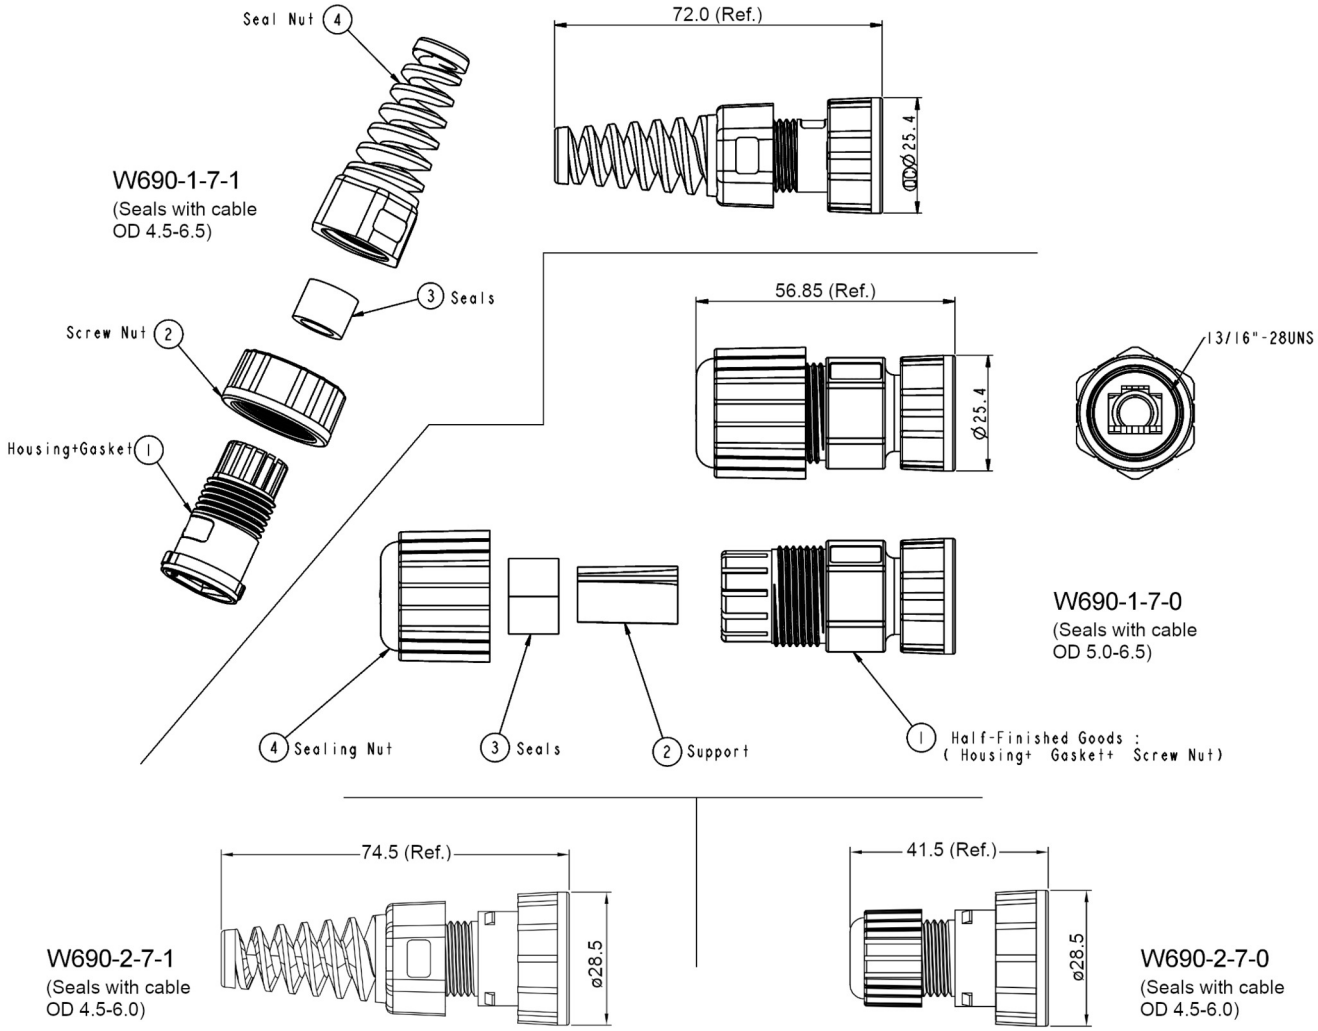

Series	***Lock Type****	***IP Class***	***Strain Relief****
W690	**1**	**7**	**1**
	1 Gewinde 13/16"-28 UN *Screw 13/16"-28 UN* **2** Bajonett *Bayonet*	**7** IP67	**0** Ohne Zugentlastung *W/o strain relief* **1** Mit Zugentlastung *With strain relief*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.