


## Kurzschlussbrücken RM 1,27mm, für 0,40mm Vierkantstifte Mini Jumpers, 1.27mm Pitch, for 0.40mm Square Pins


### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper Alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C

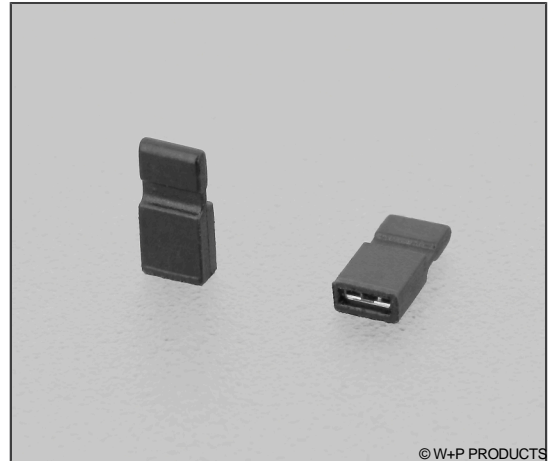

© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für 0,40mm Vierkantstifte.  
Accept 0.40mm square pins.

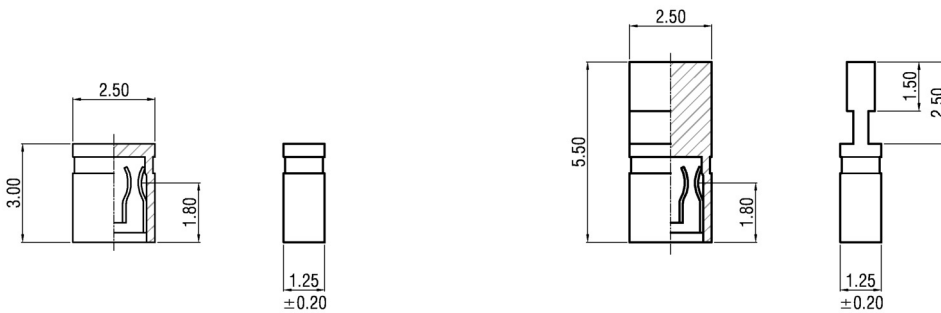

- Type 101 -

- Type 201 -

Nicht anreihbar  
Not stackable

<b>Series</b>	<b>Type*</b>	<b>Colour</b>	<b>Plating</b>
<b>266</b>	<b>201</b> 101 BH=3,0mm 201 BH=5,5mm	<b>10</b> 10 Schwarz Black	<b>00</b> 00 Kontaktbereich vergoldet Gold plated contact area

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.